




Onka[®]

Choice Of Professionals

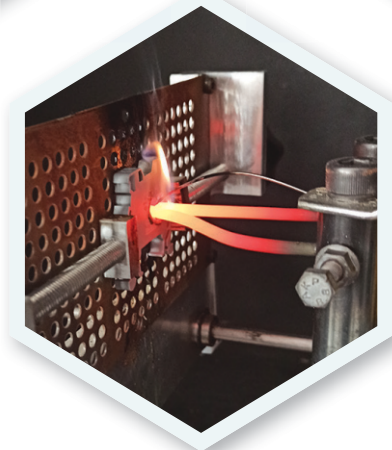

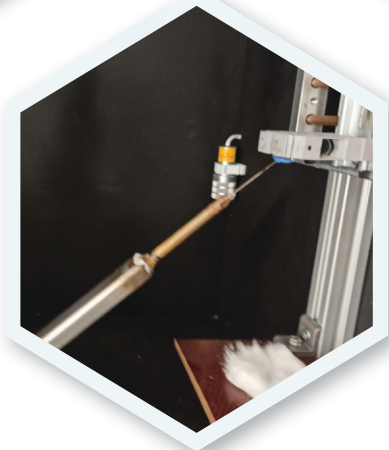

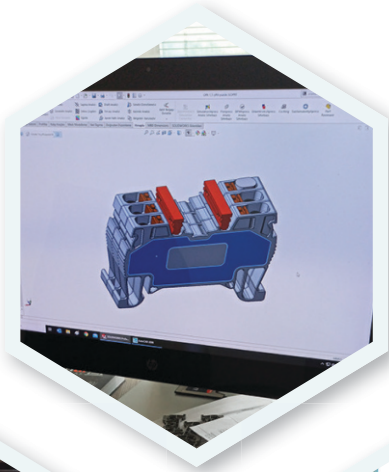

Уважаемый клиент,

Мы, компания Onka Electrical Materials Industry & Trade Ltd. Co., считаем качество производства, экономичность и сервис нашими основными принципами, основанными на опыте и знаниях, накопленных с 1986 года. Благодаря этому мы достигли нашего текущего ассортимента продукции, постоянно расширяя его новыми товарами. Наша цель — диверсифицировать ассортимент в соответствии с вашими пожеланиями и требованиями.

Компания Elektrokar Electrical Materials Marketing Industry & Trade Ltd. Co. делится с вами своим опытом и знаниями в области маркетинга и поставок. Учитывая ваш высокий интерес и спрос на наши каталоги и прайс-листы, мы продолжаем активно развивать это направление.

Мы выражаем благодарность нашим партнёрам и компаниям, с которыми сотрудничаем в рамках агентских отношений, за их содействие.

Мы продолжаем выполнять нашу миссию по поставке электротехнических компонентов как на внутренний, так и на международный рынки. Наши исследования и работа в этом направлении продолжаются.

Благодарим вас за то, что выбрали нас в качестве вашего поставщика, и желаем вам всего наилучшего.


С искренним уважением,
Генеральный директор

**Инженер-механик
Камил КАРАЧА**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kamil Karacha", written over the printed name.

С гордостью сотрудничаем
с более чем 80 странами


Onka®

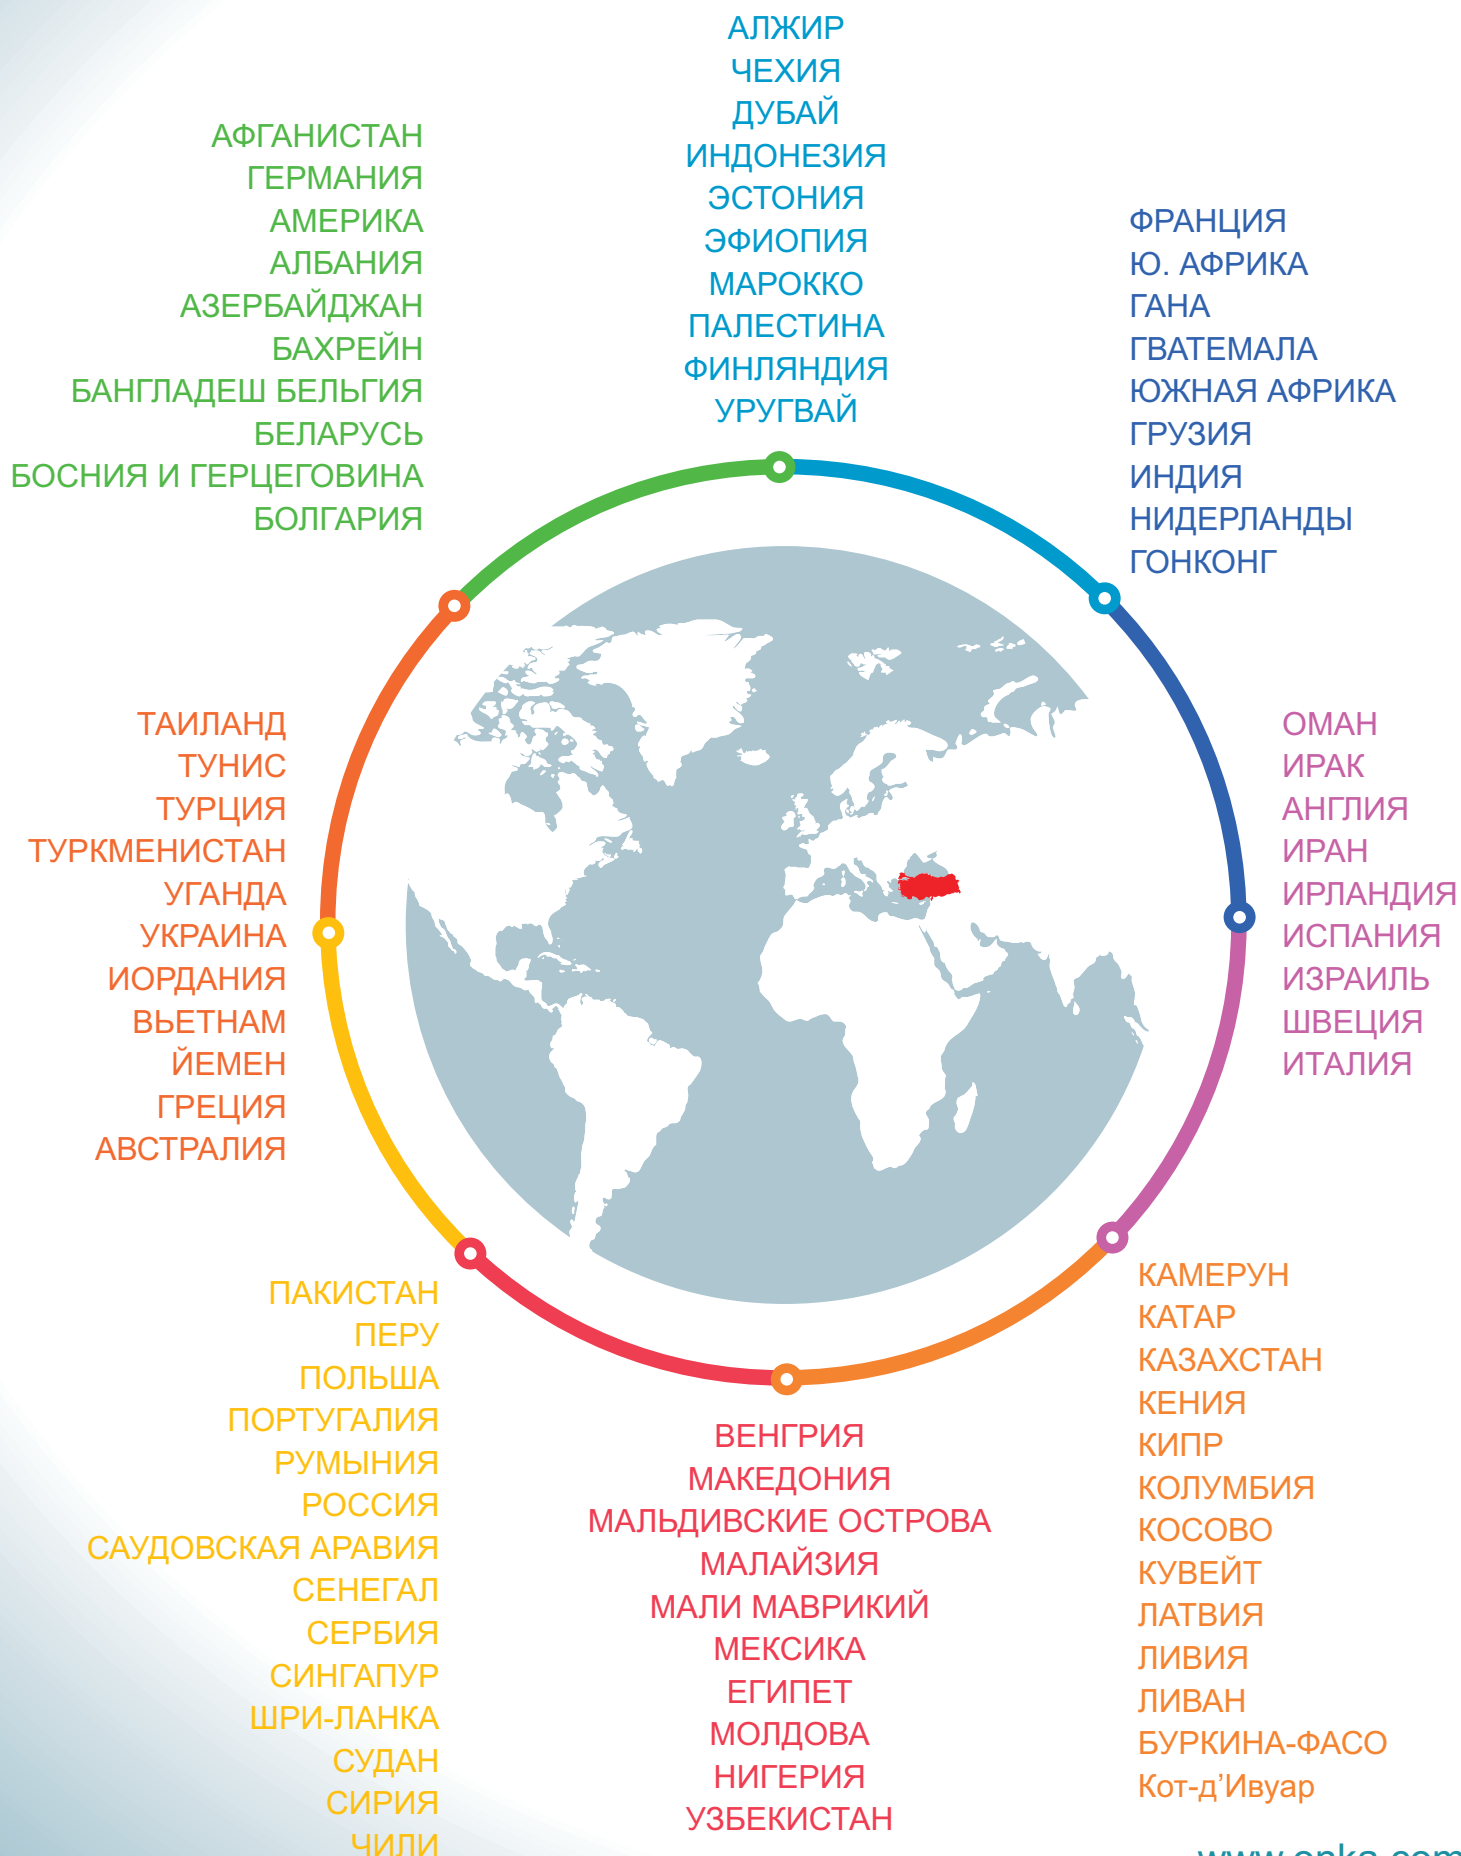

ИНДЕКС

Винтовые клеммы серии MRK

6

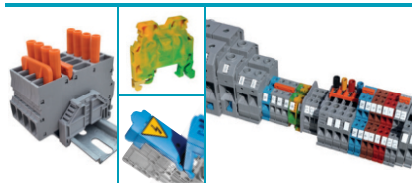

Клеммные колодки
Клеммы из стеатита
Клышка зажима

75




Маркеры и Принтеры

110



Пружинные колодки серии ОРК

41

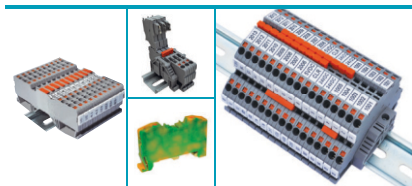


Полиамидный кабельный ввод

85




Пружинные клеммы серии MRK

67

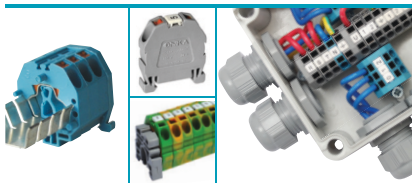


Распределительные блоки

92

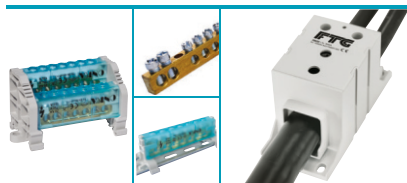


Электронные клеммные
колодки релейные модули





72

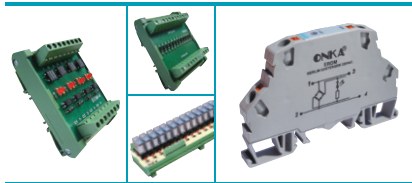

W Шины автомата

105

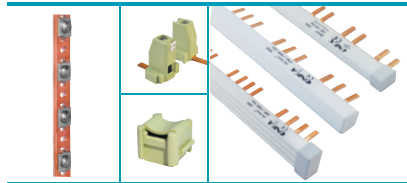

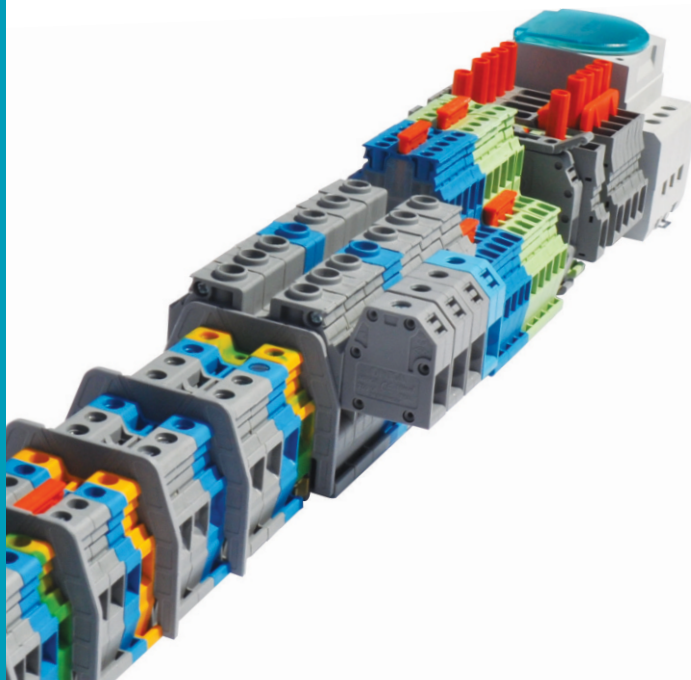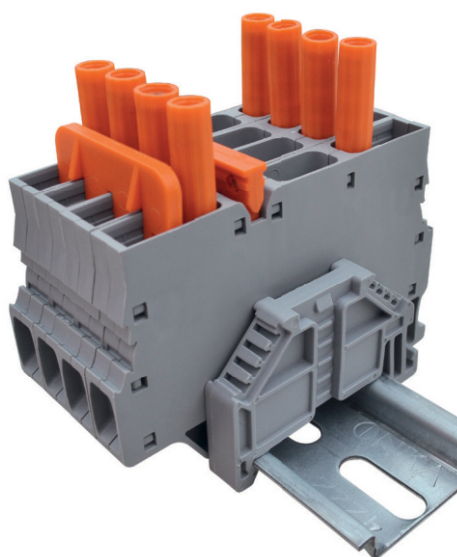

КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ СЕРИИ MRK

Технические особенности;

- Не требует конечной пластины (обе стороны закрыты), обеспечивает экономию средств и лучшую изоляцию.
- Симметричный (устанавливается на рейку в обоих направлениях)
- Обеспечивает возможность подключения кабеля сечением от 0,06 мм² до 120 мм²
- Система маркировки, есть возможность применения рулонной маркировки
- Возможность двустороннего соединения
- Можно использовать изолированную гребенчатую перемычку от 1,5 мм² до 10 мм²
- Винтовая система с плоской головкой для сечений от 10 мм² до 35 мм²
- В сечениях 50 мм² и последующих винты имеют шестигранную головку.
- Фиксатор серии MRK можно использовать как групповую маркировку, так и без маркировки
- Все клеммы закрытого типа, заглушка не требуется.


Ассортимент продукции;

- Двухуровневые клеммные колодки серии MRK
- Клеммные колодки с предохранителями серии MRK
- Клеммные колодки с ножевыми разъединителями серии MRK
- Клеммные колодки с тестовым разъединителем серии MRK
- Клеммные колодки для заземления серии MRK
- Фиксаторы серий MRK и OPK
- Разделительная пластина серии MRK
- Перемычки серии MRK
- Клеммы серии MRK под кабельные наконечники

MRK СЕРИЯ





В серии MRK система рулонных маркеров может применяться к клеммам с поперечным сечением от 1,5 мм² до 35 мм².



Основной корпус, в который встроена торцевая пластина, выполнен монолитным.




Для клемм серии MRK используется новая система усиленных перемычек от 1,5 мм² до 10 мм².

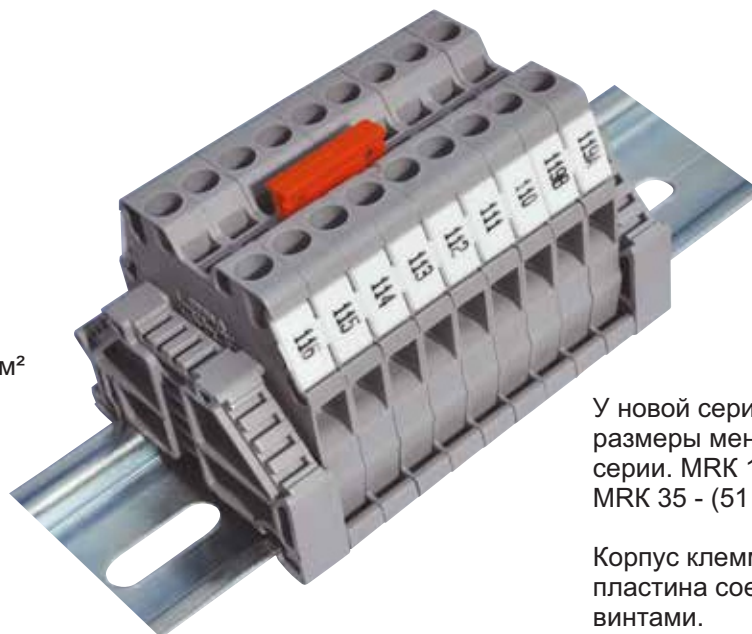


У новой серии MRK 16 мм² и 35 мм² размеры меньше, чем у старой серии. MRK 16 - (51 x 54 x 12) мм, MRK 35 - (51 x 54 x 15) мм

Корпус клеммы и боковая пластина соединены 4 стальными винтами.






За счет U-образной формы в контактной части в клеммах MRK 6-10-16-25 и 35 значительно увеличилось качество соединения с кабелем.

MRK 16 и 35 мм², значительно улучшилась фиксация на DIN-рейке, благодаря увеличению ширины фиксирующих элементов клеммы.

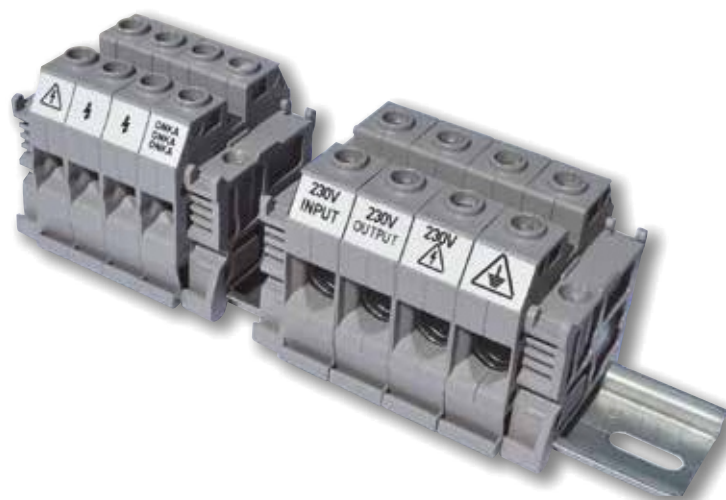

ТИПЫ МОНТАЖНЫХ РЕЛЬСОВ




КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ С ВИНТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СЕРИИ SLIM MRK НА DIN-РЕЙКУ



SLIM MRK 2,5

Новый код: 1010132

Старый код: 0902



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	40	40	34,5	36,5	5,1

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	10 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010132	0902	1010207	0862	100
БЕЖЕВЫЙ	1010133	0903			100
ЧЕРНЫЙ	1010134	0904			100
СИНИЙ	1010135	0905			100
КОРИЧНЕВЫЙ	1010136	0906			100
КРАСНЫЙ	1010137	0907			100
ЖЕЛТЫЙ	1010138	0908			100
ЗЕЛЕНЫЙ	1010139	0909			100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060101	1920	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060102	1921	2,5 / 3	100	
	1060103	1922	2,5 / 4	100	
	1060104	1923	2,5 / 10	30	
	1060105	1924	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА


	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060198	5443	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



SLIM MRK 4

Новый код: 1010142

Старый код: 0912



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	40	40	34,5	36,5	5,9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	10 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	32 A
Сечение	4 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010142	0912	1010208	0872	100
БЕЖЕВЫЙ	1010143	0913			100
ЧЕРНЫЙ	1010144	0914			100
СИНИЙ	1010145	0915			100
КОРИЧНЕВЫЙ	1010146	0916			100
КРАСНЫЙ	1010147	0917			100
ЖЕЛТЫЙ	1010148	0918			100
ЗЕЛЕНЫЙ	1010149	0919			100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	4 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	4 / 3	100	
	1060108	1927	4 / 4	75	
	1060109	1928	4 / 10	30	
	1060110	1929	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060365	-	
		9540	
Рулонная маркировка		9770	
		8943-S11	



КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ С ВИНТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СЕРИИ MRK КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ



MRK 1,5

Новый код: 1010002

Старый код: 1002



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	40	40	34,5	36,5	5,1

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	10 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Ток	17,5 A	17,5 A
Сечение	1,5 мм²	14 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ


	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010002	1002	1010151	0752	100
БЕЖЕВЫЙ	1010003	1003			100
ЧЕРНЫЙ	1010004	1004			100
СИНИЙ	1010005	1005			100
КОРИЧНЕВЫЙ	1010006	1006			100
КРАСНЫЙ	1010007	1007			100
ЖЕЛТЫЙ	1010008	1008			100
ЗЕЛЕНЫЙ	1010009	1009	1010152	0759	100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060101	1920	1,5 / 2	100	Стр. 39
	1060102	1921	1,5 / 3	100	
	1060103	1922	1,5 / 4	100	
	1060104	1923	1,5 / 10	30	
	1060105	1924	1,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060198	5443	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



MRK 2,5

Новый код: 1010012

Старый код: 1012



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	40	40	34,5	36,5	5,9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	10 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Ток	24 A	24 A
Сечение	2,5 мм²	12 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010012	1012	1010153	0762	100
БЕЖЕВЫЙ	1010013	1013	1010154	0763	100
ЧЕРНЫЙ	1010014	1014	1010155	0764	100
СИНИЙ	1010015	1015	1010156	0765	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1010016	1016	1010157	0766	100
КРАСНЫЙ	1010017	1017	1010158	0767	100
ЖЕЛТЫЙ	1010018	1018	1010159	0768	100
ЗЕЛЕНЫЙ	1010019	1019	1010160	0769	100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	4 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	4 / 3	100	
	1060108	1927	4 / 4	75	
	1060109	1928	4 / 10	30	
	1060110	1929	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060365	-	
		9540	
Рулонная маркировка		9770	
		8943-S11	



КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ С ВИНТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СЕРИИ MRK КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ



MRK 4

Новый код: 1010022

Старый код: 1022



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	40	40	34,5	36,5	6,7

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	10 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,5 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Ток	32 A	32 A
Сечение	4 мм²	10 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010022	1022	1010162	0752	100
БЕЖЕВЫЙ	1010023	1023	1010163	0773	100
ЧЕРНЫЙ	1010024	1024	1010164	0774	100
СИНИЙ	1010025	1025	1010165	0775	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1010026	1026	1010166	0776	100
КРАСНЫЙ	1010027	1027	1010167	0777	100
ЖЕЛТЫЙ	1010028	1028			100
ЗЕЛЕНЫЙ	1010029	1029			100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	100	
	1060113	1932	4 / 4	50	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА


	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060198	5443	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



MRK 6

Новый код: 1010032

Старый код: 1032



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	40	40	34,5	36,5	8,2

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,8 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Ток	41 A	41 A
Сечение	6 мм²	8 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010032	1032	1010168	0782	100
БЕЖЕВЫЙ	1010033	1033	1010169	0783	100
ЧЕРНЫЙ	1010034	1034	1010170	0784	100
СИНИЙ	1010035	1035	1010171	0785	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1010036	1036	1010172	0786	100
КРАСНЫЙ	1010037	1037	1010173	0787	100
ЖЕЛТЫЙ	1010038	1038			100
ЗЕЛЕНЫЙ	1010039	1039			100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060116	1935	6 / 2	100	Стр. 39
	1060117	1936	6 / 3	50	
	1060118	1937	6 / 4	50	
	1060119	1938	6 / 10	30	
	1060120	1939	6 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060198	5443	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ С ВИНТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СЕРИИ MRK КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ

**MRK 10**

Новый код: 1010042

Старый код: 1042



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	40	40	34,5	36,5	9,5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,8 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	57 A	57 A
Сечение	10 мм²	8 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010042	1042	1010174	0792	100
БЕЖЕВЫЙ	1010043	1043	1010175	0793	100
ЧЕРНЫЙ	1010044	1044	1010176	0794	100
СИНИЙ	1010045	1045	1010177	0795	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1010046	1046	1010178	0796	100
КРАСНЫЙ	1010047	1047	1010179	0797	100
ЖЕЛТЫЙ	1010048	1048			100
ЗЕЛЕНЫЙ	1010049	1049			100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060121	1940	10 / 2	100	Стр. 39
	1060122	1941	10 / 3	50	
	1060123	1942	10 / 4	50	
	1060124	1943	10 / 10	15	
	1060125	1944	10 / 20	10	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

**MRK 16**

Новый код: 1010052

Старый код: 1132



Размер (мм)	A	B	C	D	E
	51	54	34,5	51	12

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	18 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	2,0 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	76 A	63 A
Сечение	16 мм²	6 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010052	1132	1010209	0882	50
БЕЖЕВЫЙ	1010053	1133		0883	50
ЧЕРНЫЙ	1010054	1134		0884	50
СИНИЙ	1010055	1135		0885	50
КОРИЧНЕВЫЙ	1010056	1136		0886	50
КРАСНЫЙ	1010057	1137		0887	50
ЖЕЛТЫЙ	1010058	1138			50
ЗЕЛЕНЫЙ	1010059	1139			50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060152	2257	16 / 2	10	Стр. 39
	1060153	2258	16 / 3	10	
	1060154	2259	16 / 4	10	
	1060155	2260	16 / 5	10	
	1060160	2265	16 / 10	10	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	



МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

**MRK 35 (ВЫСОКИЙ)**

Новый код: 1010082

Старый код: 1062



Размер (мм)	A	B	C	D	E
	58	63,2	34,5	61,2	15

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	18 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	2,0 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	125 A
Сечение	35 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010082	1062	1010186	0812	30
БЕЖЕВЫЙ	1010083	1063	1010187	0813	30
ЧЕРНЫЙ	1010084	1064	1010188	0814	30
СИНИЙ	1010085	1065	1010189	0815	30
КОРИЧНЕВЫЙ	1010086	1066	1010190	0816	30
КРАСНЫЙ	1010087	1067	1010191	0817	30
ЖЕЛТЫЙ	1010088	1068	1010192	0818	30
ЗЕЛЕНЫЙ	1010089	1069	1010193	0819	30

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060161	2266	35 / 2	10	Стр. 39
	1060162	2267	35 / 3	10	
	1060163	2268	35 / 4	10	
	1060164	2269	35 / 5	10	
	1060169	2274	35 / 10	10	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ С ВИНТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СЕРИИ MRK КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ

**MRK 35
(НОВЫЙ)**

Новый код: 1010072

Старый код: 1142



Размер (мм)	A	B	C	D	E
	50,7	54	34,5	51	15

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	18 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	2,0 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	125 A
Сечение	35 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010072	1142	1010210	0892	30
БЕЖЕВЫЙ	1010073	1143			30
ЧЕРНЫЙ	1010074	1144			30
СИНИЙ	1010075	1145			30
КОРИЧНЕВЫЙ	1010076	1146			30
КРАСНЫЙ	1010077	1147			30
ЖЕЛТЫЙ	1010078	1148			30
ЗЕЛЕНЫЙ	1010079	1149			30

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060161	2266	35 / 2	10	Стр. 39
	1060162	2267	35 / 3	10	
	1060163	2268	35 / 4	10	
	1060164	2269	35 / 5	10	
	1060165	2274	35 / 10	10	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

**MRK 50**

Новый код: 1010092

Старый код: 1072



Размер (мм)	A	B	C	D	E
	64	78	34,5	74	18

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	18 мм
КОНТАКТ	DKP	Мом. затяг.	6,0 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	150 A	100 A
Сечение	50 мм²	AWG 1/0 str
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010092	1072	1010194	0822	20
БЕЖЕВЫЙ	1010093	1073	1010195	0823	20
ЧЕРНЫЙ	1010094	1074	1010196	0824	20
СИНИЙ	1010095	1075	1010197	0825	20
КОРИЧНЕВЫЙ	1010096	1076	1010198	0826	20
КРАСНЫЙ	1010097	1077	1010199	0827	20
ЖЕЛТЫЙ	1010098	1078	1010200	0828	20
ЗЕЛЕНЫЙ	1010099	1079	1010201	0829	20

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060194	4442	Стр. 111-120
		9540	
		9770	

**MRK 70**

Новый код: 1010072

Старый код: 1142



Размер (мм)	A	B	C	D	E
	64	78	34,5	74	21

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	20 мм
КОНТАКТ	DKP	Мом. затяг.	6,0 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	192 A	125 A
Сечение	70 мм²	AWG 2/O str
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010102	1082	1010202	0832	20
БЕЖЕВЫЙ	1010103	1083			20
ЧЕРНЫЙ	1010104	1084			20
СИНИЙ	1010105	1085	1010203	0835	20
КОРИЧНЕВЫЙ	1010106	1086			20
КРАСНЫЙ	1010107	1087			20
ЖЕЛТЫЙ	1010108	1088			20
ЗЕЛЕНый	1010109	1089			20

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060194	4442	Стр. 116-120
		9540	
		9770	

**MRK 95**

Новый код: 1010112

Старый код: 1092



Размер (мм)	A	B	C	D	E
	75	88	34,5	83	23,8

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	20 мм
КОНТАКТ	DKP	Мом. затяг.	6,0 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	
Ном. Напр.	1000 V	
Ток	232 A	
Сечение	95 мм²	
Станд.	EN-60947-7-1	

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010112	1092	1010194	0822	10
БЕЖЕВЫЙ	1010113	1093			10
ЧЕРНЫЙ	1010114	1094			10
СИНИЙ	1010115	1095	1010205	0845	10
КОРИЧНЕВЫЙ	1010116	1096			10
КРАСНЫЙ	1010117	1097			10
ЖЕЛТЫЙ	1010118	1098			10
ЗЕЛЕНый	1010119	1099			10

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060194	4442	Стр. 116-120
		9540	
		9770	


КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ С ВИНТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СЕРИИ MRK КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ



MRK 120

Новый код: 1010122

Старый код: 1102



Размер (мм)	A	B	C	D	E
	75	88	34,5	83	26

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	20 мм
КОНТАКТ	DKP	Мом. затяг.	6,0 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	1000 V
Ток	269 A
Сечение	120 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	шт.
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	
СЕРЫЙ	1010122	1102	1010206	0852	10
БЕЖЕВЫЙ	1010123	1103			10
ЧЕРНЫЙ	1010124	1104			10
СИНИЙ	1010125	1105			10
КОРИЧНЕВЫЙ	1010126	1106			10
КРАСНЫЙ	1010127	1107			10
ЖЕЛТЫЙ	1010128	1108			10
ЗЕЛЕНЫЙ	1010129	1109			10


АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060194	4442	Стр. 116-120
		9540	
		9770	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ К КЛЕММАМ СЕРИИ MRK



MRK

Новый код: 1060056


Старый код: 1162



MRK

Новый код: 1060068

Старый код: 1175

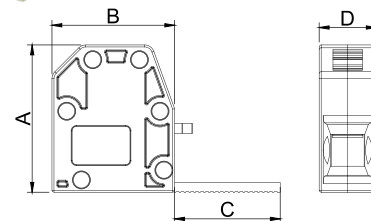

Размер (мм)	Новый код	Код	A	B	C	D
	1060056	1162	30	25	18	11,5
	1060065	1175	30	25	23	11,5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	18 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	6,0 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	76 A
Сечение	16 мм²
Станд.	EN-60947-7-1


ЦВЕТ

	35 - 50 мм²		70 - 90 - 120 мм²		
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1060056	1162	1010206	1172	100
БЕЖЕВЫЙ	1060057	1163	1060066	1173	100
ЧЕРНЫЙ	1060058	1164	1060067	1174	100
СИНИЙ	1060059	1165	1060068	1175	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1060060	1166	1060069	1176	100
КРАСНЫЙ	1060061	1167	1060070	1177	100
ЖЕЛТЫЙ	1060062	1168	1060071	1178	100
ЗЕЛЕНЫЙ	1060063	1169	1060072	1179	100

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060194	4442	Стр. 116-120
		9540	
		9770	

ДВУХУРОВНЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK НА DIN-РЕЙКУ

**MRK-C 2,5**

Новый код: 1010332

Старый код: 1612



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E	F	G
	66,3	63	34,5	35,2	33	18,75	5,8

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	24 A	24 A
Сечение	2,5 мм²	12 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010332	1612	1010411	0732	50
БЕЖЕВЫЙ	1010333	1613			50
ЧЕРНЫЙ	1010334	1614			50
СИНИЙ	1010335	1615			50
КОРИЧНЕВЫЙ	1010336	1616			50
КРАСНЫЙ	1010337	1617			50
ЖЕЛТЫЙ	1010338	1618			50
ЗЕЛЕНЫЙ	1010339	1619			50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

**MRK-C 4**

Новый код: 1010368

Старый код: 1652



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E	F	G
	66,3	63	34,5	35,2	33	18,75	6,6

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,5 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	32 A	32 A
Сечение	4 мм²	10 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010368	1652	1010410	0722	50
БЕЖЕВЫЙ	1010369	1653			50
ЧЕРНЫЙ	1010370	1654			50
СИНИЙ	1010371	1655			50
КОРИЧНЕВЫЙ	1010372	1656			50
КРАСНЫЙ	1010373	1657			50
ЖЕЛТЫЙ	1010374	1658			50
ЗЕЛЕНЫЙ	1010375	1659			50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	50	
	1060113	1932	4 / 4	50	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060196	4390	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ДВУХУРОВНЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK НА DIN-РЕЙКУ



MRK-CK 2,5

Новый код: 1010341

Старый код: 1622



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E	F	G
	66,3	63	34,5	35,2	33	18,75	5,8

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	CK45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	24 A	24 A
Сечение	2,5 мм²	12 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010341	1622	1010407	0482	50
БЕЖЕВЫЙ	1010342	1623			50
ЧЕРНЫЙ	1010343	1624			50
СИНИЙ	1010344	1625			50
КОРИЧНЕВЫЙ	1010345	1626			50
КРАСНЫЙ	1010346	1627			50
ЖЕЛТЫЙ	1010347	1628			50
ЗЕЛЕНЫЙ	1010348	1629			50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА


	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



MRK-CK 4

Новый код: 1010377

Старый код: 1662



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E	F	G
	66,3	63	34,5	35,2	33	18,75	6,6

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	CK45 Сталь	Мом. затяг.	0,5 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	32 A	32 A
Сечение	4 мм²	10 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010377	1662	1010408	0492	50
БЕЖЕВЫЙ	1010378	1663			50
ЧЕРНЫЙ	1010379	1664			50
СИНИЙ	1010380	1665			50
КОРИЧНЕВЫЙ	1010381	1666			50
КРАСНЫЙ	1010382	1667			50
ЖЕЛТЫЙ	1010383	1668			50
ЗЕЛЕНЫЙ	1010384	1669			50


АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	50	
	1060113	1932	4 / 4	50	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ДВУХУРОВНЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK (С ДИОДОМ)




MRK-CK 2,5


Новый код: 1010350

Старый код: 1632

Диод



Пожалуйста, укажите направление диода!



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E	F	G
	66,3	63	34,5	35,2	33	18,75	5,8

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	1A	1A
Сечение	2,5 мм²	12 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ


	V2	V2	V0	V0	шт.
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	
СЕРЫЙ	1010350	1632	1010406	0402	50
БЕЖЕВЫЙ	1010351	1633			50
ЧЕРНЫЙ	1010352	1634			50
СИНИЙ	1010353	1635			50
КОРИЧНЕВЫЙ	1010354	1636			50
КРАСНЫЙ	1010355	1637			50
ЖЕЛТЫЙ	1010356	1638			50
ЗЕЛЕНЫЙ	1010357	1639			50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	




MRK-CK 4


Новый код: 1010386

Старый код: 1672

Диод



Пожалуйста, укажите направление диода!

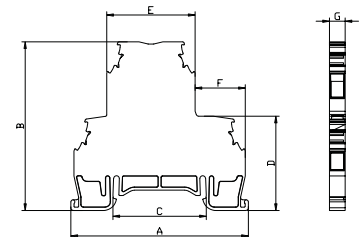

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E	F	G
	66,3	63	34,5	35,2	33	18,75	6,6

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,5 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	1A	1A
Сечение	4 мм²	10 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	шт.
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	
СЕРЫЙ	1010386	1672	1010405	0392	50
БЕЖЕВЫЙ	1010387	1673			50
ЧЕРНЫЙ	1010388	1674			50
СИНИЙ	1010389	1675			50
КОРИЧНЕВЫЙ	1010390	1676			50
КРАСНЫЙ	1010391	1677			50
ЖЕЛТЫЙ	1010392	1678			50
ЗЕЛЕНЫЙ	1010393	1679			50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	50	
	1060113	1932	4 / 4	50	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ДВУХУРОВНЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK



MRK-C 2,5

Новый код: 1010573

Заземление



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E	F	G
	64	63	34,5	33	33	18,80	5,85

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Новый код	шт.
СЕРЫЙ	1010573	1010579	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



MRK-C 4

Новый код: 1010574

Заземление



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E	F	G
	66,3	63	34,5	35,2	33	18,75	6,6

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,5 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	32 A
Сечение	4 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Новый код	шт.
СЕРЫЙ	1010574	1010580	50


АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	50	
	1060113	1932	4 / 4	50	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ДВУХУРОВНЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK



MRK-C 2,5

Новый код: 1010575

Заземление



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E	F	G
	64	63	34,5	33	33	18,80	5,85

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ


	V2	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Новый код	шт.
КАМУФЛЯЖ	1010575	1010581	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



MRK-C 4

Новый код: 1010576

Заземление



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D	E	F	G
	64	63	34,5	33	33	18,8	6,65

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,5 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	32 A
Сечение	4 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Новый код	шт.
КАМУФЛЯЖ	1010576	1010582	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	50	
	1060113	1932	4 / 4	50	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ТРЕХУРОВНЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK НА DIN-РЕЙКУ



MRK-3K 2,5


Новый код: 1010425

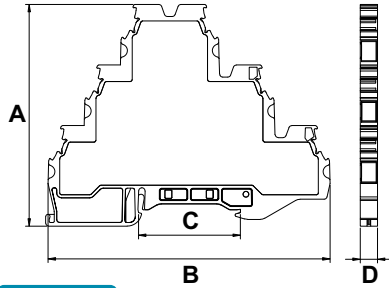

MRK-3K 2,5

Новый код: 1010434

Мостовое Соединение



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	64	63	34,5	33
МАТЕРИАЛ:				
КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°С, +140°С	
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм	
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm	
ВИНТ	Сталь			
Меж. станд	TSE/CE			
Ном. Напр.	750 V			
Ток	24 А			
Сечение	2,5 мм²			
Станд.	EN-60947-7-1			

ЦВЕТ	ЦВЕТА		ЦВЕТА МОСТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ		
	V2	V0	V2	V0	шт.
	Код	Код	Код	Код	
СЕРЫЙ	1010425	1010479	1010434	1010488	50
БЕЖЕВЫЙ	1010426	1010480	1010435	1010489	50
ЧЕРНЫЙ	1010427	1010481	1010436	1010490	50
СИНИЙ	1010428	1010482	1010437	1010491	50
КОРИЧНЕВЫЙ	1010429	1010483	1010438	1010492	50
КРАСНЫЙ	1010430	1010484	1010439	1010493	50
ЖЕЛТЫЙ	1010431	1010485	1010440	1010494	50
ЗЕЛЕНЫЙ	1010432	1010486	1010441	1010495	50

АКСЕССУАРЫ				
Перемычки	Новый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060206	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060207	2,5 / 3	100	
	1060208	2,5 / 4	75	
	1060209	2,5 / 10	30	
	1060210	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002		100	Стр. 36-38
	1060005		100	
	1060014		100	
Групповой Маркер	1060024		100	



МАРКИРОВКА			
	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



MRK-3K 2,5

Новый код: 1010443


Уровень 2 + 3 Мостовое соединение

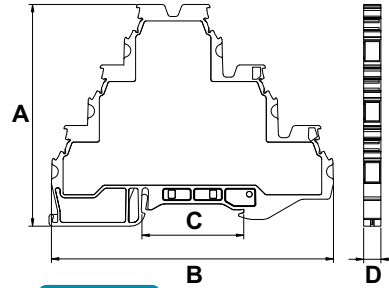

MRK-3K 2,5

Новый код: 1010576

Уровень 1 + 2 Мостовое соединение



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	64	63	34,5	33
МАТЕРИАЛ:				
КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°С, +140°С	
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм	
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm	
ВИНТ	Сталь			
Меж. станд	TSE/CE			
Ном. Напр.	750 V			
Ток	24 А			
Сечение	2,5 мм²			
Станд.	EN-60947-7-1			

ЦВЕТ	УРОВЕНЬ 2+3 ЦВЕТА СОЕДИНЕНИЯ		УРОВЕНЬ 1+2 ЦВЕТА СОЕДИНЕНИЯ		
	V2	V0	V2	V0	шт.
	Код	Код	Код	Код	
СЕРЫЙ	1010443	1010497	1010452	1010506	50
БЕЖЕВЫЙ	1010444	1010498	1010453	1010507	50
ЧЕРНЫЙ	1010445	1010499	1010454	1010508	50
СИНИЙ	1010446	1010500	1010455	1010509	50
КОРИЧНЕВЫЙ	1010447	1010501	1010456	1010510	50
КРАСНЫЙ	1010448	1010502	1010457	1010511	50
ЖЕЛТЫЙ	1010449	1010503	1010458	1010512	50
ЗЕЛЕНЫЙ	1010450	1010504	1010459	1010513	50

АКСЕССУАРЫ				
Перемычки	Новый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060206	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060207	2,5 / 3	100	
	1060208	2,5 / 4	75	
	1060209	2,5 / 10	30	
	1060210	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002		100	Стр. 36-38
	1060005		100	
	1060014		100	
Групповой Маркер	1060024		100	


МАРКИРОВКА			
	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ТРЕХУРОВНЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK НА DIN-РЕЙКУ




MRK-3K 2,5

Код: 1010461
Уровень 2 + 3 Диоды




Пожалуйста, укажите направление диода!

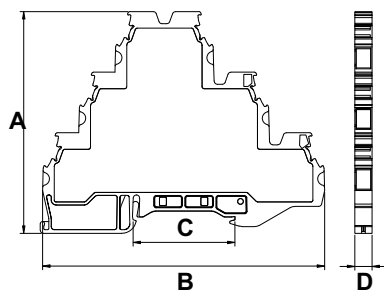

MRK-3K 2,5

Код: 1010470
Уровень 1 + 2 Диоды



* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	75	94,5	34,5	5,85

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	1A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТА			ЦВЕТА МОСТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ		
V2	V0		V2	V0	
Код	Код		Код	Код	шт.
СЕРЫЙ	1010461	1010515	1010470	1010524	50
БЕЖЕВЫЙ	1010462	1010516	1010471	1010525	50
ЧЕРНЫЙ	1010463	1010517	1010472	1010526	50
СИНИЙ	1010464	1010518	1010473	1010527	50
КОРИЧНЕВЫЙ	1010465	1010519	1010474	1010528	50
КРАСНЫЙ	1010466	1010520	1010475	1010529	50
ЖЕЛТЫЙ	1010467	1010521	1010476	1010530	50
ЗЕЛЕНЫЙ	1010468	1010522	1010477	1010531	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060206	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060207	2,5 / 3	100	
	1060208	2,5 / 4	75	
	1060209	2,5 / 10	30	
	1060210	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002		100	Стр. 36-38
	1060005		100	
	1060014		100	
Групповой Маркер	1060024		100	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	




MRK-3K 2,5

Код: 1010418
Уровень 2 + 3 Диоды
Заземление



Пожалуйста, укажите направление диода!

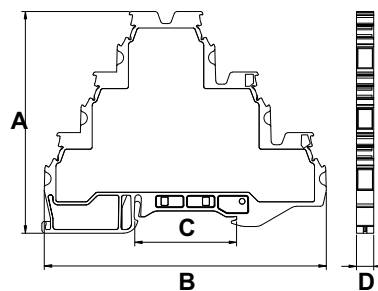

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	75	94,5	34,5	5,85

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	1A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ			
V2	V0		
Код	Код		шт.
СЕРЫЙ	1010418	1010423	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060206	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060207	2,5 / 3	100	
	1060208	2,5 / 4	75	
	1060209	2,5 / 10	30	
	1060210	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002		100	Стр. 36-38
	1060005		100	
	1060014		100	
Групповой Маркер	1060024		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ТРЕХУРОВНЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK НА DIN-РЕЙКУ



MRK-3K 2,5

Новый код: 1010414

Заземление

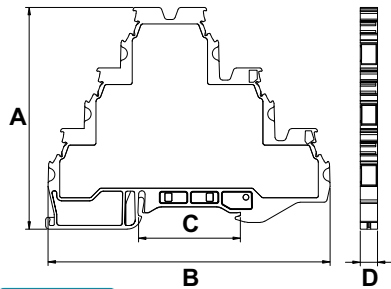


* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	75	94,5	34,5	5,85
МАТЕРИАЛ:				
КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C	
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм	
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm	
ВИНТ	Сталь			
Конечность, которая соприкасается с рельсом		Латунь		
Меж. станд	TSE/CE			
Ном. Напр.	750 V			
Ток	24 A			
Сечение	2,5 мм²			
Станд.	EN-60947-7-1			

ЦВЕТА			МОСТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - ЦВЕТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ		
	V2	V0	V2	V0	
ЦВЕТ	Код	Код	Код	Код	шт.
СЕРЫЙ	1010414	1010419	1010415	1010420	50

АКСЕССУАРЫ				
Перемычки	Новый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060206	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060207	2,5 / 3	100	
	1060208	2,5 / 4	75	
	1060209	2,5 / 10	30	
	1060210	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002		100	Стр. 36-38
	1060005		100	
	1060014		100	
Групповой Маркер	1060024		100	



МАРКИРОВКА			
	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



MRK-3K 2,5

Новый код: 1010415

Уровень 2 + 3 Мостовое соединение

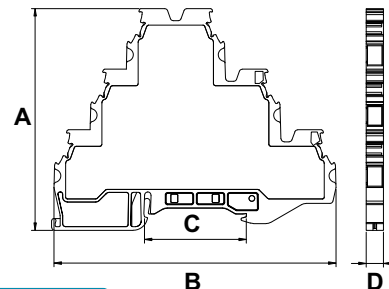

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	75	94,5	34,5	5,85
МАТЕРИАЛ:				
КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C	
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм	
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm	
ВИНТ	Сталь			
Конечность, которая соприкасается с рельсом		Латунь		
Меж. станд	TSE/CE			
Ном. Напр.	750 V			
Ток	24 A			
Сечение	2,5 мм²			
Станд.	EN-60947-7-1			

ЦВЕТА			УРОВЕНЬ 1 + 2 СОЕДИНЕНИЯ - ЦВЕТА ЗЕМЛИ		
	V2	V0	V2	V0	
ЦВЕТ	Код	Код	Код	Код	шт.
СЕРЫЙ	1010414	1010419	1010415	1010420	50

АКСЕССУАРЫ				
Перемычки	Новый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060206	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060207	2,5 / 3	100	
	1060208	2,5 / 4	75	
	1060209	2,5 / 10	30	
	1060210	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002		100	Стр. 36-38
	1060005		100	
	1060014		100	
Групповой Маркер	1060024		100	



МАРКИРОВКА			
	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ



MRK-3K 2,5

Новый код: 1010416
Уровень 2 + 3 Мостовое
соединение - Заземление

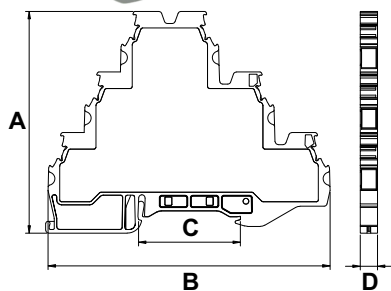

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	75	94,5	34,5	5,85
МАТЕРИАЛ:				
КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C	
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм	
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm	
ВИНТ	Сталь			
Конечность, которая соприкасается с рельсом		Латунь		
Меж. станд	TSE/CE			
Ном. Напр.	750 V			
Ток	24 A			
Сечение	2,5 мм²			
Станд.	EN-60947-7-1			

ЦВЕТА			МОСТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - ЦВЕТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ		
	V2	V0	V2	V0	
ЦВЕТ	Код	Код	Код	Код	шт.
СЕРЫЙ	1010416	1010421	1010417	1010422	50



АКСЕССУАРЫ				
Перемычки	Новый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060206	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060207	2,5 / 3	100	
	1060208	2,5 / 4	75	
	1060209	2,5 / 10	30	
	1060210	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002		100	Стр. 36-38
	1060005		100	
	1060014		100	
Групповой Маркер	1060024		100	

МАРКИРОВКА			
	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



MRK-3K 2,5

Новый код: 1010417
Уровень 1 + 2 Мостовое
соединение

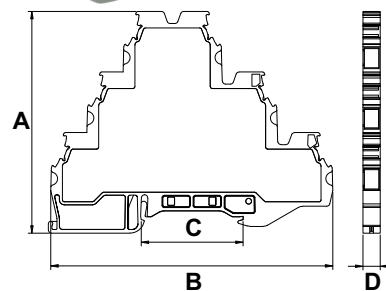

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	75	94,5	34,5	5,85
МАТЕРИАЛ:				
КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C	
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм	
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm	
ВИНТ	Сталь			
Конечность, которая соприкасается с рельсом		Латунь		
Меж. станд	TSE/CE			
Ном. Напр.	750 V			
Ток	24 A			
Сечение	2,5 мм²			
Станд.	EN-60947-7-1			

ЦВЕТА			УРОВЕНЬ 1 + 2 СОЕДИНЕНИЯ - ЦВЕТА ЗЕМЛИ		
	V2	V0	V2	V0	
ЦВЕТ	Код	Код	Код	Код	шт.
СЕРЫЙ	1010416	1010421	1010417	1010422	50




АКСЕССУАРЫ				
Перемычки	Новый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060206	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060207	2,5 / 3	100	
	1060208	2,5 / 4	75	
	1060209	2,5 / 10	30	
	1060210	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002		100	Стр. 36-38
	1060005		100	
	1060014		100	
Групповой Маркер	1060024		100	

МАРКИРОВКА			
	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

MRK-MT 2,5

Новый код: 1010412
3 Уровня + Земля

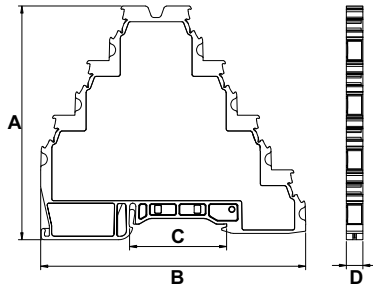

★ MONOBLOCK ★

Размер (мм)	A	B	C	D
	75	94,5	34,5	5,85
МАТЕРИАЛ:				
КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C	
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм	
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm	
ВИНТ	Сталь			
Конечность, которая соприкасается с рельсом		Латунь		
Меж. станд	TSE/CE			
Ном. Напр.	750 V			
Ток	24 A			
Сечение	2,5 мм²			
Станд.	EN-60947-7-1			

ЦВЕТА

	V2	V0	
ЦВЕТ	Код	Код	шт.
СЕРЫЙ	1010412	1010413	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060206	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060207	2,5 / 3	100	
	1060208	2,5 / 4	75	
	1060209	2,5 / 10	30	
	1060210	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002		100	Стр. 36-38
	1060005		100	
	1060014		100	
Групповой Маркер	1060024		100	



МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK ПОД ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

MRK-S 6

Новый код: 1010241
Старый код: 1322

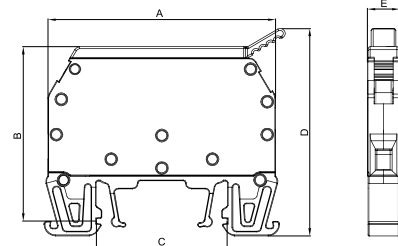

★ MONOBLOCK ★

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	60	47	34,5	54,6	8,8
МАТЕРИАЛ:					
КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C		
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	10 мм		
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,8 Nm		
ВИНТ	Сталь				
Меж. станд	TSE/CE		UL		
Ном. Напр.	750 V		600 V		
Ток	6.3 A		6.3 A		
Сечение	6 мм²		8 AWG		
Станд.	EN-60947-7-3		UL 1059		

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010241	1322	100

АКСЕССУАРЫ

Винт	Новый код	Старый код	шт.	См. страницу
С Шинопроводом	1060250	1332	100	
12V AC/DC Светодиод	1060259	1342	100	
24V AC/DC Светодиод	1060268	1352	100	
48V AC/DC Светодиод	1060286	1372	100	
110V AC/DC Светодиод	1060304	1392	100	
220V AC/DC Светодиод	1060313	1402	100	
Стопор	1060002	1202	100	Стр. 36-38
	1060005	1212	100	
	1060014	1222	100	
Групповой Маркер	1060024	1232	100	
Стекланный предохранитель	WE-FS-52		100	
	Стекланный предохранитель 5x20 мм (0,2.....10А Пожалуйста, сообщите ампл.)			

МАРКИРОВКА


	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	

ВИНТОВЫЕ СОЕДИНТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK С НОЖЕВЫМ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ



MRK TEST 2,5/4

Новый код: 1010577

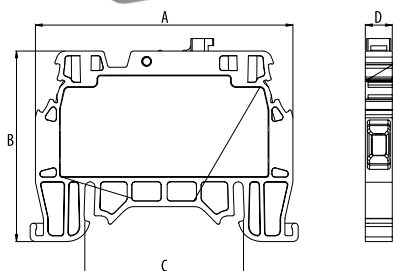

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	56	41,4	34,5	5,85

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm
ВИНТ	Латунь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010577		100

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	

МАРКИРОВКА


	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 116-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	



MRK TEST - 6

Новый код: 1010238

Старый код: 1316

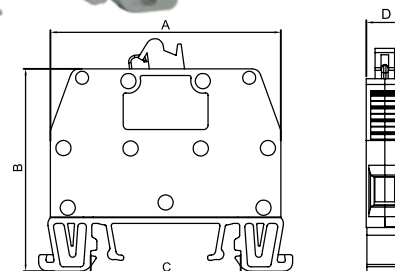

Размер (мм)	A	B	C	D
	52,8	46,5	34,5	8,5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,5 Nm
ВИНТ	Латунь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	41 A	41 A
Сечение	6 мм²	8 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010238	1316	100

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 116-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	

КЛЕММЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СЕРИИ MRK





MRK TEST - 6

без тестового штекера

Новый код: 1010217

Старый код: 1285

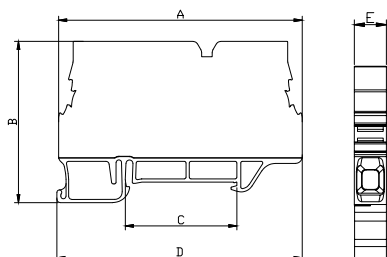

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	75,5	50	34,5	76	8,1

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,8 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	41 A
Сечение	6 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ


ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010217	1285	50
БЕЖЕВЫЙ	1010211	1278	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060116	1935	6 / 2	100	Стр. 39
	1060117	1936	6 / 3	50	
	1060118	1937	6 / 4	50	
	1060119	1938	6 / 10	15	
	1060120	1939	6 / 20	10	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	





MRK TEST - 6

С одним тестовым штекером

Новый код: 1010213

Старый код: 1281



Размер (мм)	A	B	C	D	E
	75,5	66,3	34,5	76	8,1

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,8 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	41 A
Сечение	6 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010213	1281	50


АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060116	1935	6 / 2	100	Стр. 39
	1060117	1936	6 / 3	50	
	1060118	1937	6 / 4	50	
	1060119	1938	6 / 10	15	
	1060120	1939	6 / 20	10	
	1060147	1790	6 / 2	10	
	1060148	1971	6 / 3	10	Стр. 28
	1060149	1972	6 / 4	10	
	1060150	1973	6 / 6	10	
	1060151	1974	6 / 10	10	
	1060002	1202		100	
	1060005	1212		100	
Стопор	1060014	1222		100	Стр. 36-38
	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

КЛЕММЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СЕРИИ MRK





MRK TEST - 6

С одним тестовым штекером

Новый код: 1010215

Старый код: 1283

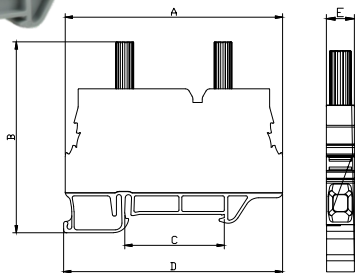

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	75,5	66,3	34,5	76	8,1

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,8 Nm
ВИНТ	Сталь		
Меж. станд	TSE/CE		
Ном. Напр.	750 V		
Ток	41 A		
Сечение	6 мм²		
Станд.	EN-60947-7-1		

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010215	1283	50
БЕЖЕВЫЙ	1010212	1279	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060116	1935	6 / 2	100	Стр. 39
	1060117	1936	6 / 3	50	
	1060118	1937	6 / 4	50	
	1060119	1938	6 / 10	15	
	1060120	1939	6 / 10	10	
	1060147	1790	6 / 2	10	Стр. 28
	1060148	1971	6 / 3	10	
	1060149	1972	6 / 4	10	
	1060150	1973	6 / 6	10	
	1060151	1974	6 / 10	10	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕСТОВЫХ КЛЕММ СЕРИИ MRK




Верхний Мост Для Тестовых Клемм

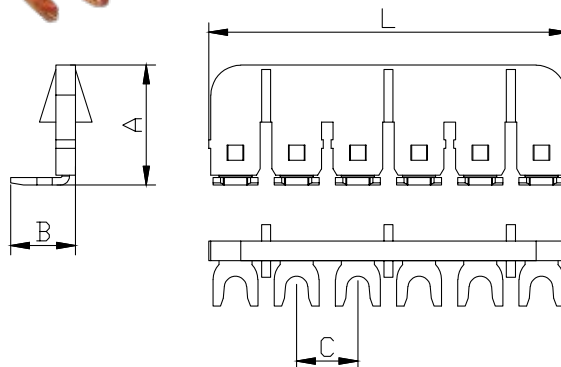

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ТИП	РАЗМЕР (мм)				Др.
			A	B	C	L	
1060116	1970	2 полюса	16	8,6	8,1	15,2	10
1060116	1971	3 полюса	16	8,6	8,1	23,4	10
1060116	1972	4 полюса	16	8,6	8,1	31,5	10
1060116	1973	6 полюсов	16	8,6	8,1	47,8	10
1060116	1974	10 полюсов	16	8,6	8,1	80,4	10

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь
Температура	-60°C, +140°C

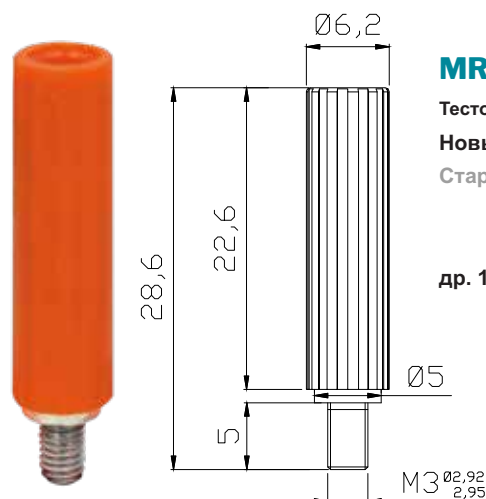

MRK TEST - 6

Тестовый штекер

Новый код: 1010073


Старый код: 1280

др. 10

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Латунь
Температура	-60°C, +140°C

КЛЕММЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СЕРИИ MRK




MRK TEST - 10

без тестового штекера

Новый код: 1010236

Старый код: 1312

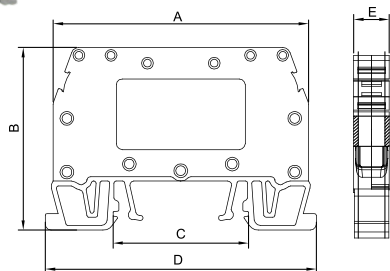

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	65	46,5	34,5	69	9,1

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,8 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	57 A	50 A
Сечение	10 мм²	8 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010236	1312	75

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	шт.	См. страницу
Верхний мост 2 полюса	1060078	1303	50	Стр. 39
Верхний мост 4 полюса	1060080	1318	50	
Верхний мост 8 полюса	1060077	1302	50	
Тестовый винт	1060081	1319	50	
Стопор	1060002	1202	100	Стр. 36-38
	1060005	1212	100	
	1060014	1222	100	
Групповой Маркер	1060024	1232	100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 116-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	

КЛЕММЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СЕРИИ MRK




MRK TEST - 10

С одним тестовым штекером

Новый код: 1010230

Старый код: 1306

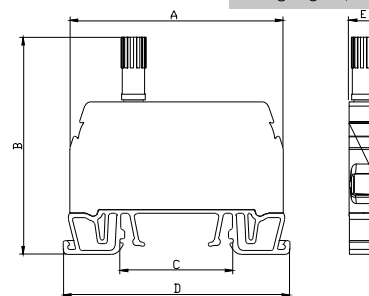

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	65	66,1	34,5	69	9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,8 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	57 A	50 A
Сечение	10 мм²	8 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010230	1306	50

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	шт.	См. страницу
Верхний мост 2 полюса	1060078	1303	50	Стр. 39
Верхний мост 4 полюса	1060080	1318	50	
Верхний мост 8 полюса	1060077	1302	50	
Тестовый винт	1060081	1319	50	
Стопор	1060002	1202	100	Стр. 36-38
	1060005	1212	100	
	1060014	1222	100	
Групповой Маркер	1060024	1232	100	

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 116-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	

КЛЕММЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СЕРИИ MRK



MRK TEST - 10

2 Тестовых штекера
Новый код: 1010232
Старый код: 1308



Размер (мм)	A	B	C	D	E
	65	66,1	34,5	69	9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,8 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	57 A	50 A
Сечение	10 мм²	8 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010232	1308	75

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	шт.	См. страницу
Верхний мост 2 полюса	1060078	1303	50	Стр. 39
Верхний мост 4 полюса	1060080	1318	50	
Верхний мост 8 полюса	1060077	1302	50	
Тестовый винт	1060081	1319	50	
Стопор	1060002	1202	100	Стр. 36-38
	1060005	1212	100	
	1060014	1222	100	
Групповой Маркер	1060024	1232	100	

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 116-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	

НАБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СЕРИИ MRK



MRK TEST - 10

4-полюсный тестовый блок
Новый код: 1010229
Старый код: 1305

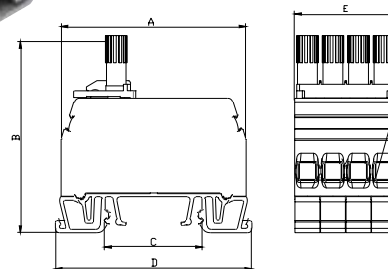

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	65	68,1	34,5	69	36

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,8 Nm
ВИНТ	Сталь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	57 A	50 A
Сечение	10 мм²	8 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010229	1305	50

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	шт.	См. страницу
Двойной тест	1060232	1308	50	Стр. 39
Верхний мост 2 полюса	1060078	1303	50	
Верхний мост 4 полюса	1060080	1318	50	
Верхний мост 8 полюса	1060077	1302	50	
Тестовый винт	1060081	1319	50	Стр. 36-38
Стопор	1060002	1202	100	
	1060005	1212	100	
	1060014	1222	100	
Групповой Маркер	1060024	1232	100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 116-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕСТОВЫХ КЛЕММ MRK 10



**Верхняя перемычка
для тестовых
клемм, 2 полюсов**

Новый код: 1060078


Старый код: 1303



**Верхняя перемычка
для тестовых
клемм, 4 полюсов**

Новый код: 1060080

Старый код: 1318

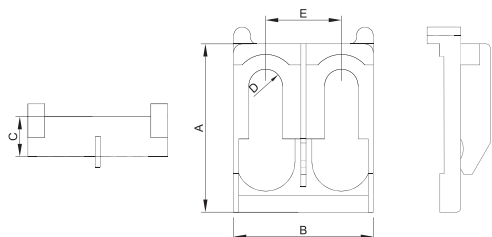

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	Размер (мм)				
		A	B	C	D	E
1060078	1303	22	22	4,7	4	9
1060080	1318	22	34,6	4,7	4	9

МАТЕРИАЛ:


КОРПУС	РА6.6
Температура	-60°C, +140°C
Металлический пэддон	Медь



**Верхняя перемычка
для тестовых
клемм, 8 полюсов**

Новый код: 1060077


Старый код: 1302

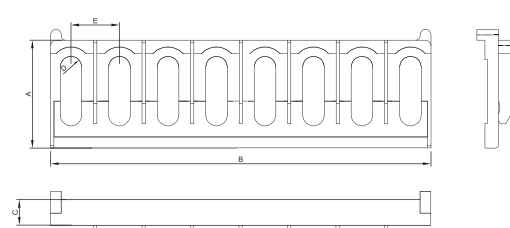

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	Размер (мм)				
		A	B	C	D	E
1060077	1302	22	71	4,7	4	9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6
Температура	-60°C, +140°C
Металлический пэддон	Медь

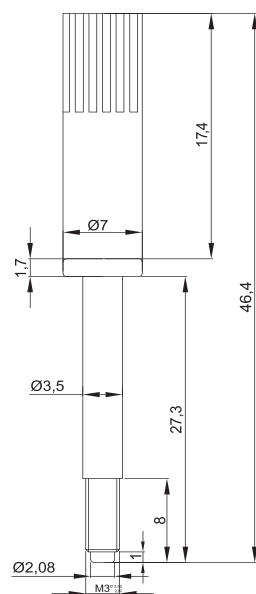

Тестовый винт


Новый код: 1060081

Старый код: 1319



МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6
Температура	-60°C, +140°C
Винт	Латунь

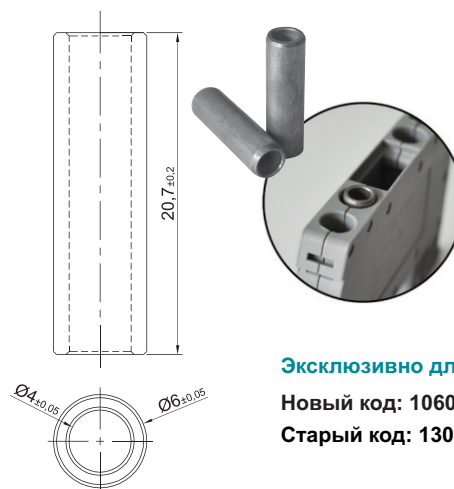

Эксклюзивно для Верхнего моста


Новый код: 1060079

Старый код: 1304

МАТЕРИАЛ:


КОРПУС	Латунь
--------	--------

КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ВИНТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СЕРИИ MRK

**MTK 2,5**

Новый код: 1010219

Старый код: 1291

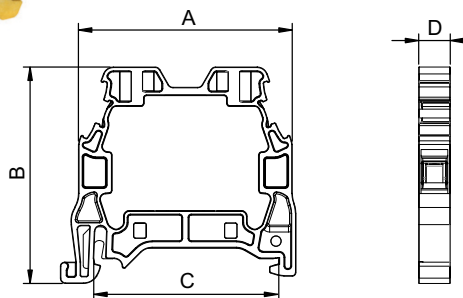

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	40	41,3	34,5	5,9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,4 Nm
ВИНТ	Сталь		
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ


ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
КАМУФЛЯЖ	1010219	1291	100

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

**MTK 4**

Новый код: 1010220

Старый код: 1293

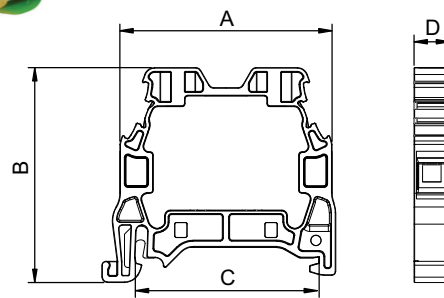

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	40	41,3	34,5	6,7

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,5 Nm
ВИНТ	Сталь		
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Сечение	4 мм²	10 AWG
Станд.	EN-60947-7-2	UL 1059

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
КАМУФЛЯЖ	1010220	1293	100


АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	

МАРКИРОВКА


	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ВИНТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СЕРИИ MRK



MTK 6

Новый код: 1010541

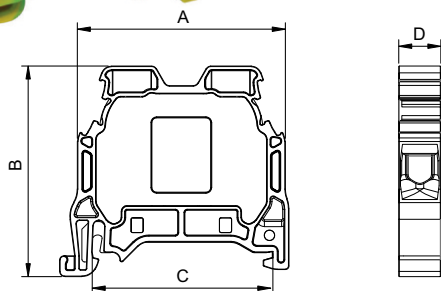

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	40	41,3	34,5	8,1

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,8 Nm
ВИНТ	Сталь		
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Сечение	6 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ


ЦВЕТ	Новый код	шт.
КАМУФЛЯЖ	1010541	100

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	

МАРКИРОВКА


	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



MTK 10

Новый код: 1010221

Старый код: 1294

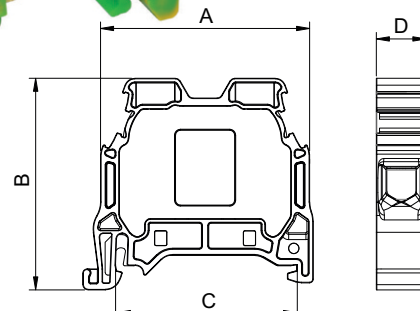

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	40	41,3	34,5	9,6

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PA6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	0,8 Nm
ВИНТ	Сталь		
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Сечение	10 мм²	8 AWG
Станд.	EN-60947-7-2	UL 1059

ЦВЕТ


ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
КАМУФЛЯЖ	1010221	1294	100

АКСЕССУАРЫ


	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

**MTK 16**

Новый код: 1010532

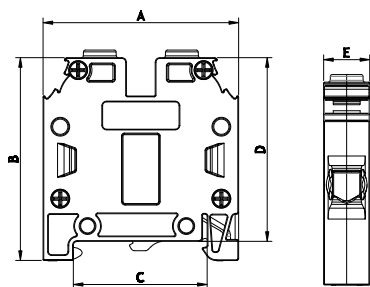

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	51	52,9	34,5	47,9	12

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	16 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	1,2 Nm
ВИНТ	Сталь		
Конечность, которая соприкасается с рельсом		Латунь	
Меж. станд	TSE/CE	UL	
Ном. Напр.	750 V	600 V	
Сечение	16 мм²	6 AWG	
Станд.	EN-60947-7-2	UL 1059	

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	шт.
КАМУФЛЯЖ	1010532	50


АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ВИНТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СЕРИИ MRK

**МТК 35
(НИЗКИЙ)**

Новый код: 1010533

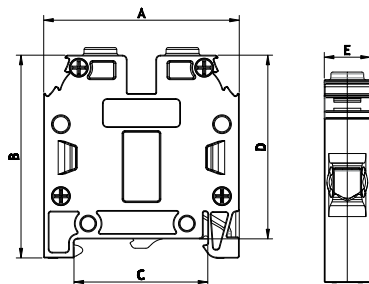

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	51	52,9	34,5	47,9	15

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	16 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	1,2 Nm
ВИНТ	Сталь		
Конечность, которая соприкасается с рельсом		Латунь	

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Сечение	35 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ


ЦВЕТ	Новый код	шт.
КАМУФЛЯЖ	1010533	30

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

**МТК 35**

Новый код: 1010225

Старый код: 1294

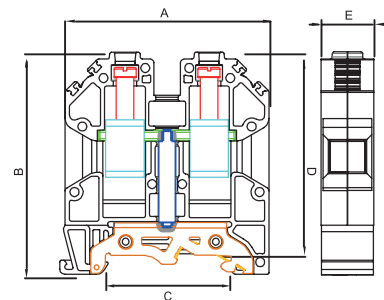

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	58,2	63,5	34,5	57	14,9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	16 мм
КОНТАКТ	СК45 Сталь	Мом. затяг.	1,2 Nm
ВИНТ	Сталь		
Конечность, которая соприкасается с рельсом		Латунь	

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Сечение	35 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
КАМУФЛЯЖ	1010225	1296	30

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060194	4442	Стр. 111-120
		9540	
		9770	

БОЛЬШОЙ СТОПОР СЕРИИ MRK И ORK




Большой фиксатор

Новый код: 1060005

Старый код: 1212

Он может быть отмечен
стикером
"ONKA-8920-736SE/SB"



Размер (мм)	A	B	C	D
	44,6	43,5	34,5	9,8

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
ВИНТ	Сталь	Кол. упак.	100

МАРКИРОВКА

Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
	1060190	4390	Стр. 116-120
	1060192	4440	
	1060194	4442	
	1060198	5443	
		9540	
		9770	


БЕЗВИНТОВЫЙ СТОПОР СЕРИИ MRK И ORK



Безвинтовой фиксатор

Новый код: 1060002

Старый код: 1212

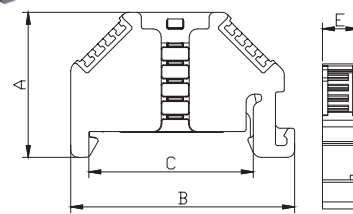

Размер (мм)	A	B	C	D
	30,7	47,4	34,5	7,5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
ВИНТ	Нержав. Сталь	Кол. упак.	100

МАРКИРОВКА

Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
	1060188	2630	Стр. 116-120
	1060192	4390	
	1060194	4440	
	1060198	4442	
		5443	
		9540	
		9770	

БОЛЬШОЙ СТОПОР СЕРИИ MRK И ORK




Стопор маркировочный для групп клемм

Новый код: 1060024

Старый код: 1232

Он может быть отмечен
стикером
"ONKA-8920-736SE/SB"



Размер (мм)	A	B	C	D
	44,6	43,5	34,5	9,8

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
ВИНТ	Сталь	Кол. упак.	100

МАРКИРОВКА

Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
	1060190	4390	Стр. 116-120
	1060192	4440	
	1060194	4442	
	1060198	5443	
		9540	
		9770	


ГРУППОВОЙ МАРКЕР



Групповой Маркер

Новый код: 1060093

Старый код: 1482

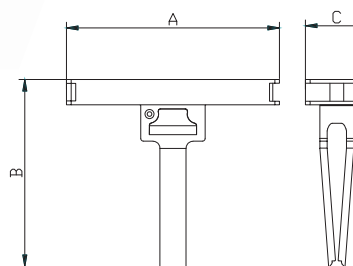

Размер (мм)	A	B	C
	46,2	40,6	13,6

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PC	Температура	-60°C, +140°C
Кол. упак.	100		


МИНИ-СТОПОР СЕРИИ MRK И ORK



МИНИ СТОПОР

Новый код: 1060014

Старый код: 1222



Размер (мм)	A	B	C	D
	43	30	34,5	7,5


МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
ВИНТ	Сталь	Кол. упак.	100


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 116-120
	1060192	4440	
	1060194	4442	
	1060198	5443	
		9540	
		9770	

БЕЗВИНТОВЫЙ СТОПОР СЕРИИ MRK И ORK

ГРУППОВОЙ
МАРКЕР

Новый код: 1060500

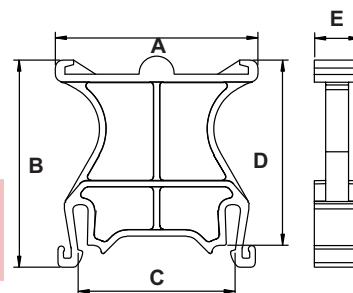

Он может быть отмечен
стикером
"ONKA-8920-736SE/SB"

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	44,5	45,5	34,5	40,7	10

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
Кол. упак.	100		


БОЛЬШОЙ СТОПОР СЕРИИ MRK И ORK

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ПЛАСТИНА

Код: 0999



ВЫСОКИЙ ТИП

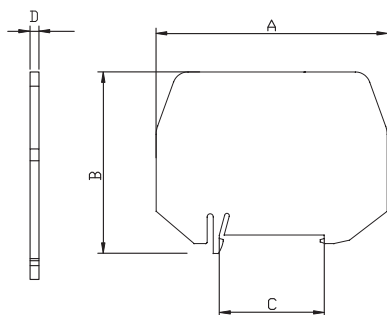

Размер (мм)	A	B	C	D
	76	60	34,5	0,7

МАТЕРИАЛ:


КОРПУС	PET (FF)	Температура	-60°C, +140°C
Кол. упак.	25		

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА СЕРИИ MRK

Серия MRK
Разделительная пластина

Новый код: 1060051

Старый код: 0582

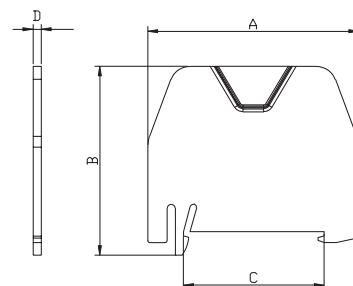

Размер (мм)	A	B	C	D
	52	48	34,5	2

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	PC	Температура	-60°C, +140°C
Кол. упак.	25		

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010051	0582	25
КРАСНЫЙ	1010052	0587	25


РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА СЕРИИ MRK И ORK

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА



Высокий тип Разделительная пластина

Код: 1060527

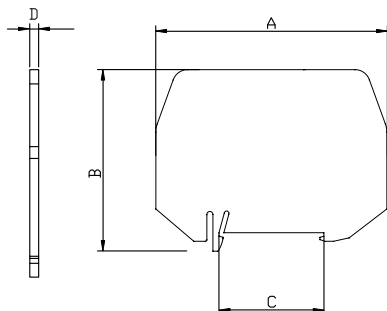

Размер (мм)	A	B	C	D
	76	60	34,5	1,75

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
Кол. упак.	25		


ЦВЕТА

ЦВЕТ	Код	шт.
СЕРЫЙ	1010527	25
БЕЖЕВЫЙ	1010528	25
ЧЕРНЫЙ	1010529	25
СИНИЙ	1010530	25
КОРИЧНЕВЫЙ	1010531	25
КРАСНЫЙ	1010532	25
ЖЕЛТЫЙ	1010533	25
ЗЕЛЕНый	1010534	25



Защитная крышка

Код: 1845

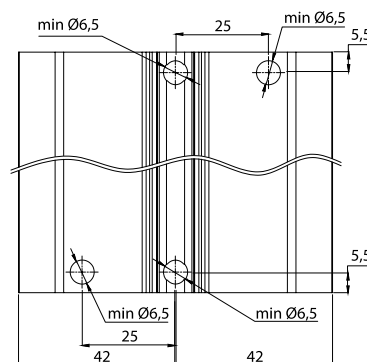

Шаблон отверстия
защитной крышки

Размер (мм)	A	B	C	D
	52	48	34,5	2

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
Кол. упак.	25		

ЦВЕТА

ЦВЕТ	Код	шт.
ПРОЗРАЧНЫЙ	1010051	25


СТОПОР ДЛЯ ЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ



Стопор Код: 1060535



Стопор Код: 1060536 С металлической ножкой

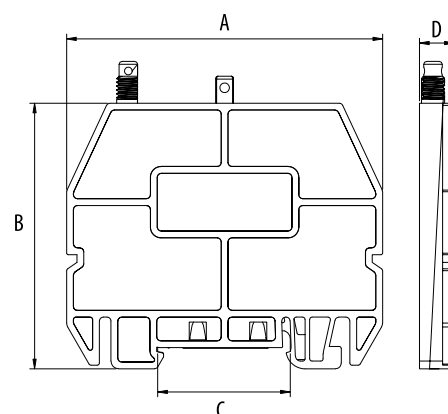

Размер (мм)	A	B	C	D
	82	68,9	34,5	9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
Кол. упак.	10		

ЦВЕТА

ЦВЕТ	Код	Код (Металлическая ножка)	шт.
ПРОЗРАЧНЫЙ	10100535	10100536	10

ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИИ MRK

Примечание: Все перемычки 1,5 мм², 2,5 мм² и 4 мм² могут использоваться как для серий MRK, так и для серий ORK.


ЦВЕТ	НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ТИП	КОЛ. УПАК.
ОРАНЖЕВЫЙ	1060101	1920	1,5 мм ²	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060102	1921	1,5 мм ² x 3	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060103	1922	1,5 мм ² x 4	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060104	1923	1,5 мм ² x 10	30
ОРАНЖЕВЫЙ	1060105	1924	1,5 мм ² x 20	20
ОРАНЖЕВЫЙ	1060106	1925	2,5 мм ² x 2	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060107	1926	2,5 мм ² x 3	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060108	1927	2,5 мм ² x 4	75
ОРАНЖЕВЫЙ	1060109	1928	2,5 мм ² x 10	30
ОРАНЖЕВЫЙ	1060110	1929	2,5 мм ² x 20	20
ОРАНЖЕВЫЙ	1060111	1930	4 мм ² x 2	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060112	1931	4 мм ² x 3	50
ОРАНЖЕВЫЙ	1060113	1932	4 мм ² x 4	50
ОРАНЖЕВЫЙ	1060114	1933	4 мм ² x 10	30
ОРАНЖЕВЫЙ	1060115	1934	4 мм ² x 20	20
ОРАНЖЕВЫЙ	1060116	1935	6 мм ² x 2	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060117	1936	6 мм ² x 3	50
ОРАНЖЕВЫЙ	1060118	1937	6 мм ² x 4	50
ОРАНЖЕВЫЙ	1060119	1938	6 мм ² x 10	15
ОРАНЖЕВЫЙ	1060120	1939	6 мм ² x 20	10
ОРАНЖЕВЫЙ	1060121	1940	10 мм ² x 2	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060122	1941	10 мм ² x 3	50
ОРАНЖЕВЫЙ	1060123	1942	10 мм ² x 4	50
ОРАНЖЕВЫЙ	1060124	1943	10 мм ² x 10	15
ОРАНЖЕВЫЙ	1060125	1944	10 мм ² x 20	10
СЕРЫЙ	1060206	-	2,5 мм ² x 20	100
СЕРЫЙ	1060207	-	2,5 мм ² x 20	100
СЕРЫЙ	1060208	-	2,5 мм ² x 20	75
СЕРЫЙ	1060209	-	2,5 мм ² x 20	30
СЕРЫЙ	1060210	-	2,5 мм ² x 20	20

ДВУХУРОВНЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ
КЛЕММЫ СЕРИИ MRK НА DIN-
РЕЙКУ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ТОЛЬКО С
ТРЕХУРОВНЕВНОЙ
СЕРИЕЙ MRK

МАТЕРИАЛ


Изоляция	РА 6.6
Корпус	Латунь
Покрытие	Олово



Монолитный изолированный корпус обеспечивает высокую прочность токопроводящей шины.




Благодаря каналу на гребенчатом мостике, появляется возможность отрезать из центра пробела между штырьками. Эта функция действительно для 10 и 20 контактных мостов.




Его можно с легкостью извлечь отверткой с помощью насечки над мостом.

Надежное соединение с частью уздежки.



Непрерывный и безопасный контакт с четырех точек благодаря диагональной структуре контактов.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СЕРИИ MRK

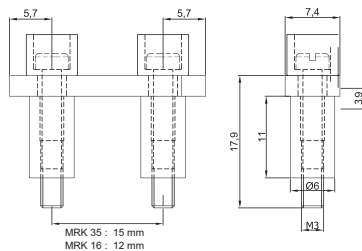


МАТЕРИАЛ:

ИЗОЛЯЦИЯ	РА6.6
КОРПУС	Латунь
ПОКРЫТИЕ	Медь
ВИНТ	Сталь

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ТИП	КОЛ. УПАК.
1060152	2257	16 мм ² X 2	10
1060153	2258	16 мм ² x 3	10
1060154	2259	16 мм ² x 4	10
1060155	2260	16 мм ² x 5	10
1060156	2261	16 мм ² x 6	10
1060157	2262	16 мм ² x 7	10
1060158	2263	16 мм ² x 8	10
1060159	2264	16 мм ² x 9	10
1060160	2265	16 мм ² x 10	10
1060161	2266	35 мм ² x 2	10
1060162	2267	35 мм ² x 3	10
1060163	2268	35 мм ² x 4	10
1060164	2269	35 мм ² x 5	10
1060165	2270	35 мм ² x 6	10
1060166	2271	35 мм ² x 7	10
1060167	2272	35 мм ² x 8	10
1060168	2273	35 мм ² x 9	10
1060169	2274	35 мм ² x 10	10

КЛЕММЫ СЕРИИ MRK ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ (С КРЫШКОЙ)

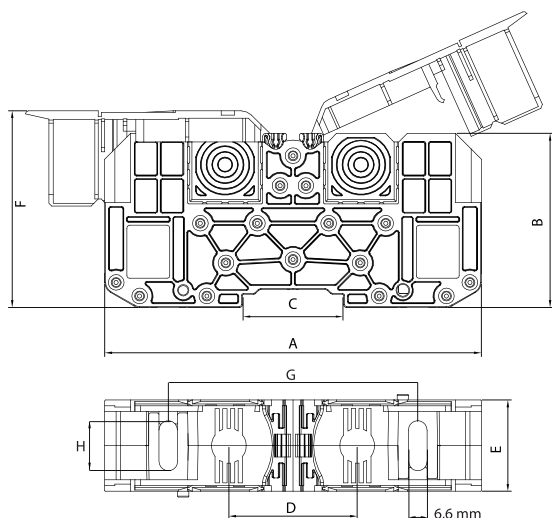

- Напряжение ударной вязкости



МАТЕРИАЛ:

ИЗОЛЯЦИЯ	РА6.6
КОРПУС	Латунь
ПОКРЫТИЕ	Медь
ВИНТ	Сталь
ГАЙКИ	Сталь
МОСТ	Медь

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	




МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 116-120
	1060194	4442	
		9540	
		9770	

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО / ПЛАНШЕТ
2473	Предупреждающие знаки готовности, ребро треугольника. Д 25 мм	132
2474	Нейтральные знаки, ребро треугольника. Д 25 мм	132
2477	Нейтральные знаки, ребро треугольника. Д 25 мм	132
2478	Фазовые знаки, ребро треугольника. Д 25 мм	132

МАРКИРОВКА

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	СЕЧЕНИЕ (мм²)	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ВИНТ	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	H (мм)	К-во / Упак.
1030002	2302	25	1000 V	101, A	M6	107	50,8	35	40	27	58,5	76,5	16,3	10/140
1030017	2322	35	1000 V	125, A	M8	107	50,8	35	40	27	58,5	76,5	16,3	10/140
1030031	2342	50	1000 V	150, A	M8	107	50,8	35	40	27	58,5	76,5	16,3	10/140
1030045	2362	70	1000 V	192, A	M8	131,5	60,8	35	44,7	31,5	68,5	86,2	17,3	10/80
1030059	2382	95	1000 V	232, A	M8	131,5	60,8	35	44,7	31,5	68,5	86,2	17,3	10/80
1030073	2402	120	1000 V	269, A	M10	139,5	70	35	60	41,4	79	94,6	17,3	30/56
1030088	2422	150	1000 V	309, A	M12	139,5	70	35	60	41,4	79	94,6	17,3	30/56
1030102	2442	185	1000 V	353, A	M12	163,5	77,5	35	60	55	92	96	26,4	20/140
1030116	2462	240	1000 V	415, A	M12	163,5	77,5	35	60	55	92	96	26,4	5/20

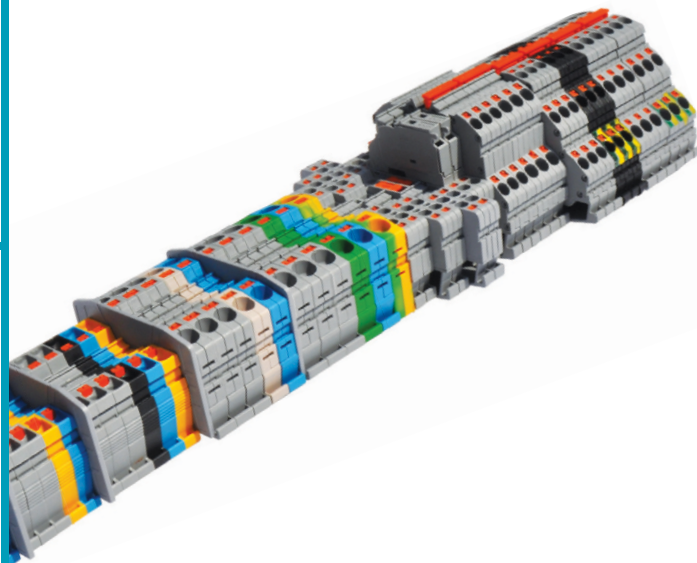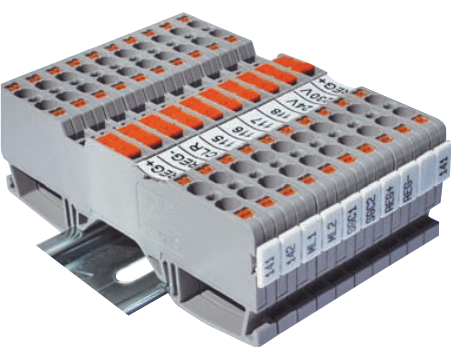

КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ СЕРИИ ОРК PUSH IN


Технические особенности;

- Пружинная система
- Не требует конечной пластины (обе стороны закрыты), обеспечивает экономию затрат и лучшую изоляцию.
- Симметричная (устанавливается на DIN-рейку в обоих направлениях)
- Экономия времени и средств
- Легкое извлечение провода с помощью оранжевых кнопок
- Возможность подключения провода с наконечником от 0,50 мм² до 35 мм² без использования ручного инструмента
- Универсальная система маркировки
- Возможность двухстороннего соединения
- Изолированная гребенчатая перемычка


Ассортимент продукции;

- Стандартные клеммы колодки серии ОРК
- Клеммы заземления серии ОРК
- Двухъярусные серии ОРК
- Трехъярусные серии ОРК
- Клеммы серии ОРК 1 вход 2 выхода
- Клеммы серии ОРК 2 вход 2 выхода
- Клеммы колодки с ножевыми размыкателями 2 входа 2 выхода серии ОРК
- Клеммы с предохранителями серии ОРК
- Пробки серий MRK и ОРК
- Разделительная пластина серии ОРК
- Перемычки серии ОРК

ОРК СЕРИЯ





Систему рулонный маркировки можно использовать со всеми вставными клеммами 2,5, 4, 6, и 10 мм².




Его можно легко измерить в отверстиях.

Его можно проверить прикоснувшись к тестовым щупам с двух разных точек над клеммными колодками без извлечения предохранителя.



Клеммы клеммной колодки предохранителей ОРК имеют гнездо для установки дополнительного стеклянного предохранителя.

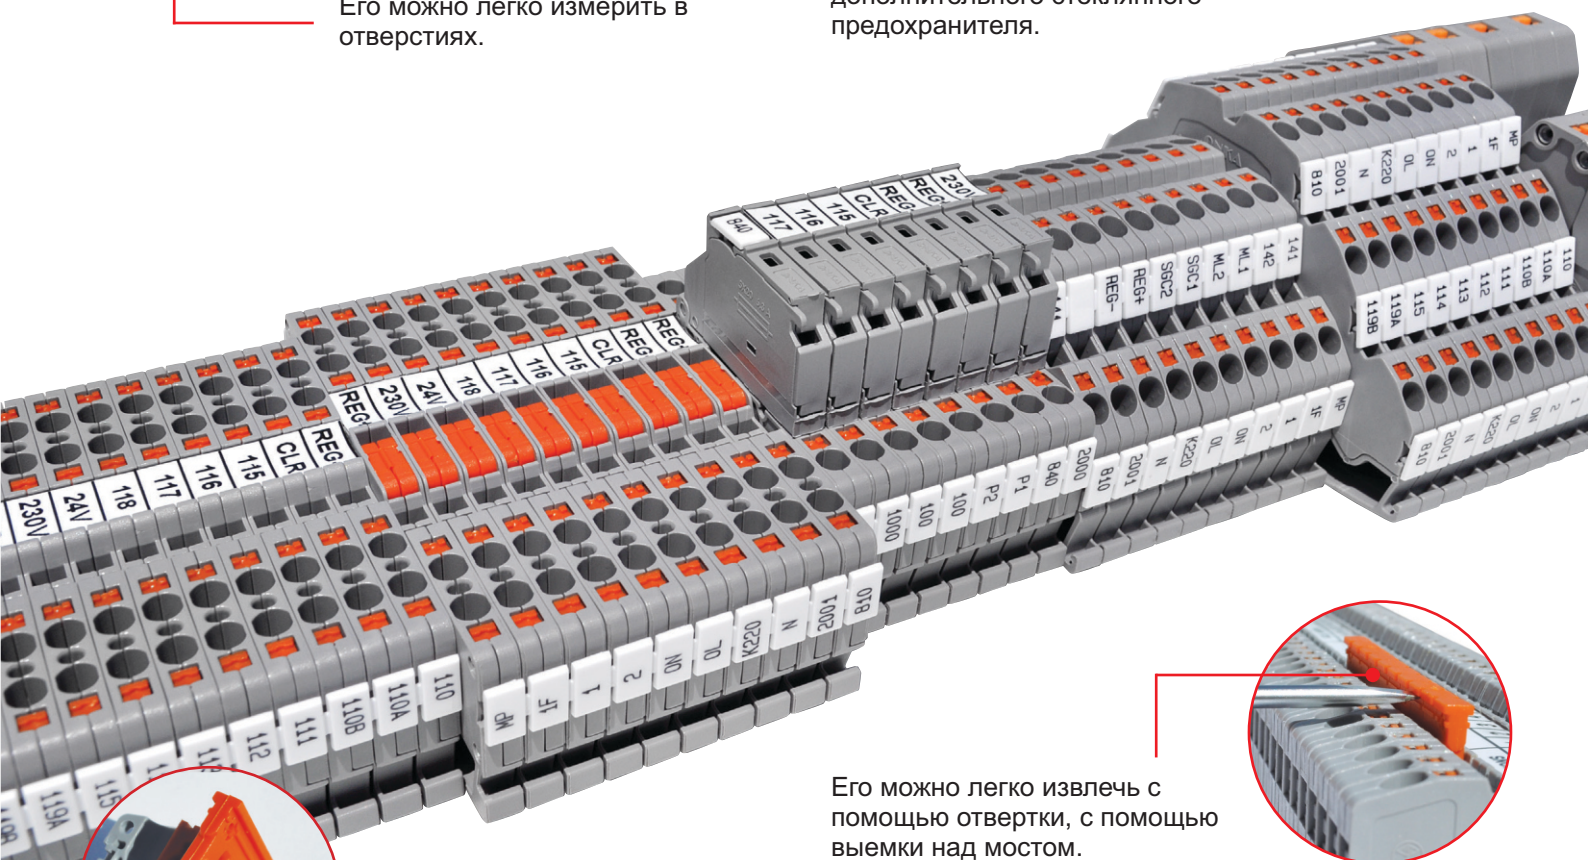

Непрерывный и безопасный контакт с четырех точек благодаря диагональной конструкции контактов.

Его можно легко извлечь с помощью отвертки, с помощью выемки над мостом.



Благодаря каналу на гребенчатой перемычке можно резать из центра зазора штифта. Эта функция действительна для 10 и 20 контактных мостов.


ПРУЖИННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК



ОРК 1,5

Новый код: 1020002

Старый код: 1592

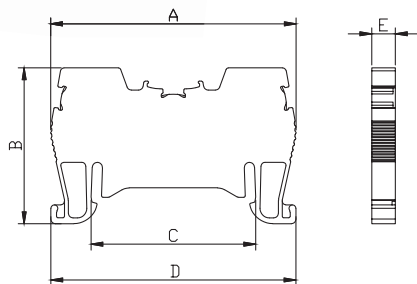

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	52	33	34,5	51,9	5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	17,5 A
Сечение	1,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020002	1592	1020074	0532	100
БЕЖЕВЫЙ	1020003	1593	1020075	0533	100
ЧЕРНЫЙ	1020004	1594	1020076	0534	100
СИНИЙ	1020005	1595	1020077	0535	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1020006	1596	1020078	0536	100
КРАСНЫЙ	1020007	1597	1020079	0537	100
ЖЕЛТЫЙ	1020008	1598	1020080	0538	100
ЗЕЛЕНЫЙ	1020009	1599	1020081	0539	100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060101	1920	1,5 / 2	100	Стр. 39
	1060102	1921	1,5 / 3	100	
	1060103	1922	1,5 / 4	100	
	1060104	1923	1,5 / 10	30	
	1060105	1924	1,5 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060198	5443	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
		8943-S11	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ОРК 2,5

Новый код: 1020013

Старый код: 1502

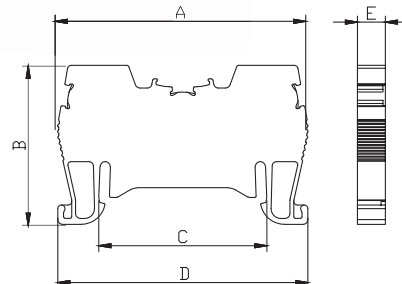

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	52	33	34,5	51,9	5,8

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд.	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	24 A	20 A
Сечение	2,5 мм²	12 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020013	1502	1020083	0922	100
БЕЖЕВЫЙ	1020014	1503			100
ЧЕРНЫЙ	1020015	1504	1020084	0924	100
СИНИЙ	1020016	1505	1020085	0925	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1020017	1506	1020086	0926	100
КРАСНЫЙ	1020018	1507	1020087	0927	100
ЖЕЛТЫЙ	1020019	1508			100
ЗЕЛЕНЫЙ	1020020	1509	1020088	0929	100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	4 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	4 / 3	100	
	1060108	1927	4 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА


	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
	1060365	-	
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ПРУЖИННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК

**ОРК 2,5 SLIM**

Новый код: 1020814

Старый код: 1810

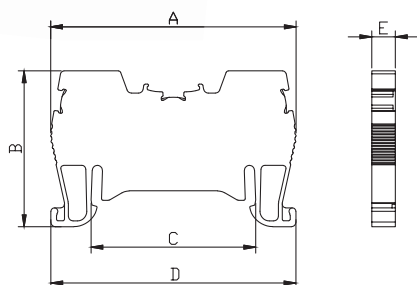

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	52	33	34,5	51,9	5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	17,5 A
Сечение	1,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Новый код	шт.
СЕРЫЙ	1020814	1020825	100
БЕЖЕВЫЙ	1020815	1020826	100
ЧЕРНЫЙ	1020816	1020827	100
СИНИЙ	1020817	1020828	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1020818	1020829	100
КРАСНЫЙ	1020819	1020830	100
ЖЕЛТЫЙ	1020820	1020831	100
ЗЕЛЕНый	1020830	1020832	100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060101	1920	1,5 / 2	100	Стр. 39
	1060102	1921	1,5 / 3	100	
	1060103	1922	1,5 / 4	100	
	1060104	1923	1,5 / 10	30	
	1060105	1924	1,5 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060198	5443	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
		8943-S11	
Рулонная маркировка		8943-S11	

**ОРК 4**

Новый код: 1020024

Старый код: 1512

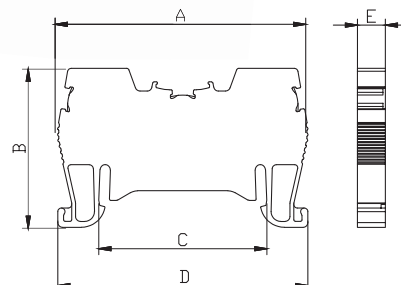

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	52	33	34,5	51,9	6,6

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	32 A	26 A
Сечение	4 мм²	10 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020024	1512	1020090	0932	100
БЕЖЕВЫЙ	1020025	1513			100
ЧЕРНЫЙ	1020026	1514	1020091	0934	100
СИНИЙ	1020027	1515	1020092	0935	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1020028	1516	1020093	0936	100
КРАСНЫЙ	1020029	1517	1020094	0937	100
ЖЕЛТЫЙ	1020030	1518			100
ЗЕЛЕНый	1020031	1519	1020095	0939	100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	100	
	1060113	1932	4 / 4	75	
	1060114	1933	2,5 / 10	30	
	1060115	1934	2,5 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
		8943-S11	
Рулонная маркировка		8943-S11	


ПРУЖИННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК



ОРК 6

Новый код: 1020034

Старый код: 1522

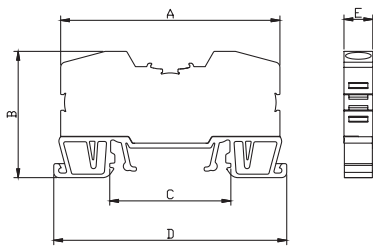

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	62,5	36	34,5	66,4	8,2

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	41 A
Сечение	6 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020034	1522	1020096	0942	100
БЕЖЕВЫЙ	1020035	1523			100
ЧЕРНЫЙ	1020036	1524			100
СИНИЙ	1020037	1525			100
КОРИЧНЕВЫЙ	1020038	1526			100
КРАСНЫЙ	1020039	1527			100
ЖЕЛТЫЙ	1020040	1528			100
ЗЕЛЕНый	1020041	1529			100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060127	1945	6 / 2	100	Стр. 39
	1060128	1946	6 / 3	50	
	1060129	1947	6 / 4	50	
	1060130	1948	6 / 10	15	
	1060131	1949	6 / 20	10	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА


	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
		8943-S11	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ОРК 10

Новый код: 1020044

Старый код: 1532

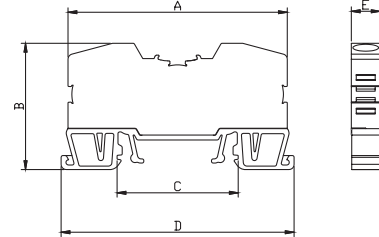

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	62,5	36	34,5	66,4	9,5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	57 A
Сечение	10 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020044	1532	1020097	0952	100
БЕЖЕВЫЙ	1020045	1533			100
ЧЕРНЫЙ	1020046	1534			100
СИНИЙ	1020047	1535			100
КОРИЧНЕВЫЙ	1020048	1536			100
КРАСНЫЙ	1020049	1537			100
ЖЕЛТЫЙ	1020050	1538			100
ЗЕЛЕНый	1020051	1539			100


АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060132	1950	10 / 2	100	Стр. 39
	1060133	1951	10 / 3	50	
	1060134	1952	10 / 4	50	
	1060135	1953	10 / 10	15	
	1060136	1954	10 / 20	10	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
		8943-S11	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ПРУЖИННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК

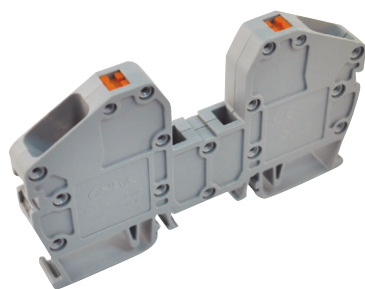**ОРК 16**

Новый код: 1020054

Старый код: 1542

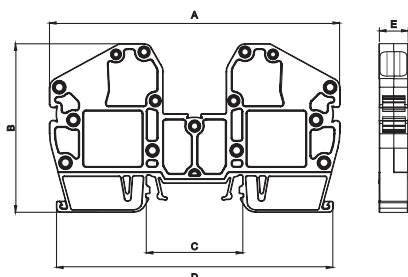

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	103	60	34,5	98	10,7

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	22 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	76 A
Сечение	16 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020054	1542	1020098	0962	30
БЕЖЕВЫЙ	1020055	1543			30
ЧЕРНЫЙ	1020056	1544			30
СИНИЙ	1020057	1545			30
КОРИЧНЕВЫЙ	1020058	1546			30
КРАСНЫЙ	1020059	1547			30
ЖЕЛТЫЙ	1020060	1548			30
ЗЕЛЕНый	1020061	1549			30

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060136	1955	16 / 2	100	Стр. 39
	1060137	1956	16 / 3	50	
	1060138	1957	16 / 4	50	
	1060139	1958	16 / 10	15	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	



МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс		9540	Стр. 116-120
		9770	

**ОРК 35**

Новый код: 1020064

Старый код: 1552

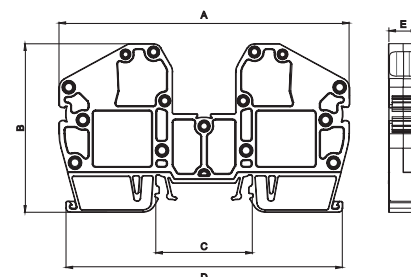

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	103	60	34,5	98	15,2

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	125 A
Сечение	35 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020064	1532	1020099	0972	20
БЕЖЕВЫЙ	1020065	1533			20
ЧЕРНЫЙ	1020066	1534			20
СИНИЙ	1020067	1535			20
КОРИЧНЕВЫЙ	1020068	1536			20
КРАСНЫЙ	1020069	1537			20
ЖЕЛТЫЙ	1020070	1538			20
ЗЕЛЕНый	1020071	1539			20

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060140	1959	35 / 2	10	Стр. 39
	1060141	1960	35 / 3	10	
	1060142	1961	35 / 4	10	
	1060143	1962	35 / 10	10	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс		9540	Стр. 116-120
		9770	



ДВУХЪЯРУСНЫЕ ПРУЖИННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК



ОРК-С 2,5

Новый код: 1020379

Старый код: 1722

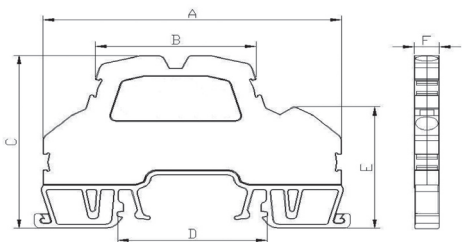

Размер (мм)	A	B	C	D	E	F
	69	37	50	34,5	35,5	5,9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Ток	24 A	16 A
Сечение	2,5 мм²	12 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ


ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020379	1722	50
БЕЖЕВЫЙ	1020380	1723	50
ЧЕРНЫЙ	1020381	1724	50
СИНИЙ	1020382	1725	50
КОРИЧНЕВЫЙ	1020383	1726	50
КРАСНЫЙ	1020384	1727	50
ЖЕЛТЫЙ	1020385	1728	50
ЗЕЛЕНЫЙ	1020386	1729	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060101	1920	1,5 / 2	100	Стр. 39
	1060102	1921	1,5 / 3	100	
	1060103	1922	1,5 / 4	100	
	1060104	1923	1,5 / 10	30	
	1060105	1924	1,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	
С внутр. перем.	1020388	1732			
Диод	1020397	1732			

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ОРК-С 4

Новый код: 1020406

Старый код: 1752

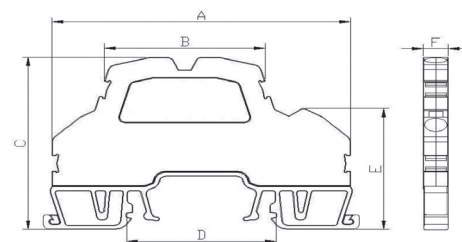

Размер (мм)	A	B	C	D	E	F
	69	37	50	34,5	35,5	6,7

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Ток	32 A	22 A
Сечение	4 мм²	10 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020406	1752	50
БЕЖЕВЫЙ	1020407	1753	50
ЧЕРНЫЙ	1020408	1754	50
СИНИЙ	1020409	1755	50
КОРИЧНЕВЫЙ	1020410	1756	50
КРАСНЫЙ	1020411	1757	50
ЖЕЛТЫЙ	1020412	1758	50
ЗЕЛЕНЫЙ	1020413	1759	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	100	
	1060113	1932	4 / 4	75	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	
С внутр. перем.	1020415	1762			
Диод	1020424	1772			

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ДВУХЪЯРУСНЫЕ ПРУЖИННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК



ОРК-С 2,5

Новый код: 1020101

Старый код: 1782

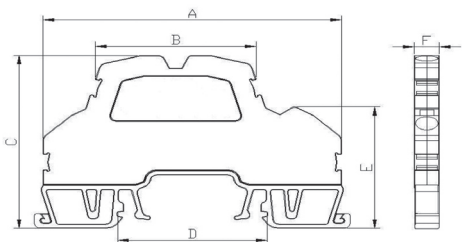

Размер (мм)	A	B	C	D
	69	37	50	34,5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Ток	24 A	16 A
Сечение	2,5 мм²	12 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ


ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020101	1782	50
БЕЖЕВЫЙ	1020102	1783	50
ЧЕРНЫЙ	1020103	1784	50
СИНИЙ	1020104	1785	50
КОРИЧНЕВЫЙ	1020105	1786	50
КРАСНЫЙ	1020106	1787	50
ЖЕЛТЫЙ	1020107	1788	50
ЗЕЛЕНЫЙ	1020108	1789	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	100	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	
С внутр. перем.	1020110	2572			
Диод	1020119	2582			

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ОРК-С 4

Новый код: 1020128

Старый код: 1792

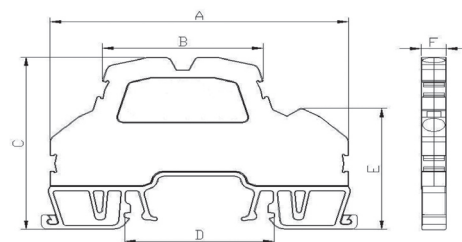

Размер (мм)	A	B	C	D
	69	37	50	34,5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Ток	32 A	22 A
Сечение	4 мм²	10 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020128	1792	50
БЕЖЕВЫЙ	1020129	1793	50
ЧЕРНЫЙ	1020131	1794	50
СИНИЙ	1020132	1795	50
КОРИЧНЕВЫЙ	1020133	1796	50
КРАСНЫЙ	1020134	1797	50
ЖЕЛТЫЙ	1020135	1798	50
ЗЕЛЕНЫЙ	1020136	1799	50


АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	100	
	1060113	1932	4 / 4	75	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	
С внутр. перем.	1020137	2592			
Диод	1020146	2602			

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ДВУХЪЯРУСНЫЕ ПРУЖИННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК



ОРК-С 2,5

Новый код: 1020441

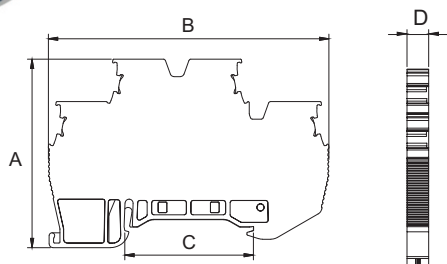

Размер (мм)	A	B	C	D
	50	75,15	34,5	5,8

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	600 V
Ток	24 A	24 A
Сечение	2,5 мм²	12 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ


ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
СЕРЫЙ	1020441	1020468	50
БЕЖЕВЫЙ	1020442	1020469	50
ЧЕРНЫЙ	1020443	1020470	50
СИНИЙ	1020444	1020471	50
КОРИЧНЕВЫЙ	1020445	1020472	50
КРАСНЫЙ	1020446	1020473	50
ЖЕЛТЫЙ	1020447	1020474	50
ЗЕЛЕНЫЙ	1020448	1020475	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	100	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	
С внутр. перем.	1020450				
Диод	1020459				



МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ОРК-С 4

Новый код: 1020495

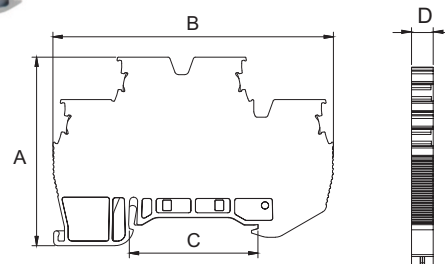

Размер (мм)	A	B	C	D
	50,5	75,15	34,5	6,6

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Ток	32 A	22 A
Сечение	4 мм²	12 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
СЕРЫЙ	1020495	1020522	50
БЕЖЕВЫЙ	1020496	1020523	50
ЧЕРНЫЙ	1020497	1020524	50
СИНИЙ	1020498	1020525	50
КОРИЧНЕВЫЙ	1020499	1020526	50
КРАСНЫЙ	1020500	1020527	50
ЖЕЛТЫЙ	1020501	1020528	50
ЗЕЛЕНЫЙ	1020502	1020529	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	100	
	1060113	1932	4 / 4	75	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	
С внутр. перем.	1020504				
Диод	1020513				



МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
	1060432		
		9540	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ДВУХЪЯРУСНЫЕ ПРУЖИННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК

ОРК-С 2,5
ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Новый код: 1020432

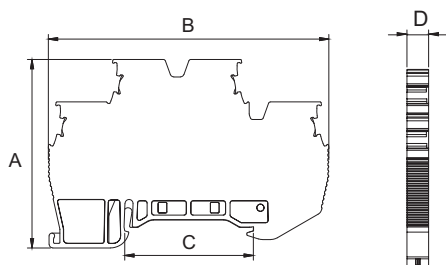

Размер (мм)	A	B	C	D
	50,5	75,15	34,5	6,6

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Ток	32 A	22 A
Сечение	4 мм²	12 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
СЕРЫЙ	1020432	1020434	50

АКСЕССУАРЫ



Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ОРК-С 4
ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Новый код: 1020436

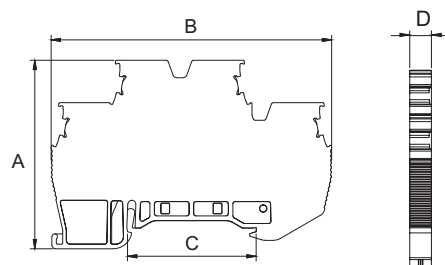

Размер (мм)	A	B	C	D
	50,5	75,15	34,5	6,6

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Ток	32 A	22 A
Сечение	4 мм²	12 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
СЕРЫЙ	102436	1020438	50


АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	50	
	1060113	1932	4 / 4	50	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	



МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
	1060432		
		9540	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ДВУХЪЯРУСНЫЕ ПРУЖИННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК

ОРК-С 2,5
ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Новый код: 1020433

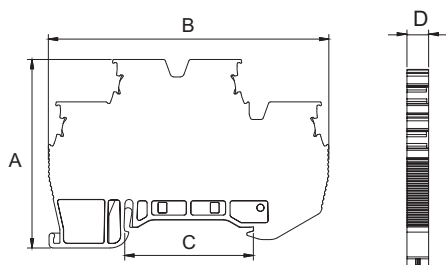

Размер (мм)	A	B	C	D
	50,5	75,15	34,5	5,8

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Ток	24 A	16 A
Сечение	2,5 мм²	12 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ


ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
КАМУФЛЯЖ	1020433	1020435	50

АКСЕССУАРЫ



Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ОРК-С 4
ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Новый код: 1020437

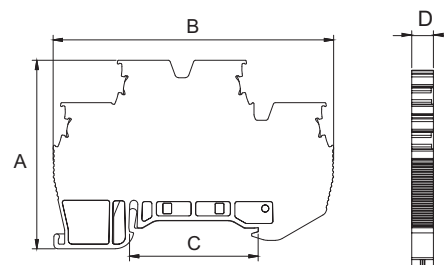

Размер (мм)	A	B	C	D
	50,5	75,15	34,5	6,6

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE	UL
Ном. Напр.	750 V	300 V
Ток	32 A	22 A
Сечение	4 мм²	12 AWG
Станд.	EN-60947-7-1	UL 1059

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
КАМУФЛЯЖ	1020437	1020439	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	50	
	1060113	1932	4 / 4	50	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
	1060432		
		9540	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ТРЕХЪЯРУСНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК



ОРК-3 К 2,5

Новый код: 1020155

Старый код: 1852

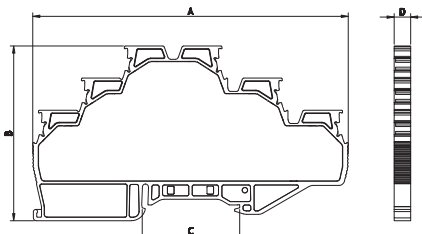

Размер (мм)	A	B	C	D
	106	60	34,5	5,9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020155	1852	1020216	0682	100
БЕЖЕВЫЙ	1020156	1853			100
ЧЕРНЫЙ	1020157	1854			100
СИНИЙ	1020158	1855			100
КОРИЧНЕВЫЙ	1020159	1856			100
КРАСНЫЙ	1020160	1857			100
ЖЕЛТЫЙ	1020161	1858			100
ЗЕЛЕНЫЙ	1020162	1859			100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	100	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
	Стопор	1060002	1202		100
1060005		1212		100	
1060014		1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	
С внутр. перем.	1020164	1862			

МАРКИРОВКА



Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
		9540	Стр. 116-120



ОРК-3 К 4

Новый код: 1020183

Старый код: 1882

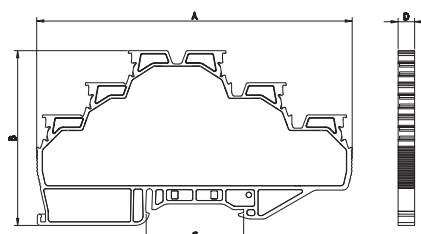

Размер (мм)	A	B	C	D
	106	60	34,5	6,7

МАТЕРИАЛ:


КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	32 A
Сечение	4 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020183	1882	1020217	0683	100
БЕЖЕВЫЙ	1020184	1883			100
ЧЕРНЫЙ	1020185	1884			100
СИНИЙ	1020186	1885			100
КОРИЧНЕВЫЙ	1020187	1886			100
КРАСНЫЙ	1020188	1887			100
ЖЕЛТЫЙ	1020189	1888			100
ЗЕЛЕНЫЙ	1020190	1889			100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	100	
	1060113	1932	4 / 4	75	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	
С внутр. перем.	1020192	1892			

МАРКИРОВКА

Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
		9540	Стр. 116-120



ТРЕХЪЯРУСНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК



ОРК-3 К 2,5

Новый код: 1020174

Старый код: 1872

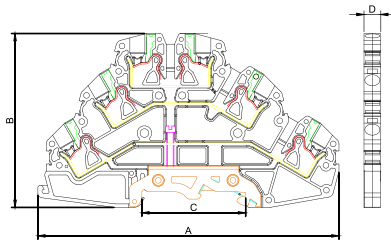

Размер (мм)	A	B	C	D
	106	60	34,5	5,9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020174	1872	1020219	0672	50
БЕЖЕВЫЙ	1020175	1873			50
ЧЕРНЫЙ	1020176	1874			50
СИНИЙ	1020177	1875			50
КОРИЧНЕВЫЙ	1020178	1876			50
КРАСНЫЙ	1020179	1877			50
ЖЕЛТЫЙ	1020180	1878			50
ЗЕЛЕНый	1020181	1879			50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА



Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
		9540	Стр. 116-120



ОРК-3 К 4

Новый код: 1020201

Старый код: 1902

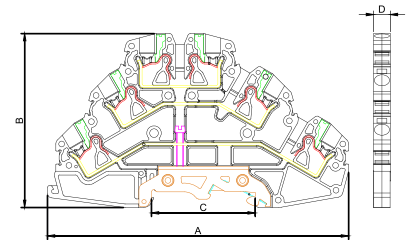

Размер (мм)	A	B	C	D
	106	60	34,5	6,7

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	32 A
Сечение	4 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020201	1902	1020220	0412	50
БЕЖЕВЫЙ	1020202	1903			50
ЧЕРНЫЙ	1020203	1904			50
СИНИЙ	1020204	1905			50
КОРИЧНЕВЫЙ	1020205	1906			50
КРАСНЫЙ	1020206	1907			50
ЖЕЛТЫЙ	1020207	1908			50
ЗЕЛЕНый	1020208	1909			50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	50	
	1060113	1932	4 / 4	50	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА



Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
		9540	Стр. 116-120

ТРЕХЪЯРУСНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК



ОРК-3 К 2,5

Новый код: 1020565

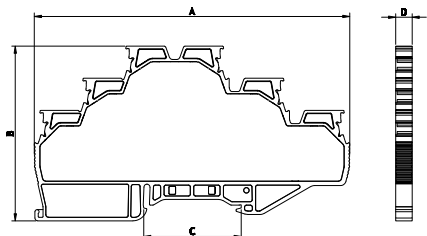

Размер (мм)	A	B	C	D
	111,7	61,9	34,5	5,85

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
СЕРЫЙ	1020565	1020683	50
БЕЖЕВЫЙ	1020566	1020684	50
ЧЕРНЫЙ	1020567	1020685	50
СИНИЙ	1020568	1020686	50
КОРИЧНЕВЫЙ	1020569	1020687	50
КРАСНЫЙ	1020570	1020688	50
ЖЕЛТЫЙ	1020571	1020689	50
ЗЕЛЕНЫЙ	1020572	1020690	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	100	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	
С внутр. перем.	1020583				



МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ОРК-3 К 4

Новый код: 1020574

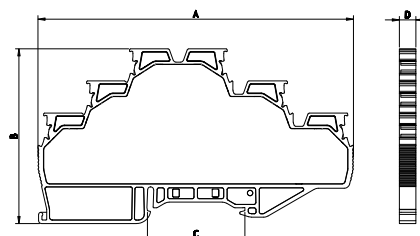

Размер (мм)	A	B	C	D
	111,7	61,9	34,5	6,65

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	32 A
Сечение	4 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
СЕРЫЙ	1020574	1020742	50
БЕЖЕВЫЙ	1020575	1020743	50
ЧЕРНЫЙ	1020576	1020744	50
СИНИЙ	1020577	1020745	50
КОРИЧНЕВЫЙ	1020578	1020746	50
КРАСНЫЙ	1020579	1020747	50
ЖЕЛТЫЙ	1020580	1020748	50
ЗЕЛЕНЫЙ	1020581	1020749	50


АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	100	
	1060113	1932	4 / 4	75	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	
С внутр. перем.	1020633				



МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
	1060432		
		9540	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ТРЕХЪЯРУСНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК

ОРК-3 К 2,5
ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Новый код: 1020627

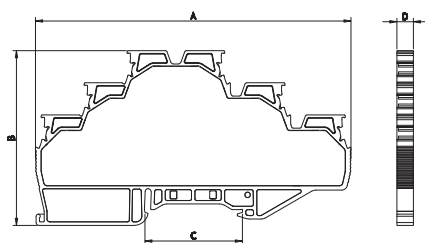

Размер (мм)	A	B	C	D
	111,7	61,9	34,5	5,85

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 А
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
СЕРЫЙ	1020627	1020736	50

АКСЕССУАРЫ



Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ОРК-3 К 4
ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Новый код: 1020677

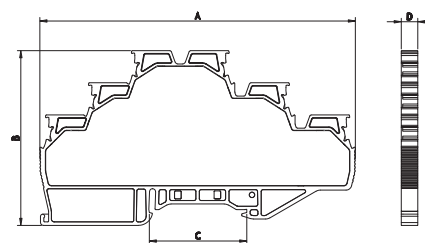

Размер (мм)	A	B	C	D
	111,7	61,9	34,5	6,65

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	32 А
Сечение	4 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ


ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
СЕРЫЙ	1020677	1020795	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	50	
	1060113	1932	4 / 4	50	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	



МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
	1060432		
		9540	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ОРК-3 К 2,5 ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Новый код: 1020628

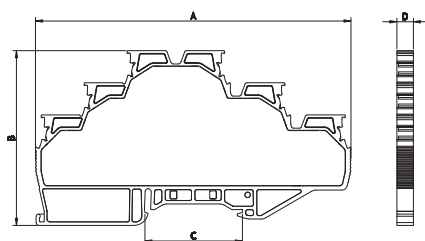

Размер (мм)	A	B	C	D
	111,7	61,9	34,5	5,85

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 А
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ


ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
КАМУФЛЯЖ	1020628	1020737	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	



МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ОРК-3 К 4 ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Новый код: 1020678

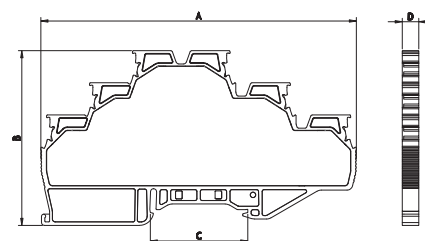

Размер (мм)	A	B	C	D
	111,7	61,9	34,5	6,65

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	32 А
Сечение	4 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
КАМУФЛЯЖ	1020678	1020796	50


АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	50	
	1060113	1932	4 / 4	50	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
	1060002	1202		100	
Стопор	1060005	1212		100	Стр. 36-38
	1060014	1222		100	
	1060024	1232		100	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
	1060432		
		9540	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ТРЕХЪЯРУСНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК

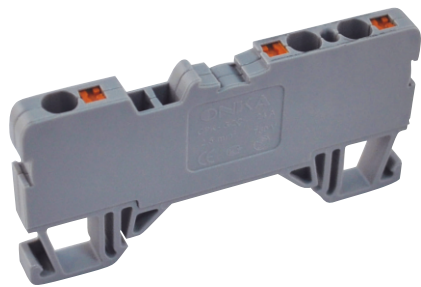ОРК-1 ВХОД / 2
ВЫХОДА 2,5

Новый код: 1020285
Старый код: 1262

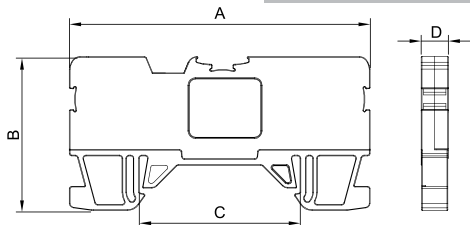

Размер (мм)	A	B	C	D
	64,8	33	34,5	5,9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020285	1262	1020295	0662	50
БЕЖЕВЫЙ	1020286	1263			50
ЧЕРНЫЙ	1020287	1264			50
СИНИЙ	1020288	1265	1020296	0665	50
КОРИЧНЕВЫЙ	1020289	1266			50
КРАСНЫЙ	1020290	1267	1020297	0667	50
ЖЕЛТЫЙ	1020291	1268			50
ЗЕЛЕНЫЙ	1020292	1269			50

АКСЕССУАРЫ


Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ОРК-2 ВХОД / 2
ВЫХОДА 2,5

Новый код: 1020275
Старый код: 1252

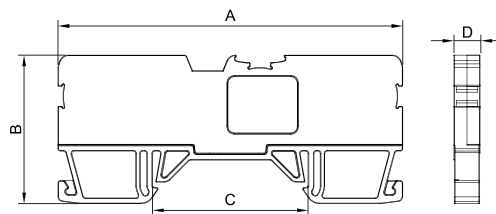

Размер (мм)	A	B	C	D
	77,3	33,3	34,5	5,9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020275	1252	1020294	0652	50
БЕЖЕВЫЙ	1020276	1523			50
ЧЕРНЫЙ	1020277	1524			50
СИНИЙ	1020278	1525			50
КОРИЧНЕВЫЙ	1020279	1526			50
КРАСНЫЙ	1020280	1527			50
ЖЕЛТЫЙ	1020281	1528			50
ЗЕЛЕНЫЙ	1020282	1529			50


АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	



МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ПРУЖИННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК

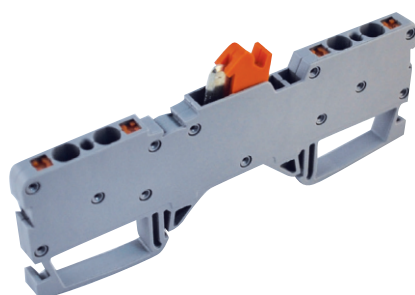ОРК-1 ВХОД / 2
ВЫХОДА 2,5

Новый код: 1020265
Старый код: 1242

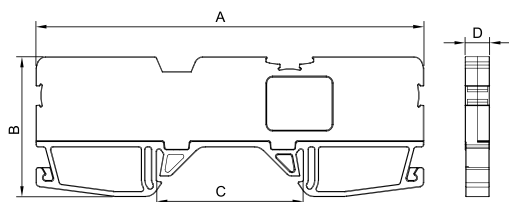

Размер (мм)	A	B	C	D
	91,8	33	34,5	5,9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020265	1242	1020293	0642	50
БЕЖЕВЫЙ	1020266	1243			50
ЧЕРНЫЙ	1020267	1244			50
СИНИЙ	1020268	1245			50
КОРИЧНЕВЫЙ	1020269	1246			50
КРАСНЫЙ	1020270	1247			50
ЖЕЛТЫЙ	1020271	1248			50
ЗЕЛЕНый	1020272	1249			50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ СЕРИИ ОРК

ОРК-2 ВХОД / 2
ВЫХОДА 2,5

Новый код: 1020275
Старый код: 1252

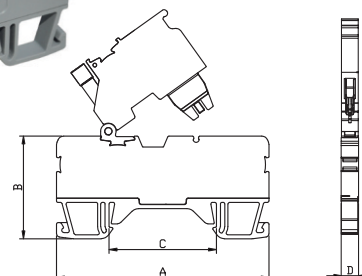

Размер (мм)	A	B	C	D
	68,3	33	34,5	5,9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CEw		
Ном. Напр.	750 V	Сечение	2,5 мм²
Ток	6.3 A	Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

	V2	V2		ЦВЕТ	Новый код	Старый код
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.	Вольт	1020223	2482
СЕРЫЙ	1020223	2482	50	-	1020232	2492
БЕЖЕВЫЙ	1020224	2483	50	Светодиод 12В переменного/постоянного тока	1020236	2502
ЧЕРНЫЙ	1020225	2484	50	Светодиод 24В переменного/постоянного тока	1020245	2512
СИНИЙ	1020226	2485	50	Светодиод 48В переменного/постоянного тока	1020254	2532
КОРИЧНЕВЫЙ	1020227	2486	50	Светодиод 110В переменного/постоянного тока	1020256	2552
КРАСНЫЙ	1020228	2487	50	Светодиод 220В переменного/постоянного тока	1020258	2562
ЖЕЛТЫЙ	1020229	2488	50			
ЗЕЛЕНый	1020230	2489	50			

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	
Стекланный предохранитель	WE-FS-52			100	
	Стекланный предохранитель 5x20 мм (0,2.....10А Пожалуйста, сообщите ампер.)				

МАРКИРОВКА



	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК



ОРК-T 1,5

Новый код: 1020834

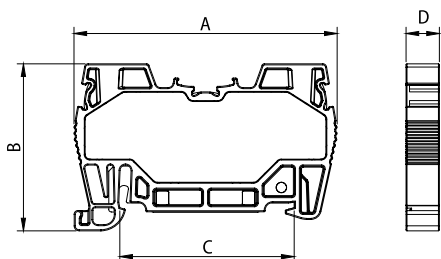

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	52	33	34,5	5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
КАМУФЛЯЖ	1020834	-	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060101	1920	1,5 / 2	100	Стр. 39
	1060102	1921	1,5 / 3	100	
	1060103	1922	1,5 / 4	100	
	1060104	1923	1,5 / 10	30	
	1060105	1924	1,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ОРК-T 2,5

Новый код: 1020835

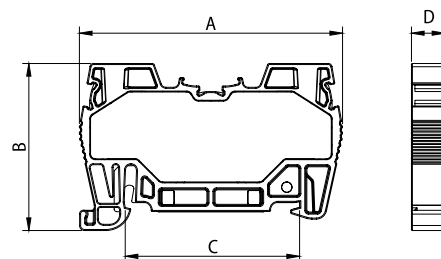

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	52	33	34,5	5,8

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Сечение	4 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
КАМУФЛЯЖ	1020835	-	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК



ОРК-T 4

Новый код: 1020299

Старый код: 1199

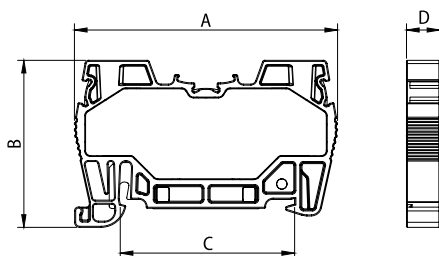

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	52	33	34,5	6,6

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Сечение	4 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
КАМУФЛЯЖ	1020299	-	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	100	
	1060113	1932	4 / 4	100	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	


МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ОРК-T 6

Новый код: 1020836

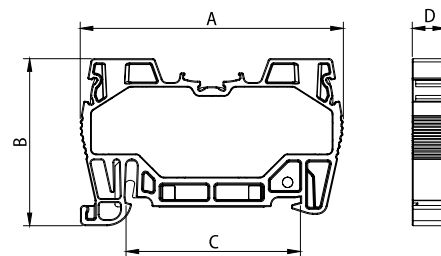

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	66,3	38	34,5	8,1

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Сечение	6 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
КАМУФЛЯЖ	1020836	-	50

АКСЕССУАРЫ


Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060126	1945	6 / 2	100	Стр. 39
	1060127	1946	6 / 3	100	
	1060128	1947	6 / 4	75	
	1060129	1948	6 / 10	30	
	1060130	1949	6 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК



КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ НА DIN-РЕЙКУ СЕРИИ ОРК ДЛЯ ДАТЧИКОВ

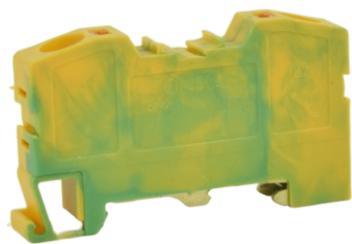

ОРК-T 10

Новый код: 1020300

Старый код: 1200

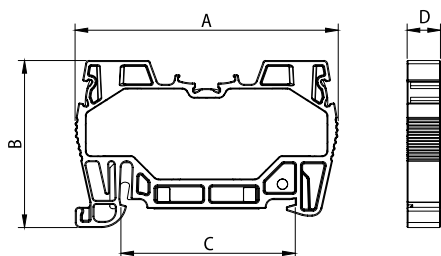

★ MONOBLOCK ★

Размер (мм)	A	B	C	D
	66,3	38	34,5	9,5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	12 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Сечение	10 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
КАМУФЛЯЖ	1020300	1200	100

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	100	
	1060113	1932	4 / 4	100	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	



МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



ОРК-T 1,5 ДАТЧИК

Новый код: 1020846

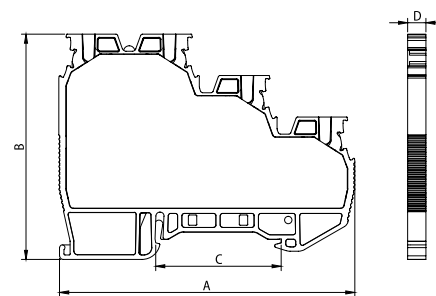

★ MONOBLOCK ★

Размер (мм)	A	B	C	D
	81,1	61,9	34,5	5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Сечение	1,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
СЕРЫЙ	1020846	1020847	20

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060101	1920	1,5 / 2	100	Стр. 39
	1060102	1921	1,5 / 3	100	
	1060103	1922	1,5 / 4	100	
	1060104	1923	1,5 / 10	30	
	1060105	1924	1,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

Заземление	1020848	
------------	---------	--



МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060198	5443	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ НА DIN-РЕЙКУ СЕРИИ ОРК ДЛЯ ДАТЧИКОВ

ОРК 1,5 PNP
ДАТЧИК

Новый код: 1020850

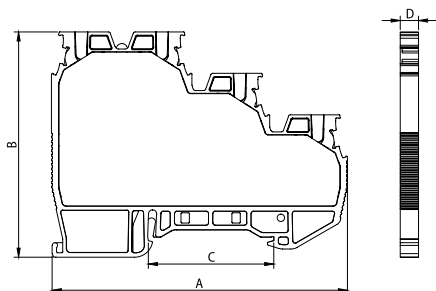

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	81,1	61,9	34,5	5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Сечение	1,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
СЕРЫЙ	1020850	1020851	20

АКСЕССУАРЫ



Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	100	
	1060113	1932	4 / 4	100	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060198	5443	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

ОРК 1,5 NPN
ДАТЧИК

Новый код: 1020852

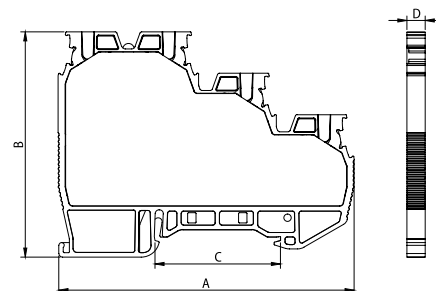

* MONOBLOCK *

Размер (мм)	A	B	C	D
	81,1	61,9	34,5	5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом	Латунь		

Меж. станд.	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Сечение	1,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-2

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Код V2	Код V0	шт.
КАМУФЛЯЖ	1020852	1020853	20

АКСЕССУАРЫ


Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060111	1930	4 / 2	100	Стр. 39
	1060112	1931	4 / 3	100	
	1060113	1932	4 / 4	100	
	1060114	1933	4 / 10	30	
	1060115	1934	4 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА С PUSH-IN СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ


РОЗЕТКА КЛЕММЫ ВНУТРЕННЯЯ 5,08 ММ



PC-P 2,5

Новый код: 1020302

Старый код: 1382

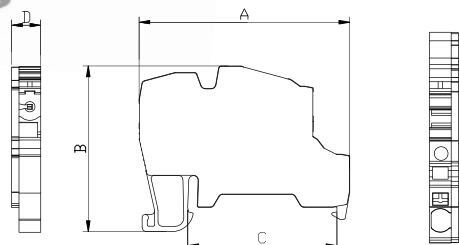

Размер (мм)	A	B	C	D
	49	38,5	34,5	6,7

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	10 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	500 V
Ток	17,5 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ


	V2	V2	V0	V0	
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020302	0382	1020304	0322	50
БЕЖЕВЫЙ		0383		0323	50
ЧЕРНЫЙ		0384		0324	50
СИНИЙ		0385		0325	50
КОРИЧНЕВЫЙ		0386		0326	50
КРАСНЫЙ		0387		0327	50
ЖЕЛТЫЙ		0388		0328	50
ЗЕЛЕНЫЙ		0389		0329	50

АКСЕССУАРЫ

Перемычки	Новый код	Старый код	Сечение	шт.	См. страницу
	1060106	1925	2,5 / 2	100	Стр. 39
	1060107	1926	2,5 / 3	100	
	1060108	1927	2,5 / 4	75	
	1060109	1928	2,5 / 10	30	
	1060110	1929	2,5 / 20	20	
Стопор	1060002	1202		100	Стр. 36-38
	1060005	1212		100	
	1060014	1222		100	
Групповой Маркер	1060024	1232		100	
Торцевая пластина РСВ-N	1020301	0352		10	
Торцевая пластина РСВ-N(V0)	1020303	0312		10	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
		8943-S11	
Рулонная маркировка			

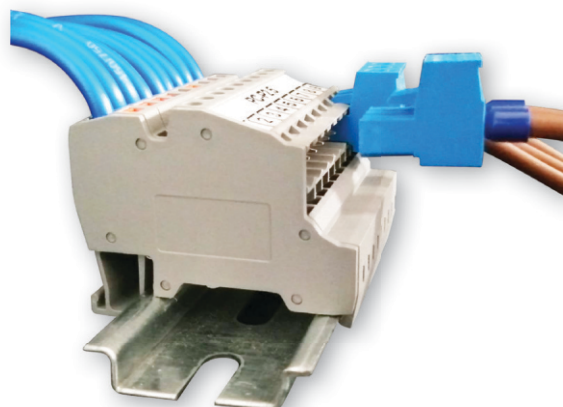

PIN НОМЕР	СИНИЙ № заказа	ЗЕЛЕНЫЙ № заказа	К-во/ Упак.
2	10.202	11.202	200
3	10.203	11.203	100
4	10.204	11.204	100
5	10.205	11.205	100
6	10.206	11.206	100
7	10.207	11.207	100
8	10.208	11.208	100
9	10.209	11.209	100
10	10.210	11.210	50
11	10.211	11.211	50
12	10.212	11.212	50


БЕЗВИНТОВОЙ СТОПОР СЕРИИ MRK И ORK



Безвинтовый фиксатор

Новый код: 1060002

Старый код: 1212

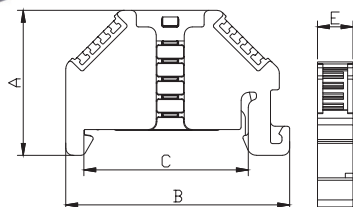

Размер (мм)	A	B	C	D
	30,7	47,4	34,5	7,5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
ВИНТ	Нержав. Сталь	Кол. упак.	100

МАРКИРОВКА

Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
	1060188	2630	Стр. 116-120
	1060192	4440	
	1060198	5443	
		5443	
		9540	
		9770	


МИНИ-СТОПОР СЕРИИ MRK И ORK



МИНИ СТОПОР

Новый код: 1060014

Старый код: 1222



Размер (мм)	A	B	C	D
	43	30	34,5	7,5


МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
ВИНТ	Сталь	Кол. упак.	100

МАРКИРОВКА

Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
	1060190	4390	Стр. 116-120
	1060192	4440	
	1060198	5443	
		5443	
		9540	
		9770	


БЕЗВИНТОВОЙ СТОПОР СЕРИИ MRK И ORK



ГРУППОВОЙ МАРКЕР

Новый код: 1060500

Он может быть отмечен
стикером
"ONKA-8920-736SE/SB"

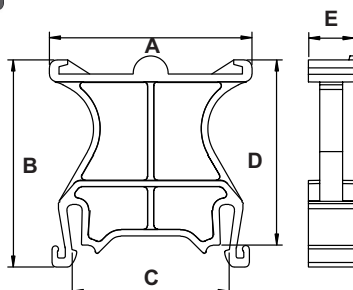

Размер (мм)	A	B	C	D	E
	44,5	45,5	34,5	40,7	10

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
Кол. упак.	100		


ГРУППОВОЙ МАРКЕР



Групповой Маркер

Новый код: 1060093

Старый код: 1482

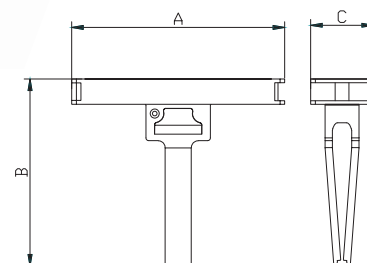

Размер (мм)	A	B	C
	46,2	40,6	13,6

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РС	Температура	-60°C, +140°C
Кол. упак.	100		

БОЛЬШОЙ СТОПОР СЕРИИ MRK И ORK




Большой фиксатор

Новый код: 1060005

Старый код: 1212

Он может быть отмечен
стикером
"ONKA-8920-736SE/SB"



Размер (мм)	A	B	C	D
	44,6	43,5	34,5	9,8

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
ВИНТ	Сталь	Кол. упак.	100

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 116-120
	1060192	4440	
	1060198	5443	
		5443	
		9540	
		9770	

БОЛЬШОЙ СТОПОР СЕРИИ MRK И ORK




Стопор маркировочный для групп клемм

Новый код: 1060024

Старый код: 1232

Он может быть отмечен
стикером
"ONKA-8920-736SE/SB"



Размер (мм)	A	B	C	D
	44,6	43,5	34,5	9,8

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
ВИНТ	Сталь	Кол. упак.	100

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060190	4390	Стр. 116-120
	1060192	4440	
	1060198	5443	
		5443	
		9540	
		9770	


РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА СЕРИИ MRK И ORK

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА СЕРИИ ОРК

Серия ОРК
Разделительная
пластина

Новый код: 1060053

Старый код: 0592

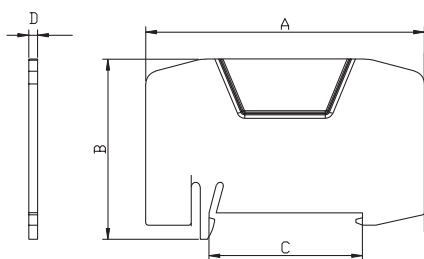


Размер (мм)	A	B	C	D
	63,5	41,3	34,5	2

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РС	Температура	-60°C, +140°C
Кол. упак.	25		

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1010053	0592	25
КРАСНЫЙ	1010054	0597	25

Высокий тип
Разделительная пластина
Код: 1060527

Размер (мм)	A	B	C	D
	76	60	34,5	1,75

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
Кол. упак.	25		

ЦВЕТА

ЦВЕТ	Код	шт.
СЕРЫЙ	1010527	25
БЕЖЕВЫЙ	1010528	25
ЧЕРНЫЙ	1010529	25
СИНИЙ	1010530	25
КОРИЧНЕВЫЙ	1010531	25
КРАСНЫЙ	1010532	25
ЖЕЛТЫЙ	1010533	25
ЗЕЛЕНый	1010534	25



ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИИ ORK

	МАТЕРИАЛ
Изоляция	РА 6.6
Корпус	Латунь
Покрытие	Олово


Примечание: Все перемычки 1,5 мм², 2,5 мм² и 4 мм² могут использоваться как для серий MRK, так и для серий ORK.

ЦВЕТ	НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ТИП	КОЛ. УПАК.
ОРАНЖЕВЫЙ	1060101	1920	1,5 мм ²	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060102	1921	1,5 мм ² x 3	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060103	1922	1,5 мм ² x 4	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060104	1923	1,5 мм ² x 10	30
ОРАНЖЕВЫЙ	1060105	1924	1,5 мм ² x 20	20
ОРАНЖЕВЫЙ	1060106	1925	2,5 мм ² x 2	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060107	1926	2,5 мм ² x 3	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060108	1927	2,5 мм ² x 4	75
ОРАНЖЕВЫЙ	1060109	1928	2,5 мм ² x 10	30
ОРАНЖЕВЫЙ	1060110	1929	2,5 мм ² x 20	20
ОРАНЖЕВЫЙ	1060111	1930	4 мм ² x 2	100
ОРАНЖЕВЫЙ	1060112	1931	4 мм ² x 3	50
ОРАНЖЕВЫЙ	1060113	1932	4 мм ² x 4	50
ОРАНЖЕВЫЙ	1060114	1933	4 мм ² x 10	30
ОРАНЖЕВЫЙ	1060115	1934	4 мм ² x 20	20
КРАСНЫЙ	1060126	1945	6 мм ² x 2	100
КРАСНЫЙ	1060127	1946	6 мм ² x 3	50
КРАСНЫЙ	1060128	1947	6 мм ² x 4	50
КРАСНЫЙ	1060129	1948	6 мм ² x 10	15
КРАСНЫЙ	1060130	1949	6 мм ² x 20	10
КРАСНЫЙ	1060131	1950	10 мм ² x 2	100
КРАСНЫЙ	1060132	1951	10 мм ² x 3	50
КРАСНЫЙ	1060133	1952	10 мм ² x 4	50
КРАСНЫЙ	1060134	1953	10 мм ² x 10	15
КРАСНЫЙ	1060135	1954	10 мм ² x 20	10
КРАСНЫЙ	1060236	1955	16 мм ² x 2	10
КРАСНЫЙ	1060237	1956	16 мм ² x 3	10
КРАСНЫЙ	1060238	1957	16 мм ² x 4	10
КРАСНЫЙ	1060239	1958	16 мм ² x 10	10
КРАСНЫЙ	1060240	1959	35 мм ² x 2	10
КРАСНЫЙ	1060241	1960	35 мм ² x 3	10
КРАСНЫЙ	1060242	1961	35 мм ² x 4	10
КРАСНЫЙ	1060243	1962	35 мм ² x 10	10

Монолитный изолированный корпус обеспечивает высокую прочность токопроводящей шины.




Благодаря каналу на гребенчатом мостике, появляется возможность отрезать из центра пробела между штырьками. Эта функция действительна для 10 и 20 контактных мостов.




Его можно с легкостью извлечь отверткой с помощью насечки над мостом.

Надежное соединение с частью уздечки.



Непрерывный и безопасный контакт с четырех точек благодаря диагональной структуре контактов.

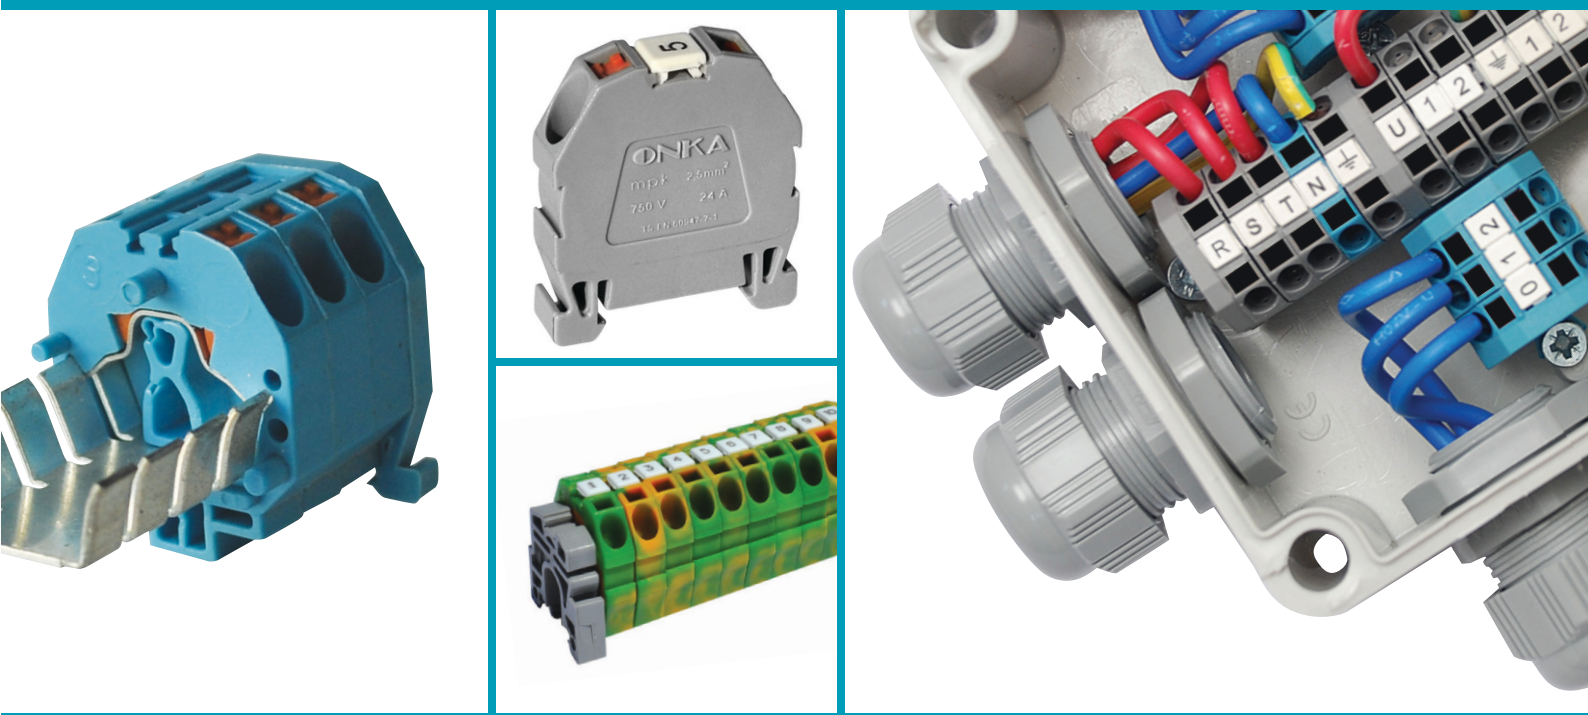

Ассортимент продукции;

- Мини-клеммы серии MPK пружинные
- Мини-клеммы с заземлением серии MPK
- Мини-клеммные колодки с перемычкой Push-In серии MPK
- Безвинтовые перемычки серии MPK
- Стопор и концевой кронштейн серии MPK (устанавливается на рейку)
- Стопор и концевой кронштейн серии MPK (устанавливается на рейку)


MPK СЕРИЯ



MPK 2,5 Закрытый тип

Новый код: 1020306

Старый код: 1422

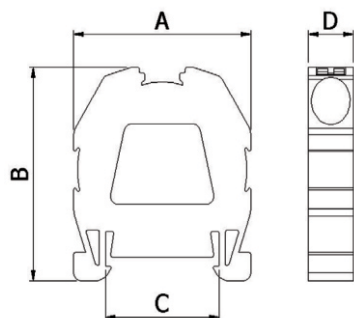

Размер (мм)	A	B	C	D
	23	26,4	15	5,9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	8 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020306	1422	100
БЕЖЕВЫЙ	1020307	1423	100
ЧЕРНЫЙ	1020308	1424	100
СИНИЙ	1020309	1425	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1020310	1426	100
КРАСНЫЙ	1020311	1427	100
ЖЕЛТЫЙ	1020312	1428	100
ЗЕЛЕНЫЙ	1020313	1429	100

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060084	1472	Стр. ???
Раздел	1100110	4247	Стр. ???
	1100115	4252	
	1100055	4102	
	1100060	4112	

МАРКИРОВКА


Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
	-	9540	Стр. 116-120



MPK 2,5 Открытый тип

Новый код: 1020846

Старый код: 1462

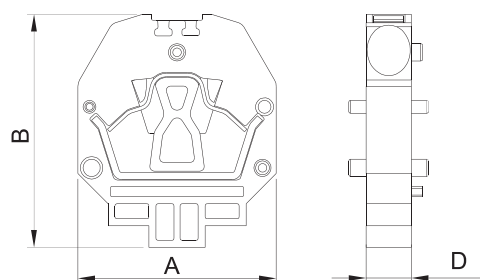

Размер (мм)	A	B	D
	23	27	5,3

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	8 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. станд	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020327	1462	100
БЕЖЕВЫЙ	1020328	1463	100
ЧЕРНЫЙ	1020329	1464	100
СИНИЙ	1020330	1465	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1020331	1466	100
КРАСНЫЙ	1020332	1467	100
ЖЕЛТЫЙ	1020333	1468	100
ЗЕЛЕНЫЙ	1020334	1469	100

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060034	1442	Стр. ???
	1060043	1452	
Раздел	1100110	4247	Стр. ???
	1100115	4252	
	1100055	4102	
	1100060	4112	

МАРКИРОВКА



Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
	-	9540	Стр. 116-120

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МИНИ-КЛЕММЫ СЕРИИ MPK PUSH-IN

МИНИ-КЛЕММЫ С ПЕРЕМЫЧКОЙ PUSH-IN СЕРИИ MPK


MPK 2,5
(Заземление)
Закрытый тип

Новый код: 1020335
 Старый код: 1470

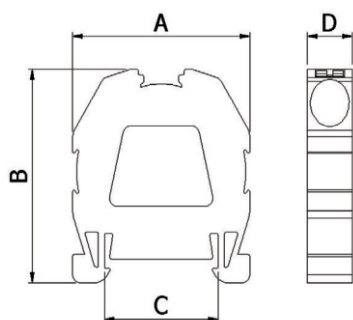

Размер (мм)	A	B	C	D
	23	26,4	15	5,9

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	8 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Конечность, которая соприкасается с рельсом		Латунь	

Меж. стандарт	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ


ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
КАМУФЛЯЖ	1010335	1470	100

АКСЕССУАРЫ


	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060084	1472	Стр. ???
Раздел	1100110	4247	Стр. ???
	1100115	4252	
	1100055	4102	
	1100060	4112	

МАРКИРОВКА

Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
	-	9540	Стр. 116-120

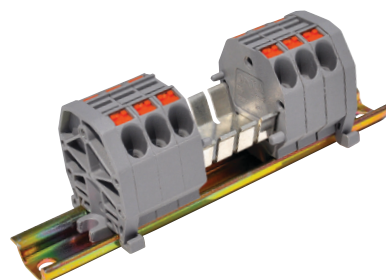
MPK 2,5
(Мостовое Соединение)
Открытый тип

Новый код: 1020315
 Старый код: 1432

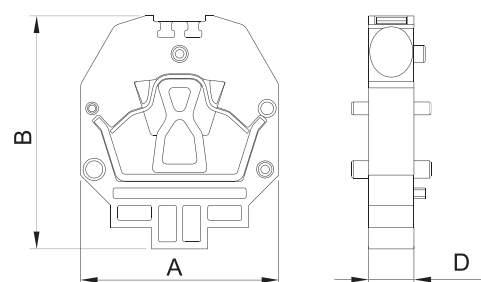

Размер (мм)	A	B	D
	23	27	5,3

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	8 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь

Меж. стандарт	TSE/CE
Ном. Напр.	750 V
Ток	24 A
Сечение	2,5 мм²
Станд.	EN-60947-7-1

ЦВЕТ

ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1020315	1432	100
БЕЖЕВЫЙ	1020316	1433	100
ЧЕРНЫЙ	1020317	1434	100
СИНИЙ	1020318	1435	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1020319	1436	100
КРАСНЫЙ	1020320	1437	100
ЖЕЛТЫЙ	1020321	1438	100
ЗЕЛЕНый	1020322	1439	100

АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060034	1442	Стр. ???
	1060043	1452	
Раздел	1100110	4247	Стр. ???
	1100115	4252	
	1100055	4102	
	1100060	4112	


МАРКИРОВКА

Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
	-	9540	Стр. 116-120

**КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАЗЪЁМОВ СЕРИИ MP PUSH-IN ДЛЯ МОДУЛЯ ПИТАНИЯ 6мм²
(РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК)**

MP 6

Новый код: 1020838
Feed Module

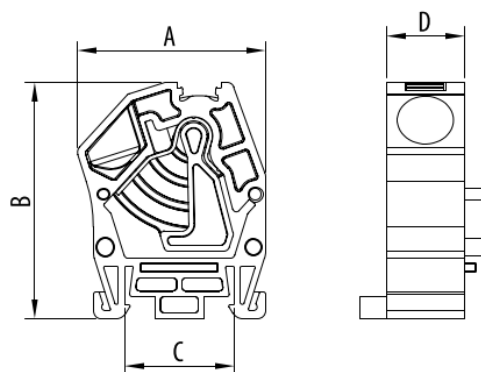

ЦВЕТ		
ЦВЕТ	Новый код	шт.
СЕРЫЙ	1020838	100
БЕЖЕВЫЙ	1020839	100
ЧЕРНЫЙ	1020840	100
СИНИЙ	1020841	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1020842	100
КРАСНЫЙ	1020843	100
ЖЕЛТЫЙ	1020844	100
ЗЕЛЕНЫЙ	1020845	100

АКСЕССУАРЫ			
	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060084	1472	Стр. ???
Раздел	1100110	4247	Стр. ???
	1100115	4252	
	1100055	4102	
	1100060	4112	



Размер (мм)	A	B	C	D
	23	26,4	15	5,9

МАТЕРИАЛ:			
КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	8 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь
Меж. станд	TSE/CE		
Ном. Напр.	750 V		
Ток	41 A		
Сечение	6 мм ²		
Станд.	EN-60947-7-1		

МАРКИРОВКА			
	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060188	2630	Стр. 111-120
		9540	
		9770	
Рулонная маркировка		8943-S11	



Для подключения кабелей диаметром 2,5 - 10 мм²

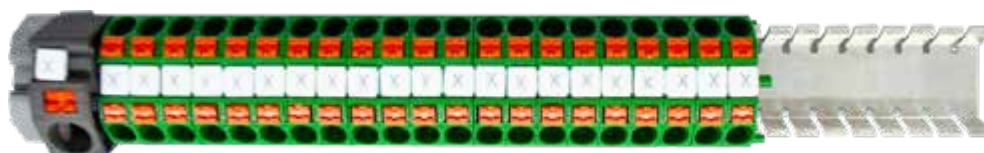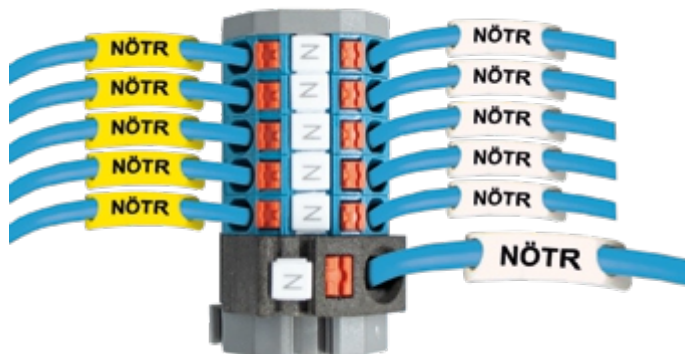


Неограниченное количество гибких комбинированных решений с вставными соединениями диаметром 0-2,5 мм² для электрификации в полевых условиях и для систем внутреннего распределения/сбора электроэнергии на панелях.

БЕЗВИНТОВОЙ СТОПОР СЕРИИ МРК

**МРК Стопор**

Новый код: 1060084

Старый код: 1472

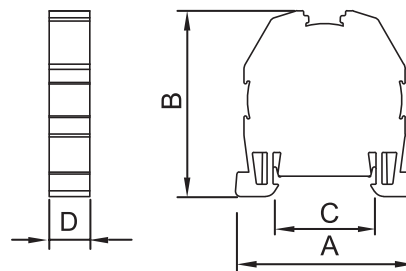

ЦВЕТ			
ЦВЕТ	Новый код	Старый код	шт.
СЕРЫЙ	1060084	1472	100
БЕЖЕВЫЙ	1060085	1473	100
ЧЕРНЫЙ	1060086	1474	100
СИНИЙ	1060087	1475	100
КОРИЧНЕВЫЙ	1060088	1476	100
КРАСНЫЙ	1060089	1477	100
ЖЕЛТЫЙ	1060090	1478	100
ЗЕЛЕНый	1060091	1479	100

Размер (мм)	A	B	C	D
	23	26,5	14,5	5,8


МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
ВИНТ	Сталь	Кол. упак.	25

МАРКИРОВКА


Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
	-	9540	Стр. 116-120

СТОПОР И КОНЦЕВОЙ КРОНШТЕЙН СЕРИИ МРК (МОНТАЖ НА ПАНЕЛЬ)

**Стопор МРК и концевой кронштейн**

Новый код: 1060034

Старый код: 1442

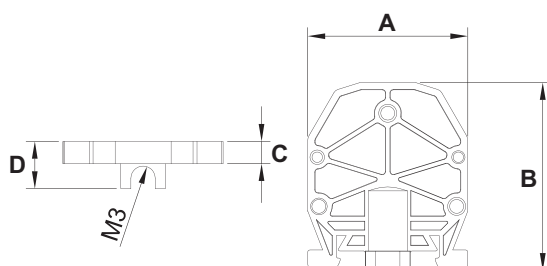

Размер (мм)	A	B	C	D
	23,2	27,1	3,2	6,8


МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
Кол. упак.	100		

**Стопор МРК и концевой кронштейн**

Новый код: 1060043


Старый код: 1452

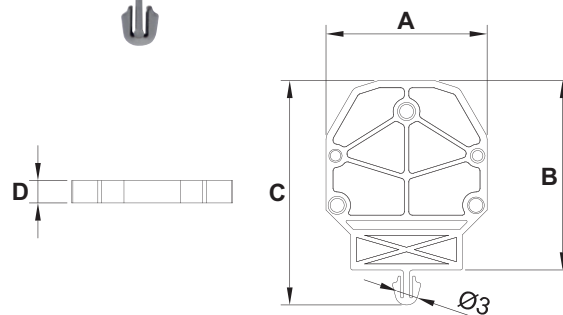

Размер (мм)	A	B	C	D
	23,2	27,1	32,1	3,2

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА	Температура	-60°C, +140°C
Кол. упак.	100		

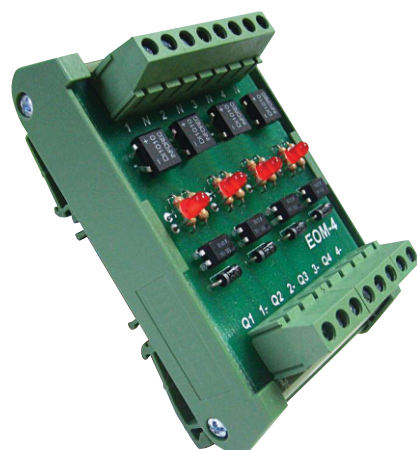



ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ И МОДУЛИ РЕЛЕ

Ассортимент продукции;

- Реле электронных клеммных колодок с вставным соединением
- Модули для тестирования ламп
-
- Станция карты
- Модули оптопары
- Релейные шнуры

ЭЛЕКТРОННЫЕ Т.БЛОКИ РЕЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ

БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

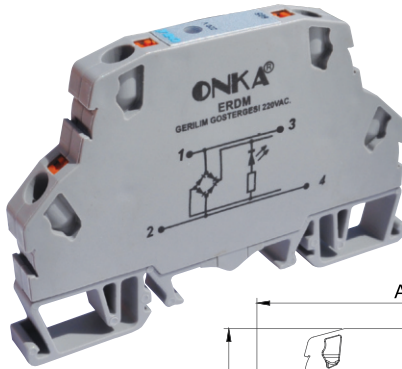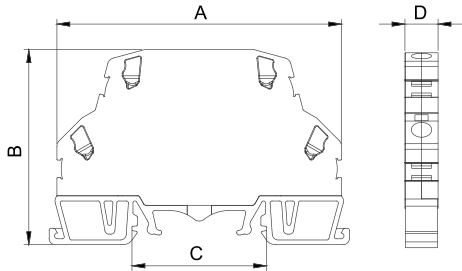
PUSH IN


Размер (мм)	A	B	C	D
	73	50	34,5	8,5

МАТЕРИАЛ:

КОРПУС	РА 6.6	Температура	-60°C, +140°C
СОЕДИНИТЕЛЬ:	Медь	Дл. снят. изол.	9 мм
КНОПКА	РА 6.6	Рессора	Нерж. сталь


АКСЕССУАРЫ

	Новый код	Старый код	См. страницу
Стопор	1060002	1202	Стр. 36-38
	1060005	1212	
	1060014	1222	
Групповой Маркер	1060024	1232	

МАРКИРОВКА

	Новый код	Старый код	См. страницу
Декафикс	1060192	4440	Стр. 116-120
		9540	
		9770	

Новый код	Старый код	Описание
1050026	ONKA-600-ERDM	Модуль защиты от обратного тока
1050027	ONKA-601-ERDM	Модуль защиты от обратного тока катушки
1050028	ONKA-602-ERDM	Модуль тестирования ламп, одиночный
1050029	ONKA-603-ERDM	Двухканальный диодный модуль
1050030	ONKA-604-ERDM	Измеритель напряжения 24 В постоянного тока
1050031	ONKA-605-ERDM	Измеритель напряжения 220 В переменного тока
1050032	ONKA-606-ERDM	Измеритель напряжения, сброс обратного тока 24 В постоянного тока
1050033	ONKA-607-ERDM	Защита от перенапряжения (варистор) 30 В
1050034	ONKA-608-ERDM	Защита от перенапряжения (варистор) 75 В
1050035	ONKA-609-ERDM	Защита от перенапряжения (варистор) 130 В
1050036	ONKA-610-ERDM	Защита от перенапряжения (варистор) 275 В
1050037	ONKA-611-ERDM	Измеритель напряжения, выпрямитель 24 В переменного тока
1050038	ONKA-612-ERDM	Измеритель напряжения, выпрямитель 110 В переменного тока
1050039	ONKA-613-ERDM	Измеритель напряжения, выпрямитель 220 В переменного тока

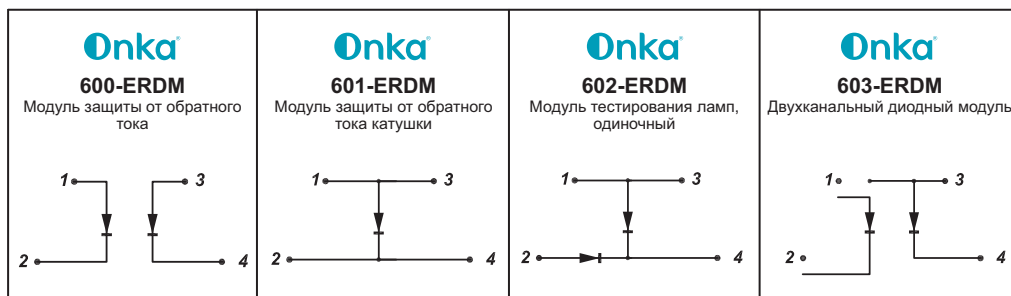

БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

PUSH IN



600

Модуль защиты от обратного тока

Описание: Предотвращает обратный ток в случае постоянного напряжения. Когда соединение цепи катушки отключено, если какой-либо контактор, реле или клапан используется в постоянном токе, может генерироваться обратная электродвижущая сила, которая достигает 1000 В. Обратная электродвижущая сила может повредить цепь. С этим инцидентом сталкиваются в случае катушек, используемых в постоянном токе.

Модуль защиты от обратного тока катушки

601

602

Модуль тестирования ламп, один канал

Описание: Управляет стабильностью ламп в сигнальных цепях. Сигнальные лампы в электроцитах или светодиоды в мнемосхемах используются на крупных объектах. Тем не менее, в случае выхода из строя лампы или светодиода, никаких проблем в помещении возникнуть не может. Поэтому стабильность этих ламп или светодиодов необходимо периодически проверять. Тестирование можно выполнить с помощью кнопки на плате тестирования ламп. Это предпочтительнее, потому что это терминальное соединение, где необходим диод. Диод используется как 1а и 700в.

Модуль тестирования ламп, двухканальный

603

604 - 605

Техническая информация:

Описание Указывает на действие включения/выключения с помощью светодиода для 24 В постоянного тока или 220 В переменного тока в электрических системах.

606

Измеритель напряжения, сброс обратного тока


Описание Указывает на действие включения/выключения с помощью светодиода для 24 в постоянного тока в электрических системах. Дополнительно защищает катушку с диодом внутри от обратного тока.

607 - 608
609 - 610**Защита от перенапряжения (варистор) 30VAC-75VAC-130VAC-275VAC**

Описание Варистор - это резистор. Его сопротивление может изменяться в зависимости от напряжения. По-этому шунтовое соединение выполняется для цепи, которая защищена. В случае перенапряжения возникает короткое замыкание и перегорает предохранитель.

611 - 612
613**Измеритель напряжения, выпрямитель 24-110-220VAC**

Описание Переменный ток от No: 1 И No: 2 клеммы передаются на постоянный ток и ведутся на No: 3 и No: 4 терминала Верхний Мост Для Тестовых Клемм.




Ассортимент продукции;

- Полипропиленовые клеммные колодки
- Клеммные колодки из полиамида
- Клеммные колодки из поликарбоната
- Модульные розетки
- Клеммные колодки для модульного оборудования
- Керамические клеммы
- Двухрельсовые клеммные колодки серии MRK
- Соединитель с проволоочной гайкой
- Вставной проводной соединитель
- Клеммные колодки трансформатора
- Миниконнекторы (для аспиратора)
- Телескопическая соединительная клемма для медных шин (с поддоном)
- Соединительные клеммы для медных шин (пружина)



**КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
РАЗЪЁМНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛЕММЫ
ДРУГИЕ КЛЕММЫ**

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

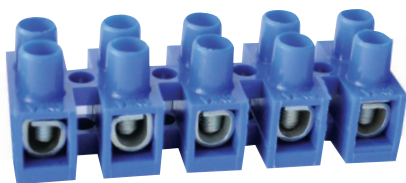

МАТЕРИАЛ:


Изоляционный материал	PP
Контакт	СК45 Сталь
Температура	-20°C, +85°C
Тип соединения	Винт/сталь
Стандарт	EN-60998-2-1



ОПИСАНИЕ:

Новый код	Старый код	Номер	Кол-во полюсов	Мом. затяг. (Nm)	Дл. снят. изол. (мм)	Сечение (мм²)	Ток (А)	Вольтаж (V)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	H (мм)	шт.
1060002	5000	№0	12	0,4	6	0,75 - 1,5	17,5	400	91,2	13,8	8,8	2	14,8	6	5,4	7,8	100
1060014	5001	№1	12	0,5	6	2,5 / 4	32	400	116	16,6	9,75	2,4	18,8	7,6	6,55	9,95	50
1060024	5002	№2	12	0,8	8	4 / 6	41	400	135,3	17,6	10,3	1,3	18,8	8,7	7,7	11,6	50
1060005	5003	№3	10	1,2	9	6 - 10	57	400	138,5	21,6	13,6	2,8	22,5	9,3	9,8	14,3	50
1060024	5004	№4	6	2,0	10	10 - 16	76	500	96,5	25,7	15,6	3,3	29,5	11,7	12	16,9	50
1060005	5005	№5	6	2,0	11	16 - 25	101	500	106,8	27,4	17,7	3	30,4	11,7	14,3	18,5	50



ПОЛИАМИДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ (V2)



Примечание: Для клеммных колодок №1, №2 и №3 Монтажное отверстие в центре выполнено квадратным.

МАТЕРИАЛ:


Изоляционный материал	PP
Контакт	СК45 Сталь
Тип соединения	Винт/сталь
Стандарт	EN-60998-2-1





ОПИСАНИЕ:

Новый код	Старый код	Номер	Кол-во полюсов	Мом. затяг. (Nm)	Дл. снят. изол. (мм)	Сечение (мм²)	Ток (А)	Вольтаж (V)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	H (мм)	шт.
1070027	5010	№0	12	0,4	6	0,75 - 1,5	17,5	400	91,2	13,8	8,8	2	14,8	6	5,4	7,8	100
1070028	5011	№1	12	0,5	6	2,5 / 4	32	400	116	16,6	9,75	2,15	18,8	7,6	6,55	9,95	50
1070029	5012	№2	12	0,8	8	4 / 6	41	400	135,3	18,3	10,55	1,65	20,2	8,7	7,7	11,6	50
1070030	5013	№3	10	1,2	9	6 - 10	57	400	138,7	21,6	13,6	2,8	22,7	9,3	10	14,3	50
1070031	5014	№4	6	2,0	10	10 - 16	76	500	96,5	25,5	15,6	3	29,5	11,7	12	16,9	50
1070032	5015	№5	6	2,5	11	16 - 25	101	500	106,8	27,4	17,7	3	30,4	11,7	14,3	18,5	50
1070033	5016	№3	1,2	1,2	9	6 - 10	57	400	39,3	20,3	13,6	2,4	21,2	9,5	10,7	14,3	250

ПОЛИАМИДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ (V2)



Примечание: Для клеммных колодок №1, №2 и №3 Монтажное отверстие в центре выполнено квадратным.




МАТЕРИАЛ:

Изоляционный материал	Поликарбонат (V2)
Контакт	СК45 Сталь
Температура	-40°C, +140°C
Тип соединения	Винт/сталь
Стандарт	EN-60998-2-1



ОПИСАНИЕ:

Новый код	Старый код	Номер	Кол-во полюсов	Мом. затяг. (Nm)	Дл. снят. изол. (мм)	Сечение (мм²)	Ток (А)	Вольтаж (V)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	H (мм)	шт.
1060034	5020	№0	12	0,4	6	0,75 - 1,5	17,5	400	91,2	13,9	8,9	2,1	14,9	6	5,5	7,9	100
1060035	5021	№1	12	0,5	6	2,5 / 4	32	400	115,5	16,8	10	2,4	19	7,5	6,5	10	50
1060036	5022	№2	12	0,8	8	4 / 6	41	400	134,7	18,4	10,5	1,7	20,9	8,8	7,8	11,7	50
1060037	5023	№3	10	1,2	9	6 - 10	57	400	138,8	21,6	13,6	2,7	22,6	9,4	9,9	14,3	50
1060038	5024	№4	6	2,0	10	10 - 16	76	500	96,5	25,6	15,6	3,1	29,6	11,7	12	17	50
1060039	5025	№5	6	2,5	11	16 - 25	101	500	106,3	27,3	17,5	3,1	30	11,6	14	18,5	50
1060040	5026	№3	3	1,2	9	6 - 10	57	400	38,4	21,6	13,6	2,7	22,6	9,4	9,9	12,8	250

ПОЛИАМИДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ (V0)



Примечание: Для клеммных колодок №1, №2 и №3 Монтажное отверстие в центре выполнено квадратным.



МАТЕРИАЛ:

Изоляционный материал	РА 6.6 V0
Контакт	СК45 Сталь
Температура	-40°C, +200°C
Тип соединения	Винт/сталь
Стандарт	EN-60998-2-1




ОПИСАНИЕ:

Новый код	Старый код	Номер	Кол-во полюсов	Мом. затяг. (Nm)	Дл. снят. изол. (мм)	Сечение (мм²)	Ток (А)	Вольтаж (V)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	H (мм)	шт.
1070041	5029	№0	12	0,4	6	0,75 - 1,5	17,5	400	91	13,9	8,9	2,1	14,9	6	5,5	7,9	100
1070042	5030	№1	12	0,5	6	2,5 / 4	32	400	115,5	16,8	10	2,4	19	7,5	6,5	10	50
1070043	5031	№2	12	0,8	8	4 / 6	41	400	134,7	18,4	10,5	1,7	20,9	8,8	7,8	11,7	50
1070044	5032	№3	10	1,2	9	6 - 10	57	400	138,8	21,6	13,6	2,7	22,6	9,4	9,9	14,3	50
1070045	5033	№4	6	2,0	10	10 - 16	76	500	96,5	25,6	15,6	3,1	29,6	11,7	12	17	50
1070046	5034	№5	6	2,5	11	16 - 25	101	500	106,3	27,3	17,5	3,1	30	11,6	14	18,5	50
1070047	5035	№3	1,2	1,2	9	6 - 10	57	400	38,4	21,6	13,6	2,7	22,6	9,4	9,9	12,8	250

ПОЛИАМИДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ПРИЖИМНОЙ ПЛАСТИНОЙ (V2)



№: 0 - 5 полюсов доступны
 №: 2 - 2 полюса и 3 полюса доступны
 №: 3 - 3 полюса и 5 полюсов доступны



Примечание: Для клеммных колодок №1, №2 и №3 Монтажное отверстие в центре выполнено квадратным.

МАТЕРИАЛ:

Изоляционный материал	Поликарбонат (V2)
Контакт	СК45 Сталь
Температура	-40°C, +140°C
Тип соединения	Винт/сталь
Стандарт	EN-60998-2-1


ОПИСАНИЕ:

Новый код	Старый код	Номер	Кол-во полюсов	Мом. затяг. (Nm)	Л. подкл. провода (мм)	Сечение (мм²)	Ток (А)	Вольтаж (V)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	H (мм)	шт.
1070048	5040	№1	12	0,5	6	2,5 / 4	32	400	116	16,6	9,75	2,15	18,8	7,6	6,55	9,95	50
1070049	5041	№2	12	0,8	8	4 / 6	41	400	135,3	18,3	10,55	1,65	20,2	8,7	7,7	11,6	50
1070050	5042	№3	10	1,2	9	6 / 10	57	400	138,7	21,6	13,6	2,8	22,7	9,3	10	14,3	50
1070051	5043	№3	3	1,2	9	6 - 10	57	400	39,3	20,3	13,6	2,4	21,2	9,5	10,7	14,3	250

ПОЛИУГЛЕРОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ПРИЖИМНОЙ ПЛАСТИНОЙ (V2)

МАТЕРИАЛ:

Изоляционный материал	РА 6.6 V0
Контакт	СК45 Сталь
Температура	-40°C, +200°C
Тип соединения	Винт/сталь
Стандарт	EN-60998-2-1



Примечание: Для клеммных колодок №1, №2 и №3 Монтажное отверстие в центре выполнено квадратным.




ОПИСАНИЕ:

Новый код	Старый код	Номер	Кол-во полюсов	Мом. затяг. (Nm)	Дл. снят. изол. (мм)	Сечение (мм²)	Ток (А)	Вольтаж (V)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	H (мм)	шт.
1070052	5050	№1	12	0,5	6	2,5 / 4	32	400	115,5	16,8	10	2,4	19	7,5	6,5	10	50
1070053	5051	№2	12	0,8	8	4 / 6	41	400	134,7	18,4	10,5	1,7	20,9	8,8	7,8	11,7	50
1070054	5052	№3	10	1,2	9	6 / 10	57	400	138,8	21,6	13,6	2,7	22,6	9,4	9,9	14,3	50
1070055	5053	№3	3	1,2	9	6 - 10	57	400	38,4	21,6	13,6	2,7	22,6	9,4	9,9	14,3	250

ПОЛИАМИДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ПРИЖИМНОЙ ПЛАСТИНОЙ (V0)

МАТЕРИАЛ:

Изоляционный материал	РА 6.6 V0
Контакт	СК45 Сталь
Температура	-40°C, +200°C
Тип соединения	Винт/сталь
Стандарт	EN-60998-2-1




Примечание: Для клеммных колодок №1, №2 и №3 Монтажное отверстие в центре выполнено квадратным.



ОПИСАНИЕ:

Новый код	Старый код	Номер	Кол-во полюсов	Мом. затяг. (Nm)	Дл. снят. изол. (мм)	Сечение (мм²)	Ток (А)	Вольтаж (V)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	H (мм)	шт.
1070056	5056	№1	12	0,5	6	2,5 / 4	32	400	115,5	16,8	10	2,4	19	7,5	6,5	10	50
1070057	5057	№2	12	0,8	8	4 / 6	41	400	134,7	18,4	10,5	1,7	20,9	8,8	7,8	11,7	50
1070058	5058	№3	10	1,2	9	6 / 10	57	400	138,8	21,6	13,6	2,7	22,6	9,4	9,9	14,3	50
1070059	5059	№3	3	1,2	9	6 - 10	57	400	38,4	21,6	13,6	2,7	22,6	9,4	9,9	14,3	250

ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ 12 ПОЛЮСОВ



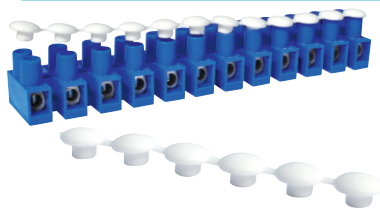


НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО / УПАК
1070251	5071	Защитные колпачки (12)	100



МОДУЛЬНЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ





5411



5421



5431







МАТЕРИАЛ:

Корпус	РА 6.6 V0
Контакт	Латунь
Винт	Сталь
Температура	-40°C, +200°C
Дл. снят. изол.	6 шт
Сечение кабеля	2,5 мм²
Мом. затяг.	0,5 Nm
Стандарт	EN-60998-2-1


Новый код	Старый код	Описание	Цвет	Мом. затяг. (Nm)	Дл. снят. изол. (мм)	Раздел (мм²)
1070160	5065	№ 1 3 полюса Разъемные Соединители	Белый	24	450	100
1070161	5411		Черный			100
1070164	5066	Пластиковое покрытие (Набор)	Белый	24	450	45
1070166	5421		Черный			45
1070167	5067	№ 1 3 полюса Гнездовой разъем + набор крышек	Белый	24	450	45
1070168	5431		Черный			45

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА




МАТЕРИАЛ:

Изоляционный материал	РА
Контакт	Латунь
Винт	Сталь
Температура	-40°C, +200°C



Новый код	Старый код	Описание	Цвет	Ток (А)	Вольтаж (V)	К-во шт.
1070254	5074	2,5 - 4 мм² Устройство соединения Т-типа	Белый	24	450	60
1070255	5075		Черный			60

ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОПАЧКИ 12 ПОЛЮСОВ




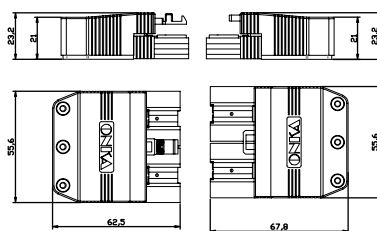


Новый код	Старый код	Описание	Цвет	Ток (А)	Вольтаж (V)	К-во шт.
1070171	5064	№ 1,6 - полюсный разъём в корпусе	Белый	24	450	16
1070170	5063		Черный			16

МАТЕРИАЛ:

Корпус	РА
Контакт	Латунь
Винт	Сталь
Температура	-40°C, +200°C
Дл. снят. изол.	6 шт
Сечение кабеля	2,5 мм²
Мом. затяг.	0,5 Nm

МОДУЛЬНЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

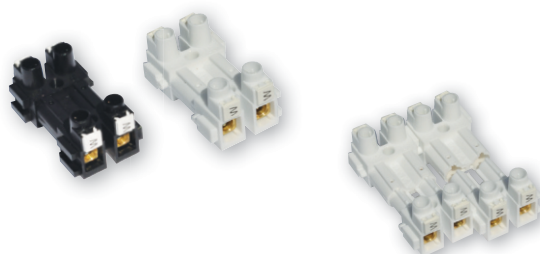

МАРКИРОВКА



Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
	-	9540	Стр. 116-120

Новый код	Старый код	Описание	Цвет	Ток (А)	Вольтаж (V)	К-во шт.
1070173	5068	№ 1 2 полюсные контактные разъемы + Модульная система	Белый	24	450	180
1070174	5451		Красный	24	450	180
1070175	5452		Черный	24	450	180
1070176	5453		Желтый	24	450	180
1070177	5454		М.Зеленый	24	450	180

МАТЕРИАЛ:

Корпус	РА
Контакт	Латунь
Винт	Сталь
Температура	-40°C, +200°C
Дл. снят. изол.	6 шт
Сечение кабеля	2,5 мм²
Мом. затяг.	0,5 Nm

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

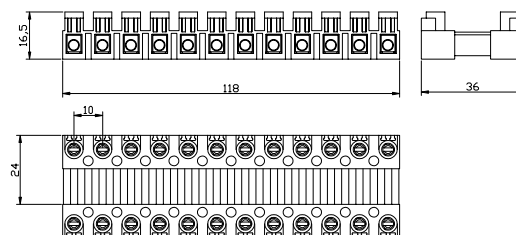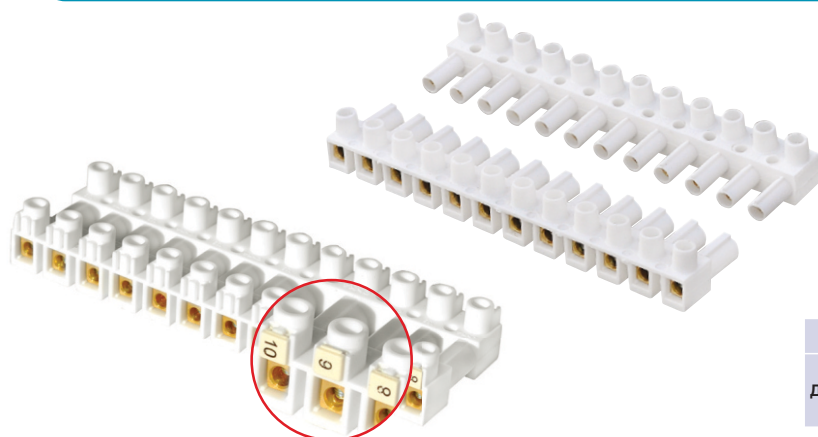

МАРКИРОВКА


Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
	-	9540	Стр. 116-120

Новый код	Старый код	Описание	Цвет	Ток (А)	Вольтаж (V)	К-во шт.
1070153	5060	№ 1 12 полюсные разъемные колодки Телескопическое соединение папа-мама 2,5-4 мм Система блокировки	Белый	24	450	30
1070154	5401		Серый	24	450	30
1070155	5402		Красный	24	450	30
1070156	5403		Синий	24	450	30
1070157	5404		М.Зеленый	24	450	30
1070158	5405		Черный	24	450	30

МАТЕРИАЛ:

Корпус	РА
Контакт	Латунь
Винт	Сталь
Температура	-40°C, +200°C
Дл. снят. изол.	6 шт
Сечение кабеля	2,5 мм²
Мом. затяг.	0,5 Nm

МОДУЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

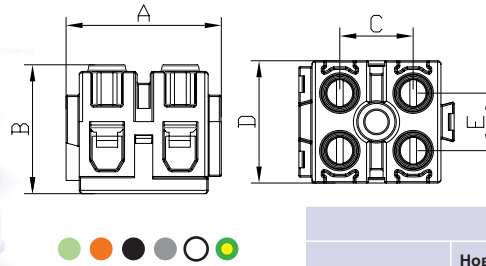

МАТЕРИАЛ:

Изоляционный материал	РА
Контакт	СК45 Сталь
Температура	-40°C, +140°C
Тип соединения	Винт/сталь
Стандарт	EN-60998-2-1


МАРКИРОВКА

Декафикс	Новый код	Старый код	См. страницу
	-	9540	Стр. 116-120

ОПИСАНИЕ:

Новый код	Старый код	Отсоед	Сечение (мм²)	Ток (А)	Вольтаж (V)	Дл. снят. изол. (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	К-во шт.
1070182	5100	№ 1	2,5 - 4	32	400	6	21,1	16,5	9,7	15,6	7,4	250
1070196	5101	№ 2	4 - 6	41	400	8	23,5	19,5	11,1	18,5	8,7	144
1070204	5102	№ 3	6 - 10	57	400	9	30,3	21,7	13,9	21,7	9,1	75
1070188	5103	№ 1-3	2,5 - 4	32	400	6	30,7	16,5	9,3	15,6	6,7	200
1070186	5163	№1	2,5 - 4	32	500	6	21,1	16,5	9,7	15,6	7,4	250
1070200	5183	№2	4 - 6	41	500	8	23,5	19,5	11,1	18,5	8,7	144
1070207	5193	№3	6 - 10	57	400	9	30,3	21,7	13,9	21,7	9,1	75
1070192	5173	№ 1-3	2,5 - 4	32	400	6	30,7	16,5	9,3	15,6	6,7	200
1070187	5164	№ 1	2,5 - 4	32	400	6	21,1	16,5	9,7	15,6	7,4	250
1070201	5184	№ 2	4 - 6	41	400	8	23,5	19,5	11,1	18,5	8,7	144
1070208	5194	№ 3	6 - 10	57	400	9	30,3	21,7	13,9	21,7	9,1	75
1070193	5174	№ 1-3	2,5 - 4	32	400	6	30,7	16,5	9,3	15,6	6,7	200
1070184	5161	№ 1	2,5 - 4	32	400	6	21,1	16,5	9,7	15,6	7,4	250
1070198	5181	№ 2	4 - 6	41	400	8	23,5	19,5	11,1	18,5	8,7	144
1070205	5191	№ 3	6 - 10	57	400	9	30,3	21,7	13,9	21,7	9,1	75
1070190	5171	№ 1-3	2,5 - 4	32	400	6	30,7	16,5	9,3	15,6	6,7	200
1070183	5104	№ 1	2,5 - 4	32	400	6	21,1	16,5	9,7	15,6	7,4	250
1070197	5105	№ 2	4 - 6	41	400	8	23,5	19,5	11,1	18,5	8,7	144
1070203	5106	№ 3	6 - 10	57	400	9	30,3	21,7	13,9	21,7	9,1	75
1070189	5107	№ 1-3	2,5 - 4	32	400	6	30,7	16,5	9,3	15,6	6,7	200
1070185	5162	№ 1	2,5 - 4	32	400	6	21,1	16,5	9,7	15,6	7,4	250
1070199	5182	№ 2	4 - 6	41	400	8	23,5	19,5	11,1	18,5	8,7	144
1070206	5192	№ 3	6 - 10	57	400	9	30,3	21,7	13,9	21,7	9,1	75
1070191	5172	№ 1-3	2,5 - 4	32	400	6	30,7	16,5	9,3	15,6	6,7	200

МИНИ-КЛЕММА (подключение вентилятора)




Новый код	Старый код	Описание	Ток (А)	Вольтаж (V)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	К-во шт.
1070257	5130	Мини-клемма Белая 2,5 - 4 мм²	32	400	22	16,2	7	250
1070258	5131	Мини-клемма Белая 2,5 - 4 мм²	32	400	22	16,2	7	250

МАТЕРИАЛ:

Корпус	РА 6.6 V0
Контакт	СК45 Сталь
Винт	Сталь
Температура	-40°C, +200°C
Дл. снят. изол.	6 шт
Сечение кабеля	2,5 - 4 мм²
Мом. затяг.	0,5 Nm
Стандарт	EN-60998-2-1

ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ КЛЕММ ОНКА

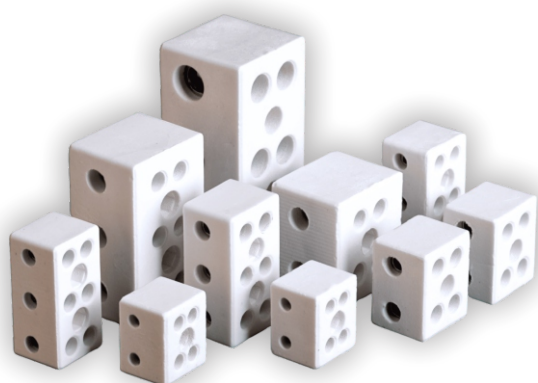


Керамика; Используется в производстве изоляционных деталей, имеющих более высокую электрическую и механическую прочность, чем обычные фарфоровые материалы.

Материал контакта клеммы представляет собой специальную легированную сталь, а рабочая температура достигает 1100°C.

Преимущества :

- более высокая механическая прочность,
- Более высокая размерная стабильность,
- Повышенная термостойкость (1000 °C и выше)
- Высокая кислотостойкость,
- более длительный срок службы.

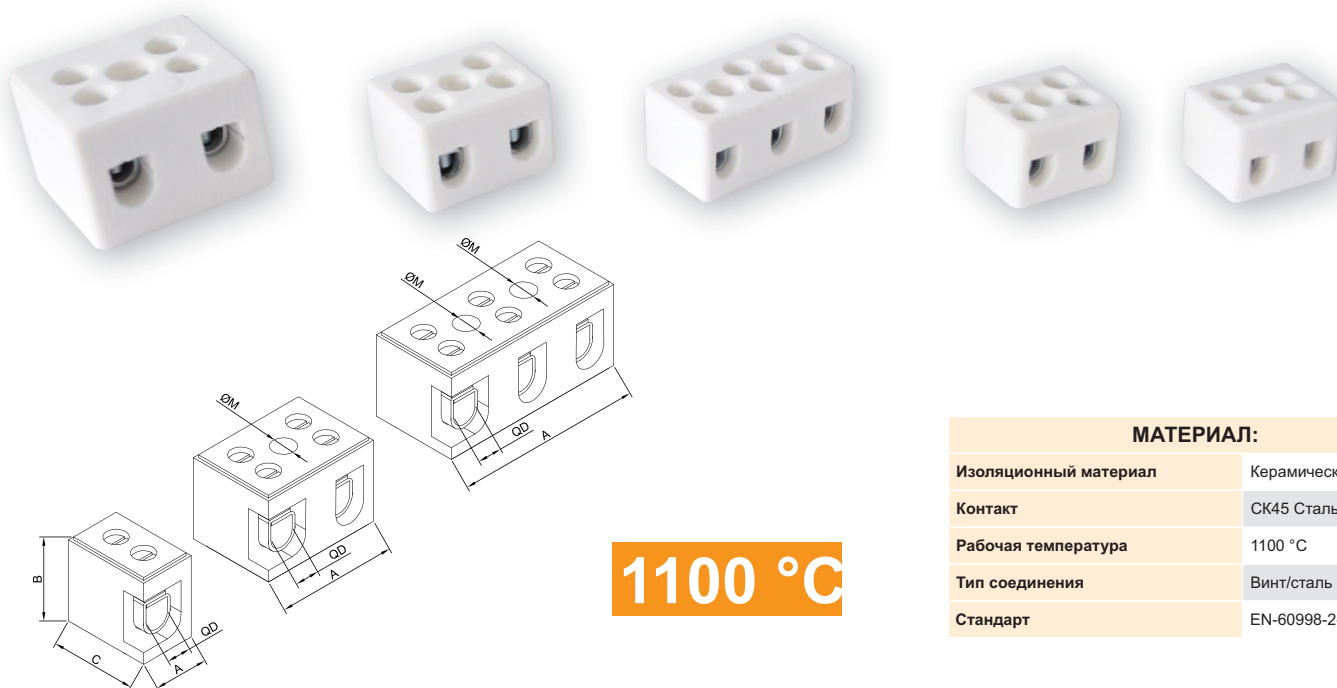
**МАТЕРИАЛ:**

Изоляционный материал	Керамический
Контакт	СК45 Сталь
Рабочая температура	1100 °C
Тип соединения	Винт/сталь
Стандарт	EN-60998-2-1

ОПИСАНИЕ:

Новый код	Старый код	Наименование	Кол-во полюсов	Сечения (мм²)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D Ø (мм)	M Ø (мм)	К-во шт.
1070001	5100	№ 0/2	2	0,75 - 1,50	22	16,5	18,5	4	4,3	100
1070002	5101	№ 1/2	2	2,50 - 4,00	22,5	17	19	5	4,3	150
1070003	5102	№ 1/3	3	2,50 - 4,00	36	17	19	5	4,3	100
1070004	5103	№ 2/2	2	4,00 - 6,00	27	18,5	22	6	4,3	100
1070005	5163	№ 2/3	3	4,00 - 6,00	40	18,5	22	6	4,3	50
1070006	5183	№ 3/2	2	6,00 - 10,00	34	24,5	30	7	4,3	50
1070007	5193	№ 3/3	3	6,00 - 10,00	51,5	25	30	7	4,3	35
1070008	5173	№ 0/1	1	0,75 - 1,50	11	16,5	18,5	4	-	200
1070009	5164	№ 1/1	1	2,50 - 4,00	11,5	17	19	5	-	200
1070010	5184	№ 2/1	1	4,00 - 6,00	12	18,8	22	6	-	150
1070011	5194	№ 3/1	1	6,00 - 10,00	17	25	30,3	7	-	100
1070013	5174	№ 4-5/3	3	16,00 - 25,00	65,6	30	30	11	5,2	20
1070014	5161	№ 4-5/2	2	16,00 - 25,00	42	30	30	11	5,2	20

ЗАЖИМЫ ДЛЯ МЕДНЫХ ШИН


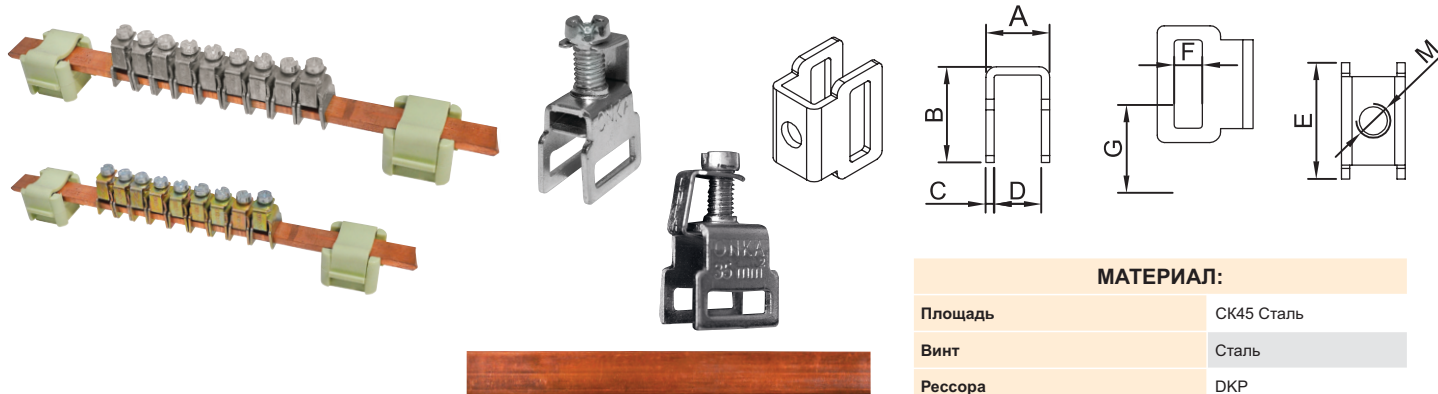


МАТЕРИАЛ:


Площадь	СК45 Сталь
Винт	Сталь
Рессора	DKP

Новый код	Старый код	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Ном. напр. (V)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	Ø	К-во шт.
-	2159	Sk12 F3, 4мм²	80	690									300
1140011	2160	Sk12 F3, 16мм²	80	690	9,5	16,3	1,3	6,9	16,5	3,9	12,5	M5	300
1140012	2161	Sk12 F3, 35мм²	100	690	12,5	12,5	1,5	9,5	16,5	3,9	12,5	M5	250
-	2162	12x3 мм Electrolytic Cu Bar 1 Mt.											1mt

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ Cu - ШИНЫ (ПРУЖИННЫЕ)

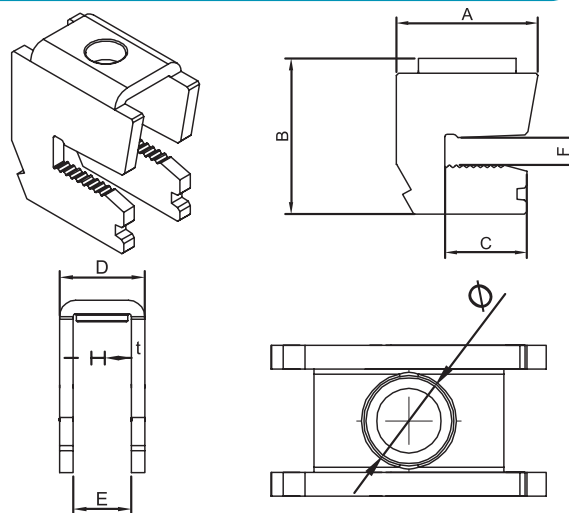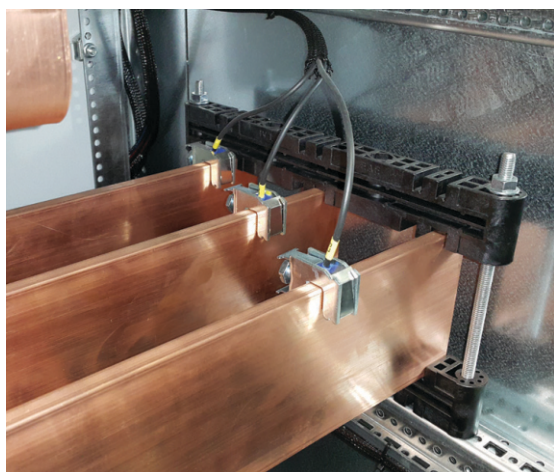

2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147

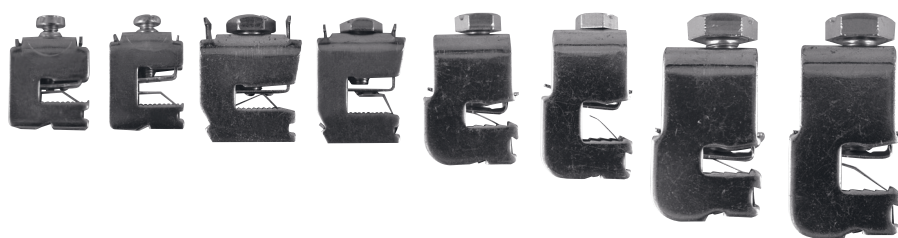


МАТЕРИАЛ:

Площадь	СК45 Сталь
Винт	Сталь
Рессора	DKP
Фиксирующая пружина	Нерж. Сталь

Новый код	Старый код	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Ном. напр. (V)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	t: (мм)	Ø	Винт	К-во шт.
1140007	2140	SK16 F5, 1,5 - 16 мм²	180	690	22,70	26,50	14	12	8	5,7	2	M5	PZ2	100
1140008	2141	SK16 F10, 1,5 - 16 мм²	180	690	22,70	30,30	14	12	8	10,9	2	M5	Pz2	100
1140009	2142	SK35 F5, 1,5 - 35 мм²	270	690	29	31	17	16	11	5,7	2,5	M8	SW13/PZ3	50
1140010	2143	SK35 F10, 1,5 - 35 мм²	270	690	29	36	17	16	11	10,9	2,5	M8	SW13/PZ3	50
-	2144	SK70 F5, 16 - 70 мм²	400	690	28	39	15,30	20,6	14,6	5,7	3	M8	SW13/PZ3	25
-	2145	SK70 F10, 16 - 70 мм²	400	690	28	46	15,30	20,6	14,6	10,9	3	M8	SW13/PZ3	25
-	2146	SK120 F5, 16 - 120 мм²	440	690	29	45,80	15,40	23,50	17,5	5,7	3	M10	SW13/PZ4	25
-	2147	SK120 F10, 16 - 120 мм²	440	690	29	50,90	15,40	23,50	17,5	10,9	3	M10	SW13/PZ4	25


У ЗАЖИМЫ

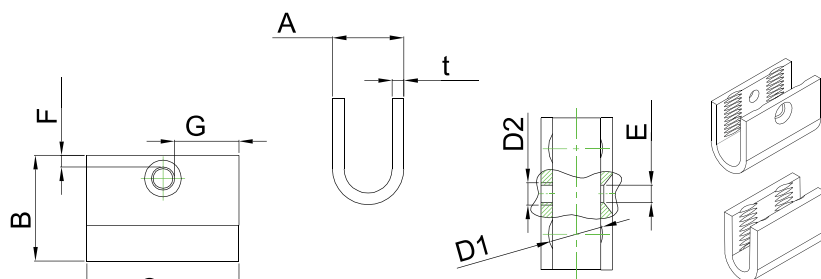

*Изоляционный кожух поставляется вместе с изделием.


КОД	СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ	БОЛТ	A (мм)	t: (мм)	B (мм)	C (мм)	D1	D2	E (мм)	F (мм)	G (мм)	К-во шт.
7050	6 мм ²	СТАЛЬ	8,5	1,8	13	19	M6	-	-	-	-	300
7051	10 мм ²	СТАЛЬ	10	2,2	15	21	M8	-	-	-	-	250
7052	16 мм ²	СТАЛЬ	12,2	2,3	18,2	28	M10	-	-	-	-	150
7053	25 мм ²	СТАЛЬ	13,8	2,5	20	30,5	7/6	M5	6	2,25	12	100
7054	35 мм ²	СТАЛЬ	14,5	2,5	23,2	32,5	M12	M5	6	2,25	13,3	75
7055	50 мм ²	СТАЛЬ	16,2	3	25,4	39	M14	M5	6	2,75	16,6	100
7056	70 мм ²	СТАЛЬ	19,5	3,25	28,2	43,1	M16	M5	6	4,1	18,5	100
7057	95 мм ²	СТАЛЬ	21,6	3,25	31,9	45,5	M18	M5	6,5	3,5	19,5	100
7058	120 мм ²	СТАЛЬ	23,5	3,4	34	50,8	M20	M5	6,5	4	22,15	100
7059	150 мм ²	СТАЛЬ	28	4,4	39,1	53,9	M22	M5	7	4,4	23,45	100
7060	КРЫШКИ У ЗАЖИМОВ											100

ЗУБЧАТЫЕ ЗАЖИМЫ

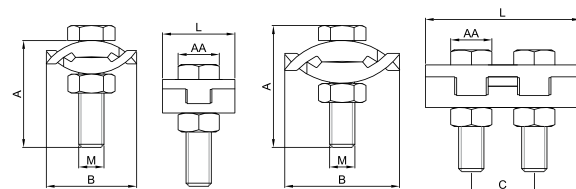

КОД	ОПИСАНИЕ	A (мм)	B (мм)	L (мм)	M	AA	C	К-во шт.
7070	№1 16 мм ²	25	22	17,2	M6	10	-	500
7071	№2 25 мм ²	25	26	20,2	M6	10	-	250
7072	№3 35 мм ²	25	28	30,3	M6	10	15	100
7073	№4 50 мм ²	25	33	32,4	M6	10	15	100
7074	№5 70 мм ²	35	40	35,4	M6	13	17	100
7075	№6-7 120 мм ²	35	49	45,1	M6	13	24	50

ЗУБЧАТЫЕ ЗАЖИМЫ

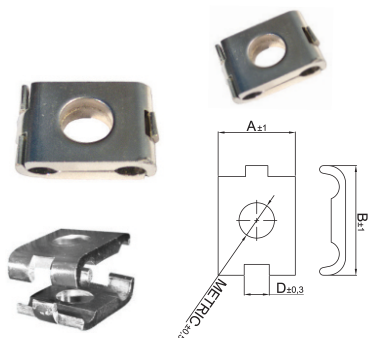

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	МАТРИЧЕСКИЙ	A x B	D	К-во шт.
1140016	7094	Конденсаторные зажимы	M12(Ø12,3)	25,5 x 39,2 мм	10 мм	100
1140017	7095	Конденсаторные зажимы	M16(Ø16,3)	30 x 43,3 мм	9,4 мм	80
1140018	7096	Конденсаторные зажимы	M14(Ø14,5)	25,5 x 39,2 мм	10 мм	100
1140019	7097	Конденсаторные зажимы	M14(Ø14,5)	30 x 43,3 мм	9,4 мм	80
1140020	7098	Конденсаторные зажимы	M12(Ø12,3)	30 x 43,3 мм	9,4 мм	80



КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ИЗ ПОЛИАМИДА

Технический особенности;

Степень IP: IP68

Рабочая температура: -30 °C, +80 °C

RAL: 7001, 7035, 9005

РЕДАКТОР: PA 6


Отделение: TS EN 62444, EN 60423

Ассортимент продукции;

- Полиамидный кабельный ввод типа PG IP 68
- Полиамидный кабельный ввод метрического типа IP 68
- Заглушка из полиамида IP 54 типа PG
- Резиновая заглушка IP 54
- Гайка из полиамида типа PG
- Полиамидная гайка метрического типа
- Спиральный кабельный ввод IP 68 типа PG
- Спиральный кабельный ввод метрического типа IP 68
- Заглушка потока воздуха в панель
- Оборудование для вентиляции панели IP54
- Дренажное оборудование IP54

ПОЛИАМИДНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ

PG ТИП IP 56 ПОЛИАМИДНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД



УПЛОТНЕНИЕ




Ral 7035

Rai 7001

Ral 9005

Новый код	Старый код	Новый код (с Орингом)	Старый код (с Орингом)	Цвет	Размер	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	УП-КА	ШТ.	
1110049	9101	1110065	9080	7035	➡	PG-7	12,5	19	7,8	15	3-6	15	450	6750
1110001	9000	1110017	9058	7001	➡									
1110096	9102	1110112	9123	9005	➡									
1110050	9111	1110066	9081	7035	➡	PG-9	15	22	8	19	4-8	19	300	4500
1110002	9001	1110018	9059	7001	➡									
1110097	9112	1110113	9124	9005	➡									
1110051	9121	1110067	9082	7035	➡	PG-11	18,4	24	8	22	5-10	22	200	3000
1110003	9002	1110019	9060	7001	➡									
1110098	9122	1110114	9125	9005	➡									
1110052	9131	1110068	9083	7035	➡	PG-13,5	20	27	10	24	6-12	24	175	2625
1110004	9003	1110020	9061	7001	➡									
1110099	9132	1110115	9126	9005	➡									
1110053	9141	1110069	9084	7035	➡	PG-16	22	30	10	27	10-14	27	125	1875
1110005	9004	1110021	9062	7001	➡									
1110100	9142	1110116	9127	9005	➡									
1110054	9151	1110070	9085	7035	➡	PG-21	28	36	11	33	14-18	33	75	1125
1110006	9005	1110022	9063	7001	➡									
1110001	9152	1110117	9128	9005	➡									
1110055	9161	1110071	9086	7035	➡	PG-29	37	46	11	42	19-25	42	40	600
1110007	9006	1110023	9064	7001	➡									
1110102	9162	1110118	9129	9005	➡									
1110056	9171	1110072	9087	7035	➡	PG-36	47	61	16,9	53	22-32	53,5	20	300
1110008	9007	1110024	9065	7001	➡									
1110103	9172	1110119	9130	9005	➡									
1110057	9181	1110073	9088	7035	➡	PG-42	54	65	13,6	60	32-38	60	15	225
1110009	9008	1110025	9066	7001	➡									
1110104	9182	1110120	9133	9005	➡									
1110058	9191	1110074	9089	7035	➡	PG-48	60	70	13,6	65	37-44	65,5	12	180
1110010	9009	1110026	9067	7001	➡									
1110005	9192	1110121	9134	9005	➡									

МЕТРИЧЕСКИЙ ТИП IP 68 ПОЛИАМИДНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД



УПЛОТНЕНИЕ




Ral 7035

Rai 7001

Rai 9005


[illegible]

ПОЛИАМИДНЫЕ ГАЙКИ ТИПА PG

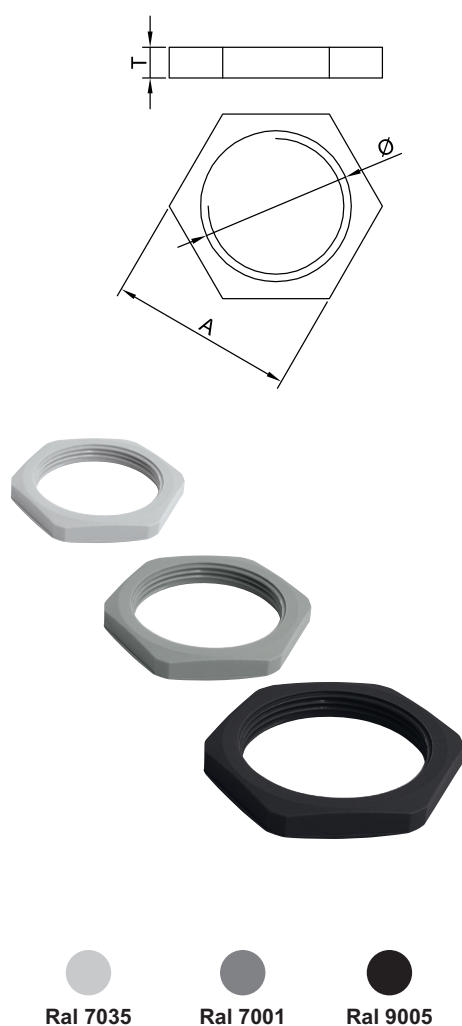

Новый код	Старый код	Цвет	Размер	A (мм)	T: (мм)	Ø (мм)	ШТ.
1110081	9401	7035	PG-7	19	5	12,5	250
1110033	9070	7001					
1110128	9402	9005					
1110082	9411	7035	PG-9	22	5	15,5	250
1110034	9071	7001					
1110129	9412	9005					
1110083	9421	7035	PG-11	24	5	18,5	250
1110035	9072	7001					
1110130	9422	9005					
1110084	9431	7035	PG-13,5	27	6	20,5	250
1110036	9073	7001					
1110131	9432	9005					
1110085	9441	7035	PG-16	30	6	22,5	250
1110037	9074	7001					
1110132	9442	9005					
1110086	9451	7035	PG-21	36	7	28,5	250
1110038	9075	7001					
1110133	9452	9005					
1110087	9461	7035	PG-29	46	7	37,5	150
1110039	9076	7001					
1110134	9462	9005					
1110088	9471	7035	PG-36	60	7,3	47	100
1110040	9077	7001					
1110135	9472	9005					
		7035	PG-42	65	7,4	55	100
1110041	9078	7001					
		9005					
1110089	5873	7035	PG-48	70	7,8	60	100
1110042	9079	7001					
		9005					

ГАЙКИ ИЗ ПОЛИАМИДА МЕТРИЧЕСКОГО ТИПА

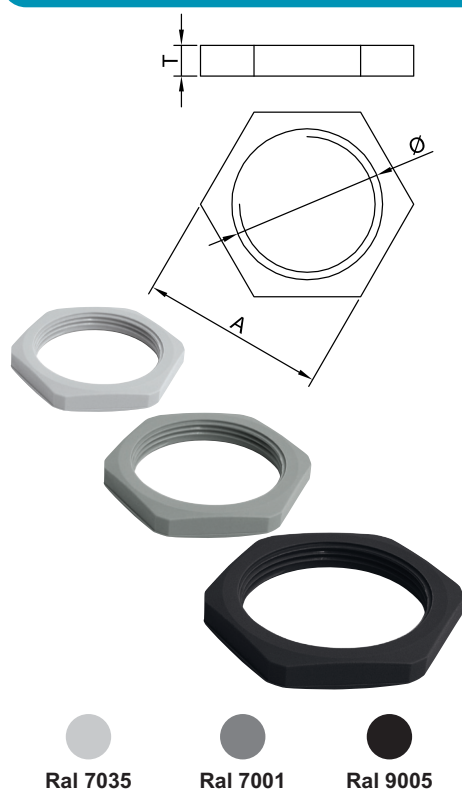

Новый код	Старый код	Цвет	Размер	A (мм)	T: (мм)	Ø (мм)	ШТ.
1110090	9011	7035	M12X1,5	19	5	12	250
1110043	9010	7001					
1110136	9012	9005					
1110091	9014	7035	M16X1,5	22	5	16	250
1110044	9013	7001					
1110137	9015	9005					
1110092	9017	7035	M20X1,5	26	5	20	250
1110045	9016	7001					
1110138	9019	9005					
1110093	9021	7035	M25X1,5	32	6	25	250
1110046	9020	7001					
1110139	9022	9005					
1110094	9024	7035	M32X1,5	42	7	32	250
1110047	9023	7001					
1110140	9025	9005					
1110095	9027	7035	M40X1,5	50	7	40	250
1110048	9026	7001					
1110141	9028	9005					

СПИРАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ТИПА PG IP 68




Ral 7035



Ral 7001




Ral 9005

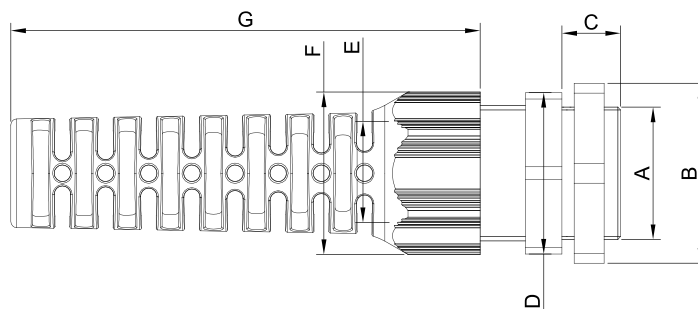

Новый код	Старый код	Цвет	Размер	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	ШТ.	
1110152	9276	7035	➡	PG-7	12,5	19	7,8	15	3-6	15	46,5	200
1110142	9275	7001	➡									
1110162	9277	9005	➡									
1110154	9282	7035	➡	PG-11	18,4	25	8	22	5-10	22	68	100
1110144	9281	7001	➡									
1110164	9283	9005	➡									
1110155	9285	7035	➡	PG-13,5	20	27	10	24	6-12	24	77	80
1110145	9284	7001	➡									
1110165	9286	9005	➡									
1110157	9291	7035	➡	PG-21	28	36	11	33	13-18	33	107	30
1110147	9290	7001	➡									
1110167	9292	9005	➡									

МЕТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ СПИРАЛЬНОГО ТИПА IP 68

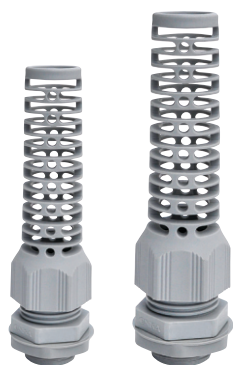


Ral 7035



Ral 7001



Ral 9005

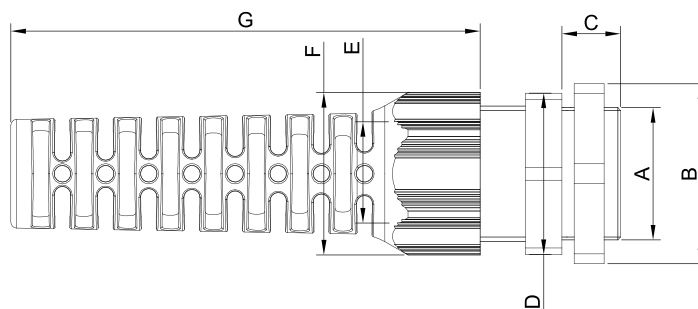

Новый код	Старый код	Цвет	Размер	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	ШТ.	
1110158	9476	7035	➡	M12X1,5	12	19	6,2	15	3-6	15	46,5	200
1110148	9475	7001	➡									
1110168	9477	9005	➡									
1110159	9479	7035	➡	M16X1,5	16	22	8,3	22	5-10	22	68	100
1110149	9478	7001	➡									
1110169	9480	9005	➡									
1110160	9482	7035	➡	M20X1,5	20	27	9,7	24	6-12	24	77	80
1110150	9481	7001	➡									
1110170	9483	9005	➡									
1110161	9485	7035	➡	M25X1,5	25	36	10,5	33	13-18	33	107	30
1110151	9484	7001	➡									
1110171	9486	9005	➡									


ТИП PG IP-54 ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИАМИДА



Ral 7035

Ral 7001

Ral 9005

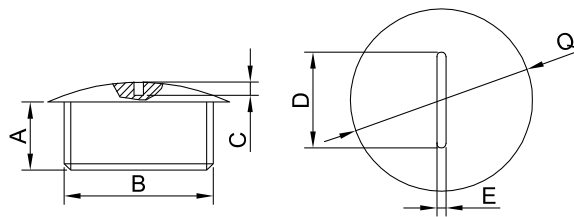

Новый код	Старый код	Цвет	Размер	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	Q (мм)	ШТ.
1110178	9301	7035	PG-7	6	12,1	2	8	1,4	15	250
11100172	9090	7001								
1110184	9302	9005								
1110179	9311	7035	PG-9	6	15	2	12	1,4	19	250
1110173	9091	7001								
1110185	9312	9005								
1110180	9321	7035	PG-11	11,2	18,4	1,5	11,3	1,4	22,2	250
1110174	9092	7001								
1110186	9322	9005								
1110181	9331	7035	PG-13,5	11,3	20,4	1,5	11,5	1,4	24,5	250
1110175	9093	7001								
1110187	9332	9005								
1110182	9341	7035	PG-16	10,3	22,3	1,8	14	1,4	27,5	250
1110176	9094	7001								
1110188	9342	9005								
1110183	9351	7035	PG-21	8	28	2	14,8	1,9	32,7	250
1110177	9095	7001								
1110189	9352	9005								
		7035	PG-29	9	37,5	2	15	2,1	44,4	150
	9096	7001								
		9005								
		7035	PG-36	10	47,5	2,5	15	2,1	55,5	100
	9097	7001								
		9005								



РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА IP 54



КОД	РАЗМЕР	МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР, мм	Шт.
1110158	PG-13,5	17	100
1110148	PG-16	22,8	100
1110168	PG-21	28,6	100
1110159	PG-29	37,3	100
1110149	PG-36	47	100
1110169	PG-42	55	50




ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВХОД IP-65

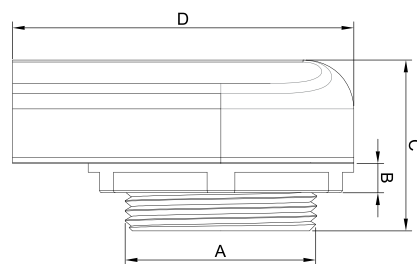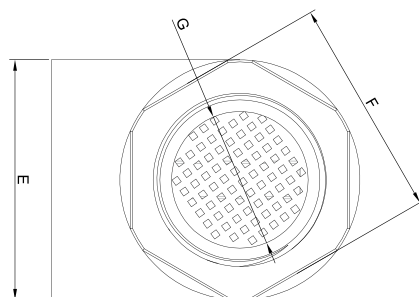

 **Ral 7035**  **Ral 7001**  **Ral 9005**


НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ЦВЕТ	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	Шт.
1110191	9501	7035 ➡	M40x1,5	6	35	71	54,5	55	31,5	50
1110190	9500	7001 ➡								
1110192	9502	9005 ➡								

ВЕНТИЛЯЦИЯ-ДРЕНАЖ

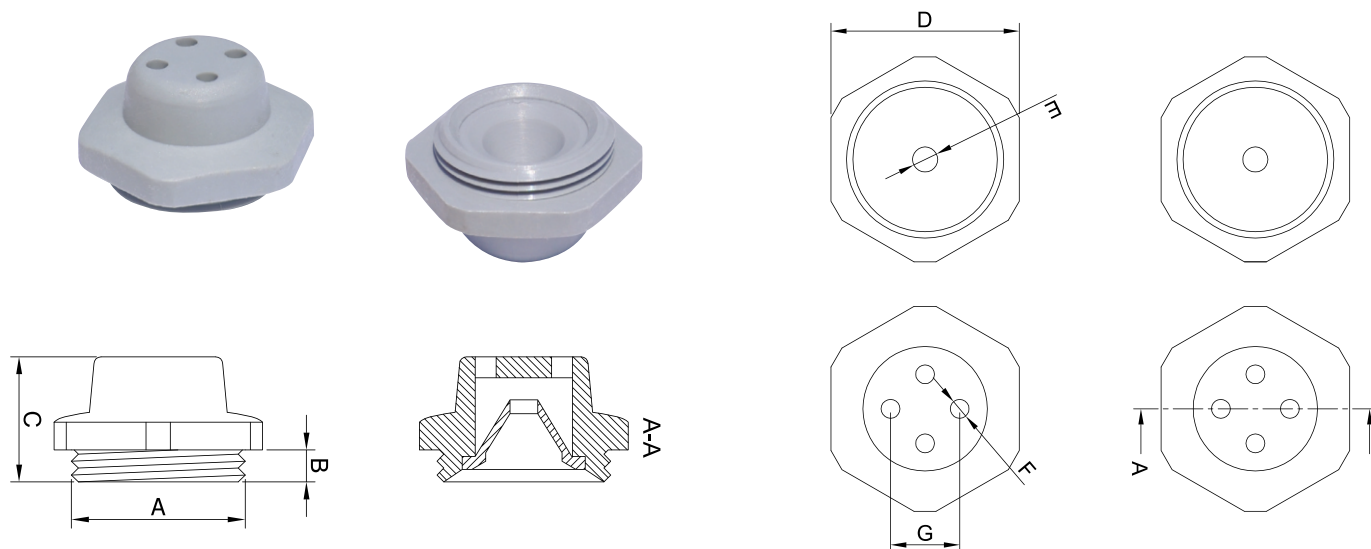


НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ЦВЕТ	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	Шт.
1110194	9511	7035 ➡	M25x1,5	4,4	18	30	4	3	11	100
1110193	9510	7001 ➡								
1110195	9512	9005 ➡								

ДРЕНАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ IP 54

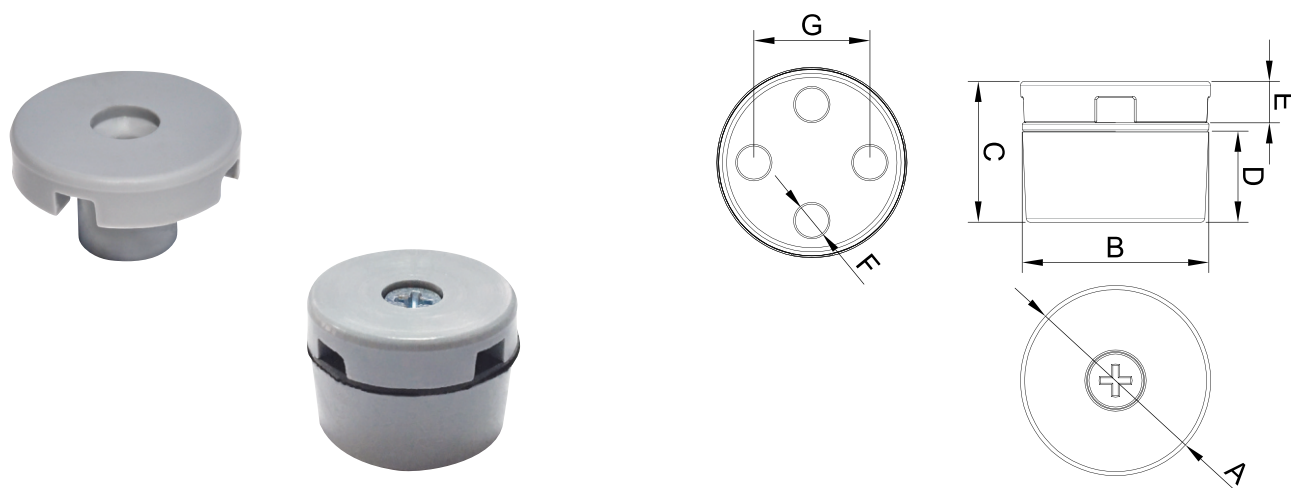

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ЦВЕТ	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	Шт.
1110197	9521	7035 ➡	23	22,8	17	10,5	5	4	14,5	100
1110196	9520	7001 ➡								
1110198	9522	9005 ➡								

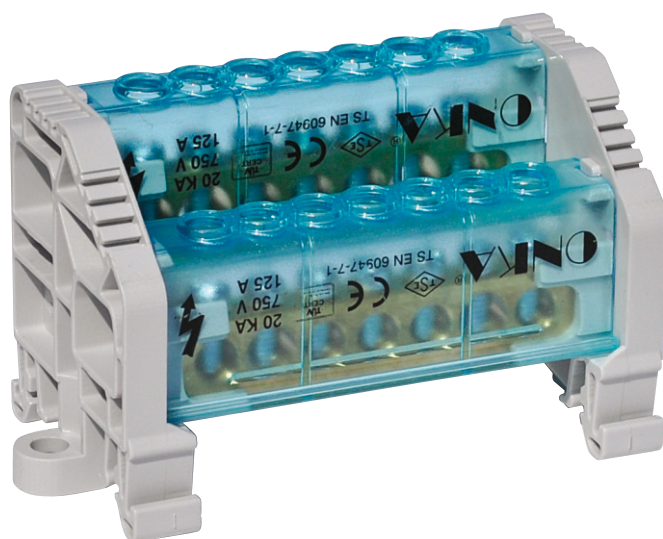


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

Технический особенности;



Наиболее важным моментом в распределительных устройствах являются отверстия для винтов в прозрачных крышках. Эти отверстия позволяют пользователю затягивать винты, не снимая крышки. Это обеспечивает важное удобство монтажа

Ассортимент продукции;

- Однополюсные распределительные блоки 80A - 160A - 250A
- 2-х полюсные распределительные блоки 80A - 160A - 250A
- 3-х полюсные распределительные блоки 80A - 160A - 250A
- 4-х полюсные распределительные блоки 80A - 160A - 250A
- Клеммные блоки для заземления для панели 80A - 160A - 250A
- 5-полюсный распределительный блок и аксессуары
- Моноблочные распределительные устройства
- Нейтральная шина
- Распределительные блоки нейтрали и заземления (полностью изолированные)

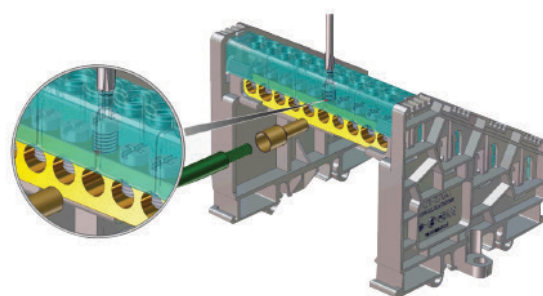

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

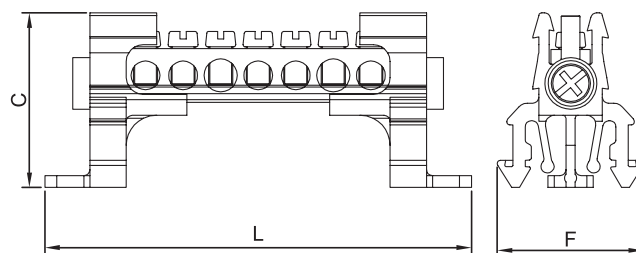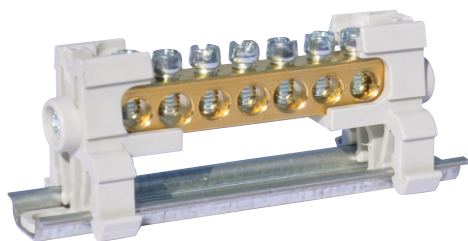ОДНОПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 6,5 x 9 мм² - БЕЗ КРЫШКИ

*Uimp: Напряжение ударной вязкости

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	Uimp (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080001	2051	2 / 5 - 7 отверстий	80	400	4000	71,4	24	28,2	32
1080002	2052	2 / 8 - 10 отверстий	80	400	4000	89,9	24	28,2	24
1080003	2053	2 / 10 - 12 отверстий	80	400	4000	102,4	24	28,2	18
1080004	2054	2 / 13 - 15 отверстий	80	400	4000	120,9	24	28,2	16
1080005	2055	2 / 20 - 22 отверстий	80	400	4000	164,9	24	28,2	12



МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (2 шт.)	Сталь
Шина (1 шт.)	Латунь
Динамометрический винт (7-22 шт.)	Сталь

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
10	16	6	10

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

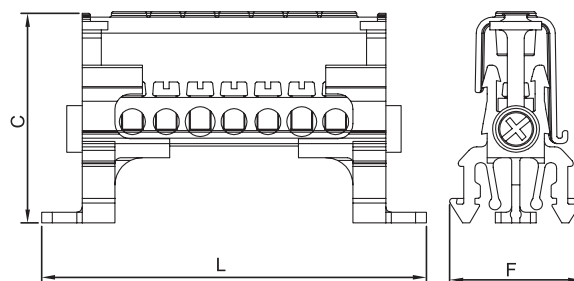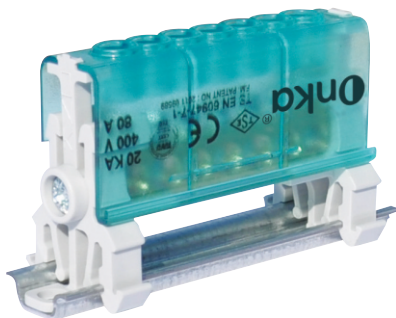ОДНОПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 6,5 x 9 мм² - С КРЫШКОЙ

*Uimp: Напряжение ударной вязкости

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	Uimp (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080011	2061	2 / 5 - 7 отверстий	80	400	4000	71,4	24	37,5	32
1080012	2062	2 / 8 - 10 отверстий	80	400	4000	89,9	24	37,5	24
1080013	2063	2 / 10 - 12 отверстий	80	400	4000	102,4	24	37,5	18
1080014	2064	2 / 13 - 15 отверстий	80	400	4000	120,9	24	37,5	16
1080015	2065	2 / 20 - 22 отверстий	80	400	4000	164,9	24	37,5	12



МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (2 шт.)	Сталь
Шина (1 шт.)	Латунь
Динамометрический винт (7-22 шт.)	Сталь

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
10	16	6	10

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

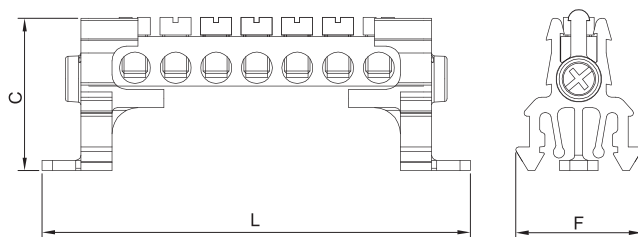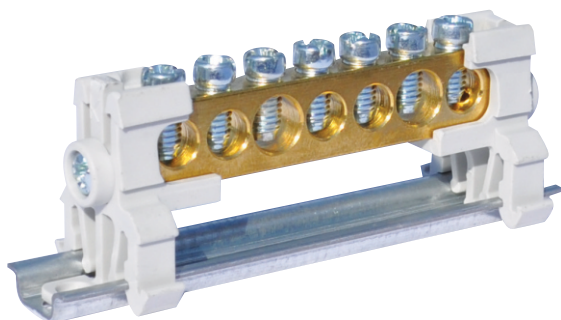ОДНОПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 7 x 12 мм² - БЕЗ КРЫШКИ

*Uimp: Напряжение ударной вязкости

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	Uimp (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080006	2056	2 / 5 - 7 отверстий	160	750	4000	83	24	28,2	32
1080007	2057	2 / 8 - 10 отверстий	160	750	4000	106,7	24	28,2	24
1080008	2058	2 / 10 - 12 отверстий	160	750	4000	122,5	24	28,2	18
1080009	2059	2 / 13 - 15 отверстий	160	750	4000	146,1	24	28,2	16
1080010	2060	2 / 20 - 22 отверстий	160	750	4000	200,9	24	28,2	12


МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (2 шт.)	Сталь
Шина (1 шт.)	Латунь
Динамометрический винт (7-22 шт.)	Сталь

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
16	25	10	16

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

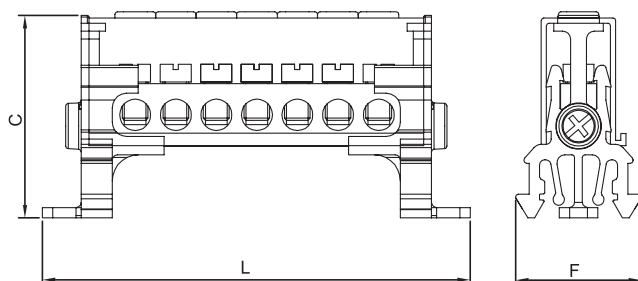ОДНОПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 7 x 12 мм² - С КРЫШКОЙ

*Uimp: Напряжение ударной вязкости

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	Uimp (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080021	2071	2 / 5 - 7 отверстий	160	750	4000	83	24	37,5	32
1080022	2072	2 / 8 - 10 отверстий	160	750	4000	106,7	24	37,5	24
1080023	2073	2 / 10 - 12 отверстий	160	750	4000	122,5	24	37,5	18
1080024	2074	2 / 13 - 15 отверстий	160	750	4000	146,1	24	37,5	16
1080025	2075	2 / 20 - 22 отверстий	160	750	4000	200,9	24	37,5	12



МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (2 шт.)	Сталь
Шина (1 шт.)	Латунь
Динамометрический винт (7-22 шт.)	Сталь

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
16	25	10	16

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

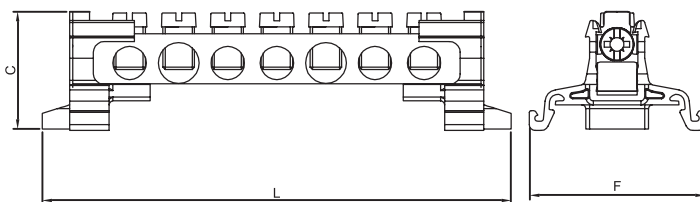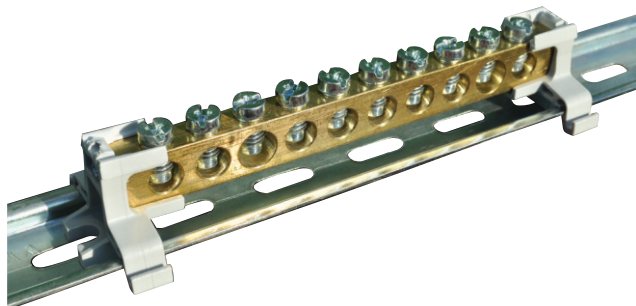ОДНОПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 10 x 15 мм² - БЕЗ КРЫШКИ

*Uimp: Напряжение ударной вязкости

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	Uimp (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080016	2066	2 / 5 - 7 отверстий	250	750	4000	121	43,2	32	32
1080017	2067	2 / 8 - 10 отверстий	250	750	4000	159	43,2	32	24
1080018	2068	2 / 10 - 12 отверстий	250	750	4000	184	43,2	32	18
1080019	2069	2 / 13 - 15 отверстий	250	750	4000	220,5	43,2	32	16
1080020	2070	2 / 20 - 22 отверстий	250	750	4000	308	43,2	32	12


МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (2 шт.)	Сталь
Шина (1 шт.)	Латунь
Динамометрический винт (7-22 шт.)	Сталь

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
35	50	25	35

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

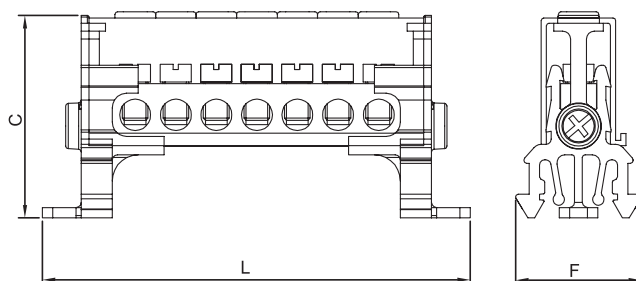ОДНОПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 10 x 15 мм² - С КРЫШКОЙ

*Uimp: Напряжение ударной вязкости

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	Uimp (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080026	2076	2 / 5 - 7 отверстий	250	750	4000	121	43,2	38	32
1080027	2077	2 / 8 - 10 отверстий	250	750	4000	159	43,2	38	24
1080028	2078	2 / 10 - 12 отверстий	250	750	4000	184	43,2	38	18
1080029	2079	2 / 13 - 15 отверстий	250	750	4000	220,5	43,2	38	16
1080030	2080	2 / 20 - 22 отверстий	250	750	4000	308	43,2	38	12



МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (2 шт.)	Сталь
Шина (1 шт.)	Латунь
Динамометрический винт (7-22 шт.)	Сталь

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
35	50	25	35

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

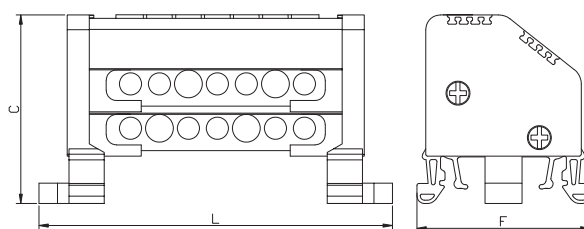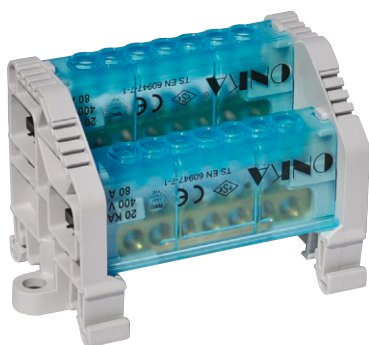ДВУХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 6,5 x 9 мм² - С КРЫШКОЙ

МАРКИРОВКА

См. страницу 116-120

9540 / 9770 / 5443 / 4440
4442 / 4390

МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (4 шт.)	Сталь
Винт (14 - 44 шт.)	Латунь
Шина (2 шт.)	Сталь
Крышка (2 шт.)	Поликарбонат



*Uimp: Напряжение ударной вязкости

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	Uimp (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080031	2081	2 / 5 - 7 отверстий	80	400	4000	82,7	50,8	46,6	1
1080032	2082	2 / 8 - 10 отверстий	80	400	4000	101,7	50,8	46,6	1
1080033	2083	2 / 10 - 12 отверстий	80	400	4000	114,2	50,8	46,6	1
1080034	2084	2 / 13 - 15 отверстий	80	400	4000	132,7	50,8	46,6	1
1080035	2085	2 / 20 - 22 отверстий	80	400	4000	176,5	50,8	46,6	1

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
10	16	6	10

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъёмом на конце шнура.

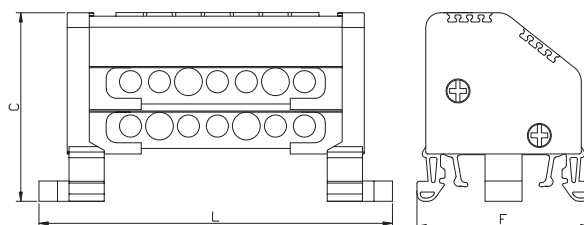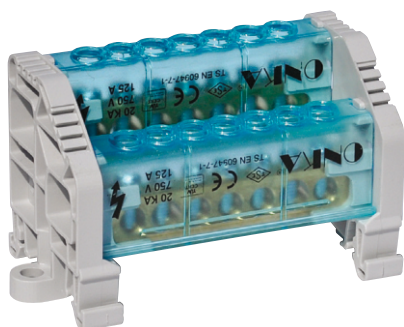ДВУХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 7 x 12 мм² - С КРЫШКОЙ

МАРКИРОВКА

См. страницу 116-120

9540 / 9770 / 5443 / 4440
4442 / 4390

МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (4 шт.)	Сталь
Винт (14 - 44 шт.)	Латунь
Шина (2 шт.)	Сталь
Крышка (2 шт.)	Поликарбонат



*Uimp: Напряжение ударной вязкости

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	Uimp (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080041	2091	2 / 5 - 7 отверстий	160	750	4000	95,2	50,8	46,6	1
1080042	2092	2 / 8 - 10 отверстий	160	750	4000	118,7	50,8	46,6	1
1080043	2093	2 / 10 - 12 отверстий	160	750	4000	134,2	50,8	46,6	1
1080044	2094	2 / 13 - 15 отверстий	160	750	4000	157,2	50,8	46,6	1
1080045	2095	2 / 20 - 22 отверстий	160	750	4000	212,2	50,8	46,6	1

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
16	25	10	16

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъёмом на конце шнура.

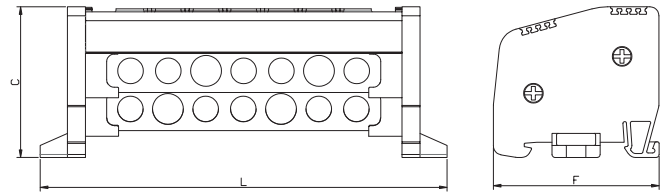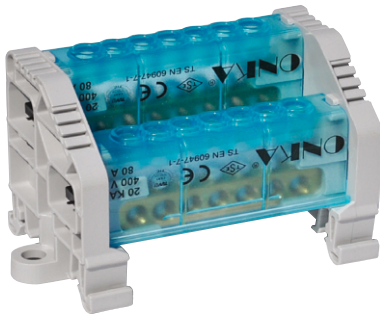ДВУХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 10 x 15 мм² - С КРЫШКОЙ

*U_{imp}: Напряжение ударной вязкости

МАРКИРОВКА

См. страницу 116-120

9540 / 9770 / 5443 / 4440
4442 / 4390

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	U _{imp} (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080036	2086	2 / 5 - 7 отверстий	250	750	4000	135	55	50	1
1080037	2087	2 / 8 - 10 отверстий	250	750	4000	172,5	55	50	1
1080038	2088	2 / 10 - 12 отверстий	250	750	4000	197	55	50	1
1080039	2089	2 / 13 - 15 отверстий	250	750	4000	235	55	50	1
1080040	2090	2 / 20 - 22 отверстий	250	750	4000	322,5	55	50	1


МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (4 шт.)	Сталь
Винт (14 - 44 шт.)	Латунь
Шина (2 шт.)	Сталь
Крышка (2 шт.)	Поликарбонат

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
35	50	25	35

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъёмом на конце шнура.

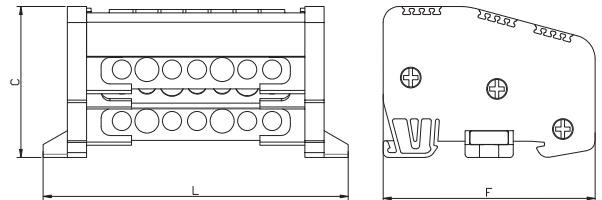ТРЕХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 6,5 x 9 мм² - С КРЫШКОЙ

* Чтобы обеспечить полную изоляцию для заявленной ударной вязкости, необходимо использовать базовую изоляционную часть, поставляемую вместе с изделием.

*U_{imp}: Напряжение ударной вязкости

МАРКИРОВКА

См. страницу 116-120

9540 / 9770 / 5443 / 4440
4442 / 4390

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	U _{imp} (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080066	2171	2 / 5 - 7 отверстий	80	400	4000	82,7	66	47	1
1080067	2172	2 / 8 - 10 отверстий	80	400	4000	101,6	66	47	1
1080068	2173	2 / 10 - 12 отверстий	80	400	4000	113,9	66	47	1
1080069	2174	2 / 13 - 15 отверстий	80	400	4000	132,8	66	47	1
1080070	2175	2 / 20 - 22 отверстий	80	400	4000	176,5	66	47	1


МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (6 шт.)	Сталь
Винт (21 - 66 шт.)	Латунь
Шина (3 шт.)	Сталь
Крышка (3 шт.)	Поликарбонат

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
10	16	6	10

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъёмом на конце шнура.

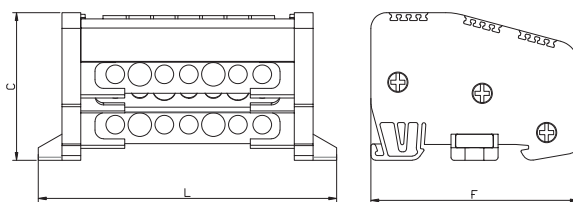ТРЕХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 7 x 12 мм² - С КРЫШКОЙ (НИЗКИЙ ТИП)

* Чтобы обеспечить полную изоляцию для заявленной ударной вязкости, необходимо использовать базовую изоляционную часть, поставляемую вместе с изделием.

*Uimp: Напряжение ударной вязкости

МАРКИРОВКА	
См. страницу 116-120	9540 / 9770 / 5443 / 4440 4442 / 4390

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	Uimp (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080061	2151	2 / 5 - 7 отверстий	160	750	4000	95	66	47	1
1080062	2152	2 / 8 - 10 отверстий	160	750	4000	118,5	66	47	1
1080063	2153	2 / 10 - 12 отверстий	160	750	4000	134	66	47	1
1080064	2154	2 / 13 - 15 отверстий	160	750	4000	157	66	47	1
1080065	2155	2 / 20 - 22 отверстий	160	750	4000	212	66	47	1



МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (6 шт.)	Сталь
Винт (21 - 66 шт.)	Латунь
Шина (3 шт.)	Сталь
Крышка (3 шт.)	Поликарбонат

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
10	25	10	16

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъёмом на конце шнура.

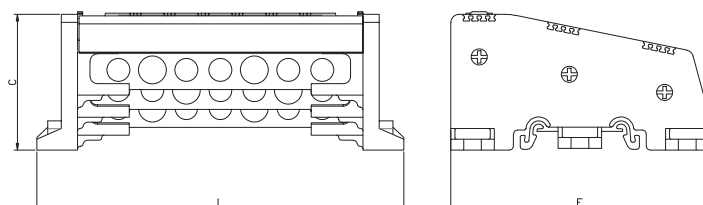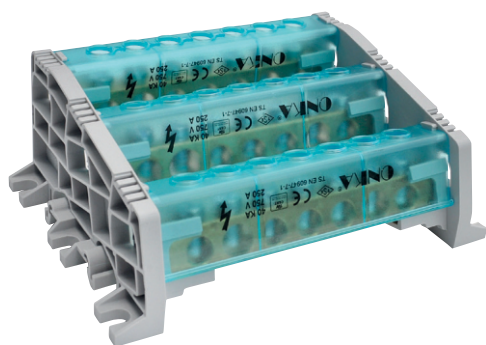ТРЕХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 10 x 15 мм² - С КРЫШКОЙ (НИЗКИЙ ТИП)

*Uimp: Напряжение ударной вязкости

МАРКИРОВКА	
См. страницу 116-120	9540 / 9770 / 5443 / 4440 4442 / 4390

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	Uimp (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080071	2181	2 / 5 - 7 отверстий	250	750	4000	135	95	50	1
1080072	2182	2 / 8 - 10 отверстий	250	750	4000	172,5	95	50	1
1080073	2183	2 / 10 - 12 отверстий	250	750	4000	197	95	50	1
1080074	2184	2 / 13 - 15 отверстий	250	750	4000	235	95	50	1
1080075	2185	2 / 20 - 22 отверстий	250	750	4000	322,5	95	50	1


МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (6 шт.)	Сталь
Винт (21 - 66 шт.)	Латунь
Шина (3 шт.)	Сталь
Крышка (3 шт.)	Поликарбонат

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
35	50	25	35

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъёмом на конце шнура.

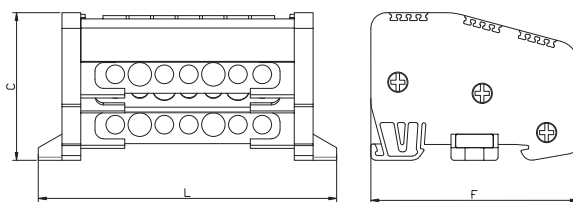ТРЕХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 10 x 15 мм² - С КРЫШКОЙ (НИЗКИЙ ТИП)

*U_{imp}: Напряжение ударной вязкости

МАРКИРОВКА

См. страницу 116-120

9540 / 9770 / 5443 / 4440
4442 / 4390

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	U _{imp} (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080076	2186	2 / 5 - 7 отверстий	250	750	4000	135	95	65	1
1080077	2187	2 / 8 - 10 отверстий	250	750	4000	172,5	95	65	1
1080078	2188	2 / 10 - 12 отверстий	250	750	4000	197	95	65	1
1080079	2189	2 / 13 - 15 отверстий	250	750	4000	235	95	65	1
1080080	2190	2 / 20 - 22 отверстий	250	750	4000	322,5	95	65	1



МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (6 шт.)	Сталь
Винт (21 - 66 шт.)	Латунь
Шина (3 шт.)	Сталь
Крышка (3 шт.)	Поликарбонат

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
35	50	25	35

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъёмом на конце шнура.

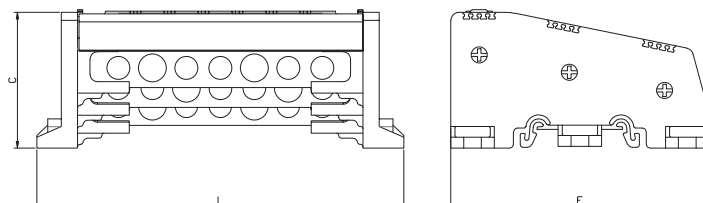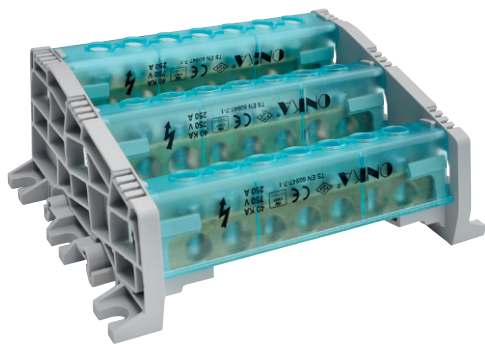ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 6,5 x 9 мм² - С КРЫШКОЙ (НИЗКИЙ ТИП)

*U_{imp}: Напряжение ударной вязкости

МАРКИРОВКА

См. страницу 116-120

9540 / 9770 / 5443 / 4440
4442 / 4390

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	U _{imp} (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080086	2201	2 / 5 - 7 отверстий	80	400	4000	85,8	86	48,5	1
1080087	2202	2 / 8 - 10 отверстий	80	400	4000	104,7	86	48,5	1
1080088	2203	2 / 10 - 12 отверстий	80	400	4000	117	86	48,5	1
1080089	2204	2 / 13 - 15 отверстий	80	400	4000	135,9	86	48,5	1
1080090	2205	2 / 20 - 22 отверстий	80	400	4000	179,6	86	48,5	1



МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (8 шт.)	Сталь
Винт (28 - 88 шт.)	Латунь
Шина (4 шт.)	Сталь
Крышка (4 шт.)	Поликарбонат

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
10	16	6	10

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъёмом на конце шнура.

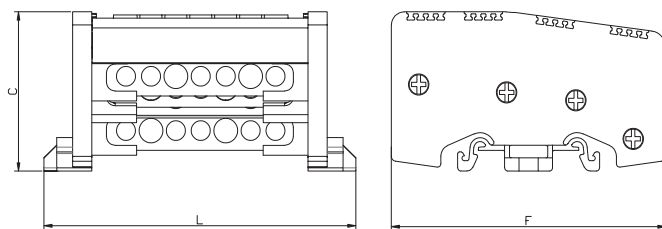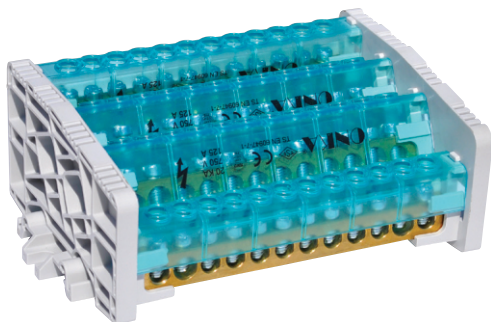ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 7 x 12 мм² - С КРЫШКОЙ (НИЗКИЙ ТИП)

*U_{imp}: Напряжение ударной вязкости

МАРКИРОВКА

См. страницу 116-120

9540 / 9770 / 5443 / 4440
4442 / 4390

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	U _{imp} (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080091	2211	2 / 5 - 7 отверстий	160	750	4000	97,7	86	48,5	1
1080092	2212	2 / 8 - 10 отверстий	160	750	4000	121,2	86	48,5	1
1080093	2213	2 / 10 - 12 отверстий	160	750	4000	136,7	86	48,5	1
1080094	2214	2 / 13 - 15 отверстий	160	750	4000	159,7	86	48,5	1
1080095	2215	2 / 20 - 22 отверстий	160	750	4000	214,7	86	48,5	1



МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (8 шт.)	Сталь
Винт (28 - 88 шт.)	Латунь
Шина (4 шт.)	Сталь
Крышка (4 шт.)	Поликарбонат

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
16	25	10	16

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

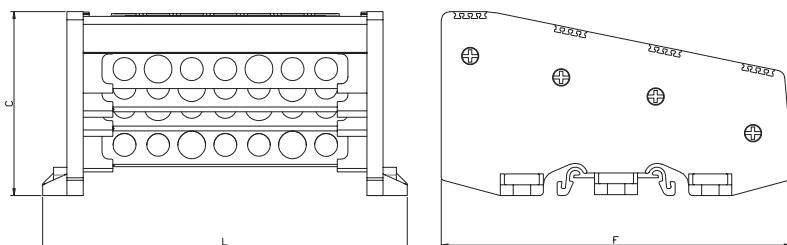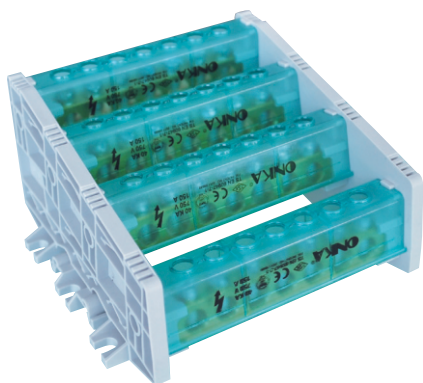ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 10 x 15 мм² - С КРЫШКОЙ (НИЗКИЙ ТИП)

*U_{imp}: Напряжение ударной вязкости

МАРКИРОВКА

См. страницу 116-120

9540 / 9770 / 5443 / 4440
4442 / 4390

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	U _{imp} (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080056	2116	2 / 5 - 7 отверстий	250	750	4000	135,5	130	68	1
1080057	2117	2 / 8 - 10 отверстий	250	750	4000	172,6	130	68	1
1080058	2118	2 / 10 - 12 отверстий	250	750	4000	197	130	68	1
1080059	2119	2 / 13 - 15 отверстий	250	750	4000	235	130	68	1
1080060	2120	2 / 20 - 22 отверстий	250	750	4000	322,5	130	68	1



МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (8 шт.)	Сталь
Винт (28 - 88 шт.)	Латунь
Шина (4 шт.)	Сталь
Крышка (4 шт.)	Поликарбонат

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
35	50	25	35

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

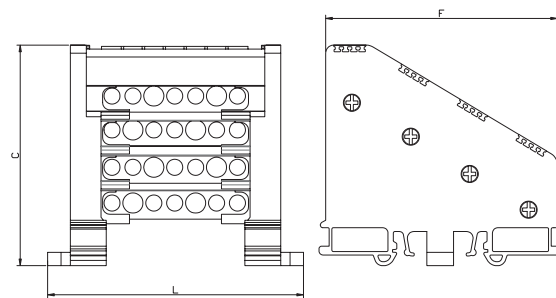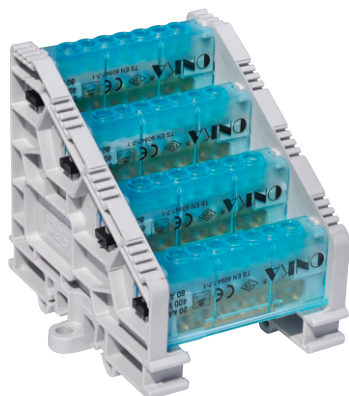ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 6,5 x 9 мм² - ВЫСОКИЙ

*U_{imp}: Напряжение ударной вязкости

МАРКИРОВКА	
См. страницу 116-120	9540 / 9770 / 5443 / 4440 4442 / 4390

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	U _{imp} (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080046	2101	2 / 5 - 7 отверстий	80	400	4000	84,3	86,5	82,3	1
1080047	2102	2 / 8 - 10 отверстий	80	400	4000	103,2	86,5	82,3	1
1080048	2103	2 / 10 - 12 отверстий	80	400	4000	115,5	86,5	82,3	1
1080049	2104	2 / 13 - 15 отверстий	80	400	4000	134,4	86,5	82,3	1
1080050	2105	2 / 20 - 22 отверстий	80	400	4000	178,1	86,5	82,3	1



МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (8 шт.)	Сталь
Винт (28 - 88 шт.)	Латунь
Шина (4 шт.)	Сталь
Крышка (4 шт.)	Поликарбонат

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
10	16	6	10

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

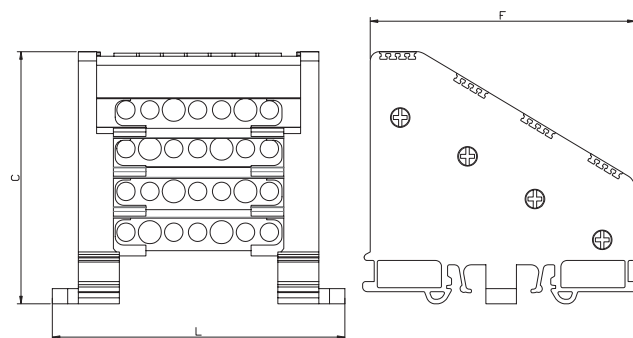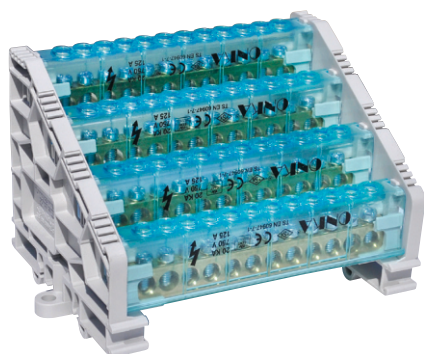ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 7 x 12 мм² - ВЫСОКИЙ

*U_{imp}: Напряжение ударной вязкости

МАРКИРОВКА	
См. страницу 116-120	9540 / 9770 / 5443 / 4440 4442 / 4390

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	U _{imp} (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080051	2111	2 / 5 - 7 отверстий	160	750	4000	95,5	86,5	82,3	1
1080052	2112	2 / 8 - 10 отверстий	160	750	4000	119,5	86,5	82,3	1
1080053	2113	2 / 10 - 12 отверстий	160	750	4000	135	86,5	82,3	1
1080054	2114	2 / 13 - 15 отверстий	160	750	4000	158	86,5	82,3	1
1080055	2115	2 / 20 - 22 отверстий	160	750	4000	213	86,5	82,3	1




МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (8 шт.)	Сталь
Винт (28 - 88 шт.)	Латунь
Шина (4 шт.)	Сталь
Крышка (4 шт.)	Поликарбонат

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
10	25	10	16

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

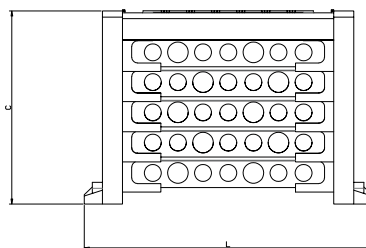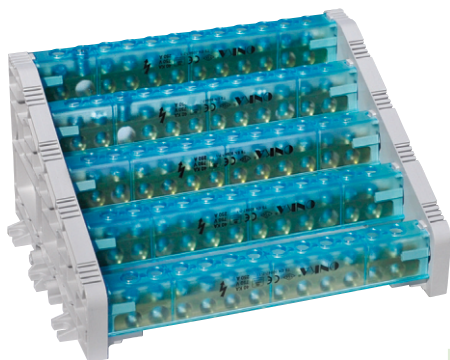ПЯТИПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 10 x 15 мм² - ВЫСОКИЙ

*U_{imp}: Напряжение ударной вязкости

МАРКИРОВКА	
См. страницу 116-120	9540 / 9770 / 5443 / 4440 4442 / 4390

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	U _{imp} (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080081	2191	2 / 5 - 7 отверстий	250	750	4000	143	150	96	1
1080082	2192	2 / 8 - 10 отверстий	250	750	4000	180,5	150	96	1
1080083	2193	2 / 10 - 12 отверстий	250	750	4000	205	150	96	1
1080084	2194	2 / 13 - 15 отверстий	250	750	4000	243	150	96	1
1080085	2195	2 / 20 - 22 отверстий	250	750	4000	329	150	96	1



МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (10 шт.)	Сталь
Винт (35 - 110 шт.)	Латунь
Шина (5 шт.)	Сталь
Крышка (5 шт.)	Поликарбонат

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
35	50	25	35

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

ПЯТИПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 10 x 15 мм² - ВЫСОКИЙ

*U_{imp}: Напряжение ударной вязкости

МАРКИРОВКА	
См. страницу 116-120	9540 / 9770 / 5443 / 4440 4442 / 4390

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	Ток (А)	Вольтаж (V)	U _{imp} (V)	L ± 2 (мм)	F ± 1 (мм)	C ± 1 (мм)	Шт.
1080096	2216	2 / 5 - 7 отверстий	250	750	4000	143	150	111	1
1080097	2217	2 / 8 - 10 отверстий	250	750	4000	180	150	111	1
1080098	2218	2 / 10 - 12 отверстий	250	750	4000	205	150	111	1
1080099	2219	2 / 13 - 15 отверстий	250	750	4000	243	150	111	1
1080100	2220	2 / 20 - 22 отверстий	250	750	4000	329	150	111	1



МАТЕРИАЛ:

Изоляторы (2 шт.)	РА
Квадратный винт (10 шт.)	Сталь
Винт (35 - 110 шт.)	Латунь
Шина (5 шт.)	Сталь
Крышка (5 шт.)	Поликарбонат

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
35	50	25	35



*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

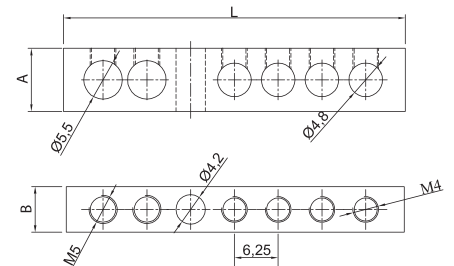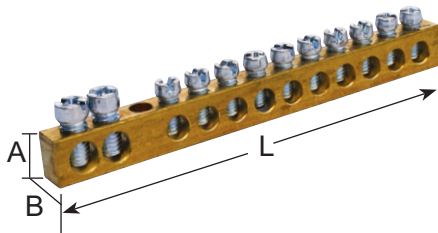ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 80 А (6,5 x 9 мм²)

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	A	B	L ± 2	К-во Шт.
1080101	2001	2 / 3 - 5 отверстий	9	6,5	42	50
1080102	2002	2 / 5 - 7 отверстий	9	6,5	54	50
1080103	2003	2 / 8 - 10 отверстий	9	6,5	73	50
1080104	2004	2 / 10 - 12 отверстий	9	6,5	86	50
1080105	2005	2 / 13 - 15 отверстий	9	6,5	105	50
1080106	2006	2 / 20 - 22 отверстий	9	6,5	148	50
1080107	2007	2 / 40 - 42 отверстий	9	6,5	285	50
1080108	2008	2 / 60 - 62 отверстий	9	6,5	410	50
1080109	2009	2 / 80 - 82 отверстий	9	6,5	535	50
1080110	1999	1 метр 159 отверстий	9	6,5	1000	50

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ			
ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
10	16	6	10



*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

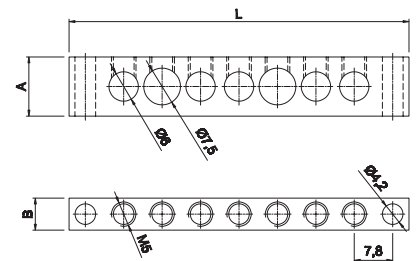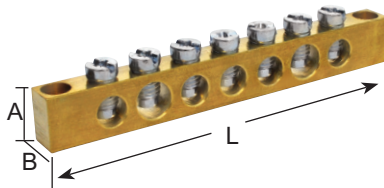ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 160 А (7 x 12 мм²)

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	A	B	L ± 2	К-во Шт.
1080115	2021	2 / 5 - 7 отверстий	12	6,5	69	50
1080116	2022	2 / 8 - 10 отверстий	12	6,5	93	50
1080117	2023	2 / 10 - 12 отверстий	12	6,5	108	50
1080118	2024	2 / 13 - 15 отверстий	12	6,5	133	50
1080119	2025	2 / 20 - 22 отверстий	12	6,5	188	50
1080121	2029	1 метр 126 отверстий	12	6,5	1000	50

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ			
ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
16	25	10	16

*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

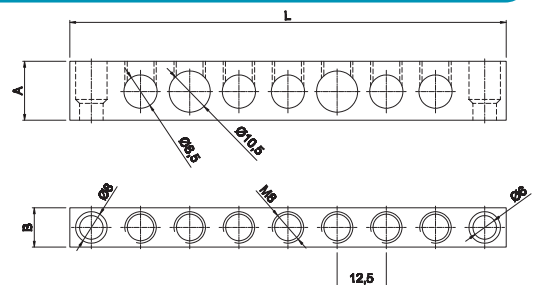
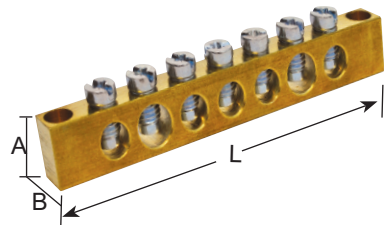
ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250 А (10 x 15 мм²)

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	A	B	L ± 2	К-во Шт.
1080123	2041	2 / 5 - 7 отверстий	15	10	111	50
1080124	2042	2 / 8 - 10 отверстий	15	10	149	50
1080125	2043	2 / 10 - 12 отверстий	15	10	173	50
1080126	2044	2 / 13 - 15 отверстий	15	10	211	50
1080127	2045	2 / 20 - 22 отверстий	15	10	299	50
1080128	2028	1 метр 79 отверстий	15	10	1000	50

МАКС. СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ			
ВВОДНОЕ		ВЫХОДНОЕ	
С наконечником	Без наконечника	С наконечником	Без наконечника
35	50	25	35




*Многожильные кабели следует использовать с кабельным наконечным разъемом на конце шнура.

5-ПОЛЮСНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

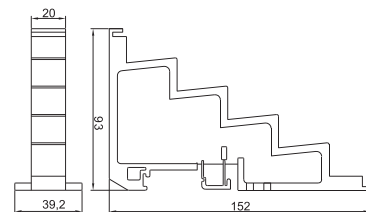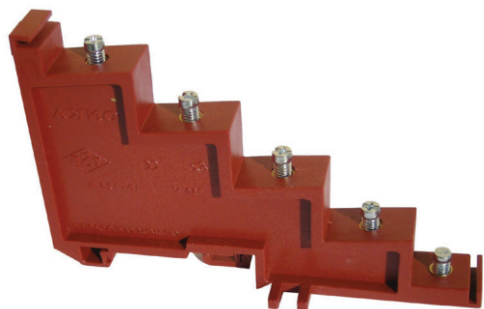


НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	К-во шт.
1080134	2131	30 x 5 основание (макс. 30x5)	10

ПОДЪЕМНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ

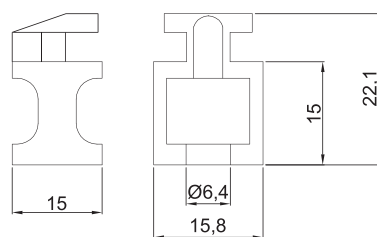

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	К-во шт.
1080135	2134	Подъемная часть для 1-3-5 полюса Распределительные блоки	100

ИЗОЛЯТОР DIN-РЕЙКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО БЛОКА

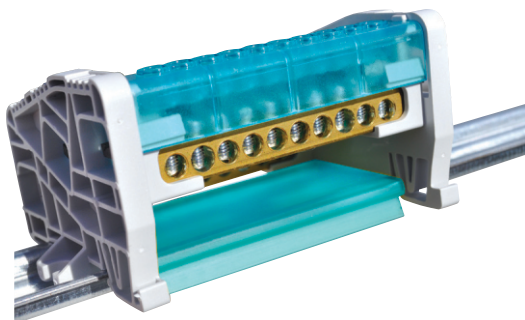

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	К-во шт.
1080136	2137	35 мм Устройство покрытия (1м)	10


МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ШИН (3, 4 полюса - макс.) 40x10 мм

**800
AMPER**



- Является ли гипертрофическая кардиомиопатия проявлением врожденной цитомегаловирусной инфекции?
- Эргономичная и компактная конструкция.
- Разработана конструкция против короткого замыкания
- Простое решение для сборки и эксплуатации в форме 1-2-3-4
- Безопасный и эстетичный шинопровод


НОВЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	К-во шт.
IRTPF-4003	3-х полюсный ступенчатый изолятор (макс. 40x10)	1 комплект
IRTPF-4004	4-х полюсный ступенчатый изолятор (макс. 40x10)	1 комплект

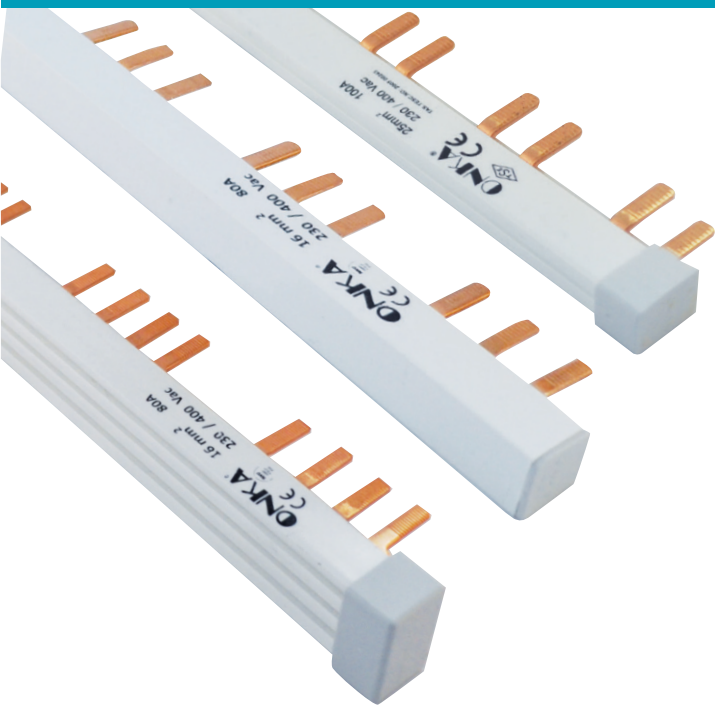

ШИНЫ W-ТИПА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Технический особенности;

- Проводник из 100% меди
- Изоляционная оболочка изготовлена из твердого ПВХ с высокой ударпрочностью
- Двухрельсовые клеммные колодки серии MRK
- Изоляционная опора на соединительной поверхности
- Изоляционная опора со съемной боковой крышкой
- Производится в мерной длине, дает возможность использовать его в зависимости от количества желаемых модулей



Ассортимент продукции;

- 1-фазные автоматические шины W
- 2-фазные автоматические шины W
- 3-фазные автоматические шины W
- 3-фазные + нейтральные автоматические шины W
- Изолированные дуги защиты двигателя (63 Ампера)
- Монофазный стержень из матовой стали, штифтовой (2 мм)
- (L1+N, L2+N, L3+N) W автоматические шины, (80 A)
- Модульные разъемы питания

ШИНЫ W-ТИПА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



ОДНОФАЗНЫЕ ШИНЫ ТИПА W ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



КОД: 3000


МАТЕРИАЛ:

МАТЕРИАЛ	Электролитическая медь
Изоляция	ИЗД.
Коэффициент проводимости	56 см/м


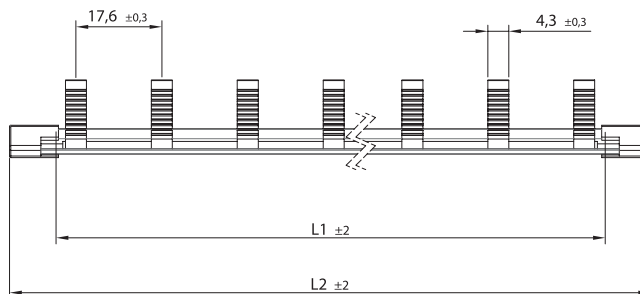


1 мм Cu 80 А КОД	1,5 мм Cu 100 А КОД	2 мм Cu 125 А КОД	модуль	L1 (мм)	L2 (мм)	К-во шт.
3006	3001	3011	12	199	219	50
3007	3002	3012	18	304	324	50
3008	3003	3013	24	409	429	50
3009	3004	3014	30	514	534	50
3010	3005	3015	56	970	990	50
3000	Заглушки					100

ДВУХФАЗНЫЕ ШИНЫ ТИПА W ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

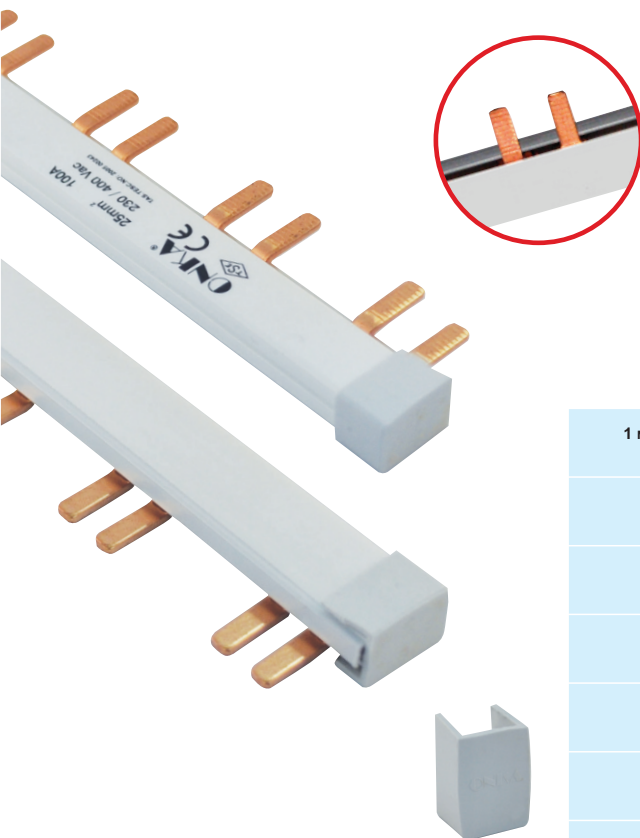

КОД: 3026

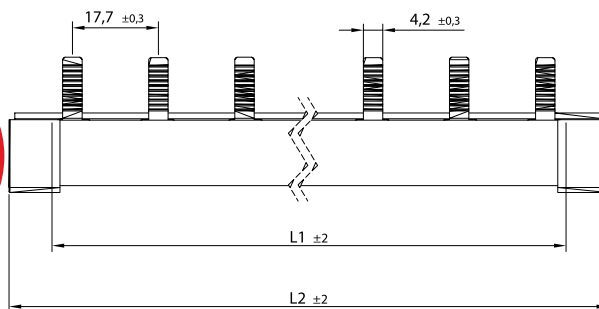



1 мм Cu 80 А КОД	1,5 мм Cu 100 А КОД	модуль	L1 (мм)	L2 (мм)	К-во шт.
3021	3031	6	199	219	30
3022	3032	9	304	324	30
3023	3033	12	409	429	30
3024	3034	15	514	534	30
3025	3035	28	970	990	30
3026	Заглушки				100

3-ФАЗНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ W

NEW

МАТЕРИАЛ:

МАТЕРИАЛ	Электролитическая медь
Изоляция	ИЗД.
Коэффициент проводимости	56 см/м

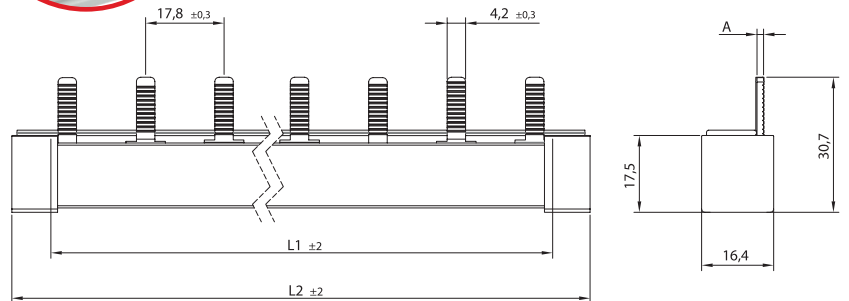


1 мм Cu 80 A КОД	1,5 мм Cu 100 A КОД	2 мм Cu 125 A КОД	модуль	L1 (мм)	L2 (мм)	К-во шт.
3041	3051	3066	4	199	219	30
3042	3052	3067	6	304	324	30
3043	3053	3068	8	409	429	30
3044	3054	3069	10	514	534	30
3045	3055	3070	20	1040	1060	25
3056	Заглушки (1,5-2 мм)					100
5833	Заглушки 1 мм (1 мм)					100

код: 3056

код: 5833


3-ФАЗНЫЕ + НЕЙТРАЛЬ W АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ

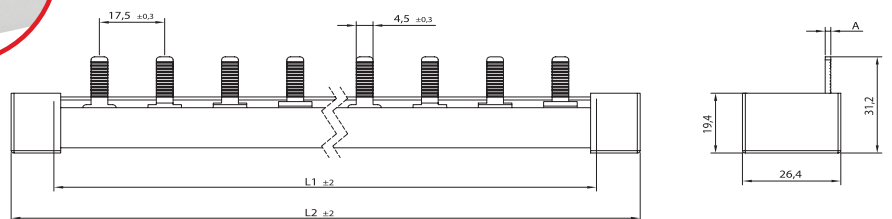

1 мм Cu 80 A КОД	модуль	L1 (мм)	L2 (мм)	К-во шт.
3058	4	286	306	16
3059	8	550	570	16
3060	14 (1 м)	970	990	16
3057	Заглушки			100


Код: 3057

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ШИНЫ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ (63 А)

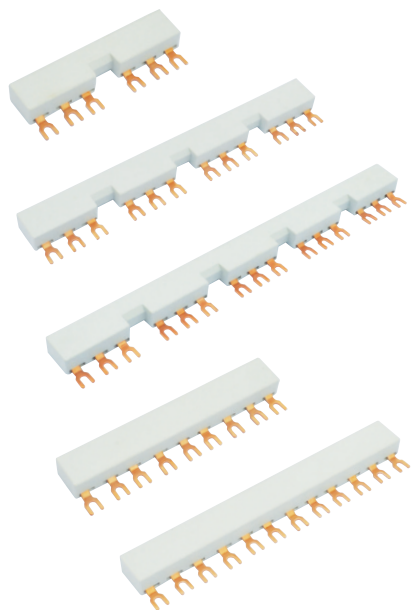


КОД	ОПИСАНИЕ	К-во шт.
MSVG54-14-2	Шина защиты двигателя, двойной модуль, ширина шага 45 + 9 + 54 мм	1
MSVG54-14-4	Шина защиты двигателя, четырёхмодульная, ширина шага 45 + 9 + 54 мм	1
MSVG54-14-5	Шина защиты двигателя, пятимодульная, ширина шага 45 + 9 + 54 мм	1
MSVG45-14-3	Шина защиты двигателя, трёхмодульная, без зазора, ширина шага 45 мм	1
MSVG45-14-4	Шина защиты двигателя, четырёхмодульная, без зазора, ширина шага 45 мм	1

(L1+N, L2+N, L3+N) W АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ, (80 А)

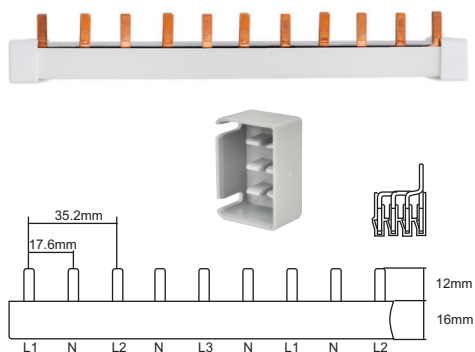



КОД	ОПИСАНИЕ	К-во шт.
FTG-4S16L54A0A0N-01	L1 + N, L2 + N, L3 + N... 13 МОДУЛЕЙ 1 м	1
FTG-A2	Заглушки	1

МОДУЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

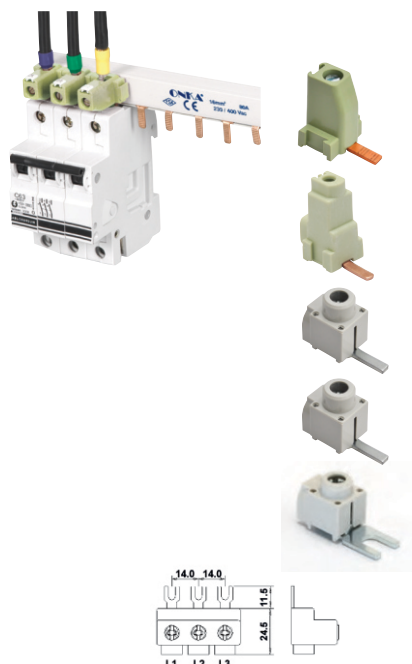


НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	К-во шт.
1140013	3061	Модульные (силовые) №1 (2,5 - 10 мм²)	150
1140014	3065	Модульные (силовые) №2 (16 - 25 мм²)	100
FTG-802/115 S		№2 (6 - 25 мм²)	30
FTG-802/215 S		№3 (6 - 50 мм²)	25
FTG-802/114		№3 (6 - 25 мм²) Тип вилки	25
FTG-MSV GE 1-14		№3 (6 - 25 мм²) Тип вилки, тройной (L1,L2,L3)	1

НУЛЕВАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА (ВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ / ПЛОСКАЯ МЕДЬ)

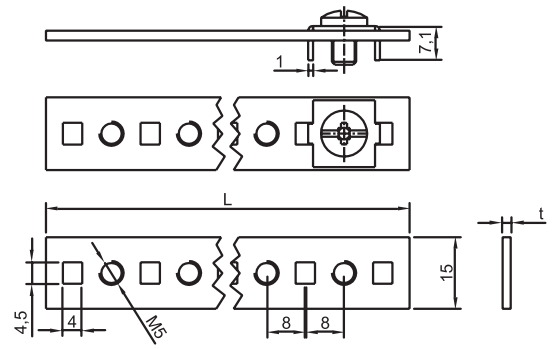



НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ		Ток (А)	t: (мм)	L (мм)	К-во Шт.
		Винт	Размер				
1140001	3075	21	1,5 x 15 мм	100	1,50	1000	25
1140002	3076	62	1,5 x 15 мм	100	1,50	1000	25
1140003	3080	31	2 x 15 мм	125	2	1000	25
1140004	3087	62	2 x 15 мм	125	2	1000	25
1140005	3088	31	3 x 15 мм	150	3	1000	25
1140006	3086	62	3 x 15 мм	150	3	1000	25

ИЗОЛЯТОР ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ / НЕЙТРАЛЬ (НА ВИНТАХ / ПЛОСКАЯ МЕДЬ)

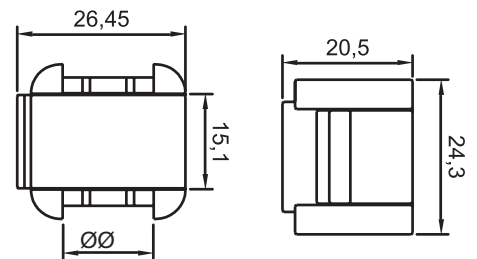

КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	К-во шт.
1140015	3091	ИЗОЛЯТОР ШИНОПРОВОДА	100

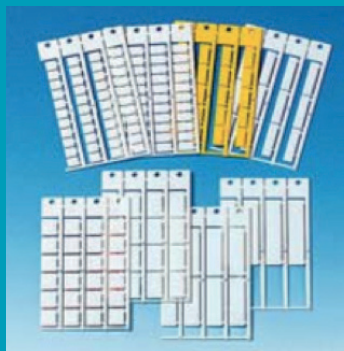

Ассортимент продукции;

- Термопринтер и Ленты
- Маркеры компонентов
- Тонкие маркеры для панелей
- Толстостойковой маркер для панелей
- Маркеры для панелей средней толщины
- Электромонтажные решения
- Маркеры трубок
- Плоттер-принтер и система маркировки Dekafix (для клемм)
- Двухъярусные серии ORK
- Слот для маркировки кабелей
- Маркировка для панелей

МАРКЕРЫ И ПРИНТЕРЫ

ПРОМЫШЛЕННАЯ МАРКИРОВКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ;

- Простая установка
- Совместимость с версиями Windows
- Работа без установки благодаря онлайн-версии и дизайну + печать через Интернет
- Расширенные инструменты проектирования для создания текста, рисунков, изображений и серий
- Сохраняйте или перемещайте созданные вами проекты и шаблоны
- Поддержка различных форматов файлов (.xls, .jpeg, .png)
- Оптимизация не только маркировки, но и многих производственных процессов с поддержкой искусственного интеллекта.

ТЕРМОПРИНТЕР И ЛЕНТЫ



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА
ONKA-8912-AX	Термопринтер ARGOX Cp2140	1
ONKA-8912-RA1	Устройство для разматывания рулонов	1
ONKA-8944-55	Черная лента размером 55 мм x 300 мт	300 МТ
ONKA-8944-70	Черная лента размером 70 мм x 300 мт	300 МТ
ONKA-8944-110	Черная лента размером 110 мм x 300 мт	300 МТ
ONKA-8943-S11	Двойная рулонная этикетка размером 11 мм X 2 X 20 мт (белая)	40 МТ
ONKA-8943-S11S	Двойная рулонная этикетка размером 11 мм X 2 X 20 мт (желтая)	40 МТ
ONKA-8943-SBG	Этикетка в рулоне размером 7,75 мм X 3 X 20 мт (белая/желтая)	
ONKA-8843-S4.9	Рулонная этикетка размером 4,9 мм X 5 X 20 мт	100 МТ

ТЕРМОПРИНТЕР И ЛЕНТЫ



КОД	ОПИСАНИЕ	Лента	Колонка №	ШТ. УП-КА
ONKA-8920-515SE	желтый маркер компонентов размером 5x15 мм (ECO)	110	5	5000 шт.
ONKA-8920-515S	желтый маркер компонентов размером 5x15 мм	110	5	5000 шт.
ONKA-8920-515B	белый маркер компонентов размером 5x15 мм	110	5	5000 шт.
ONKA-8920-915SV	желтый маркер компонентов размером 9x15 мм	110	5	5000 шт.
ONKA-8920-915SBR	желтый маркер компонентов размером 15x9 мм	110	5	5000 шт.
ONKA-8920-716S	желтый маркер компонентов размером 16x7 мм	110	5	5000 шт.
ONKA-8920-915SE	желтый маркер компонентов размером 9x15 мм (ECO)	110	5	5000 шт.
ONKA-8920-915BE	маркер компонентов белого цвета 9x15 мм (ECO)	110	5	5000 шт.
ONKA-8920-915SG	Маркер компонентов Silvermat размером 9X15 мм	110	5	2500 шт.
ONKA-8920-516S	желтый маркер компонентов размером 5x16,5 мм	110	5	5000 шт.
ONKA-8920-930S	желтый маркер компонентов размером 9x30 мм	55-110	3	1500 шт.
ONKA-8920-912SE	Желтый маркер компонентов размером 9X12 мм (ECO)	110	5	2500 шт.
ONKA-8920-736SE	желтый маркер компонентов размером 7x36 мм (ECO)	55-110	1	1000 шт.
ONKA-8920-736BE	белый маркер компонентов размером 7x36 мм (ECO)	55-110	1	1000 шт.
ONKA-8920-2015S	Желтый рулонный маркер общего назначения размером 20 мм x 15 мт	55-110	1	15 шт.
ONKA-8920-1550B	Белый рулонный маркер общего назначения размером 15 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-1550S	Желтый рулонный маркер общего назначения размером 15 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-1550K	Красный рулонный маркер общего назначения размером 15 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-1550G	Серый рулонный маркер общего назначения размером 15 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-1550B	Белый рулонный маркер общего назначения размером 20 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-1550S	Желтый рулонный маркер общего назначения размером 20 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-1550K	Красный рулонный маркер общего назначения размером 20 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-1550G	Серый рулонный маркер общего назначения размером 20 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-3050B	Белый рулонный маркер общего назначения размером 30 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-3050S	Желтый рулонный маркер общего назначения размером 30 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-3050K	Красный рулонный маркер общего назначения размером 30 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-3050G	Серый рулонный маркер общего назначения размером 30 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-5050B	Белый рулонный маркер общего назначения размером 50 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-5050S	Желтый рулонный маркер общего назначения размером 50 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-5050K	Красный рулонный маркер общего назначения размером 50 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.
ONKA-8920-5050G	Серый рулонный маркер общего назначения размером 50 мм x 50 мт	55-110	1	50 шт.

МАРКЕР ДЛЯ ПАНЕЛИ ТОНКОЙ ТОЛЩИНЫ



КОД	ОПИСАНИЕ	Лента	Колонка №	ШТ. УП-КА
ONKA-8921-80100SW	Маркер для тонких панелей Silvermat 80x100 мм (ECO)	110	1	100 шт.
ONKA-8921-5075SW	Маркер для тонких панелей Silvermat 50x75 мм (ECO)	110	1	1000 шт.
ONKA-8921-2575SW	Маркер для тонких панелей Silvermat 25x75 мм (ECO)	110	1	2000 шт.
ONKA-8921-1326SW	Маркер для тонких панелей Silvermat 13x26 мм (ECO)	110	3	1500 шт.
ONKA-8921-40100SW	Маркер для тонких панелей Silvermat 40x100 мм (ECO)	110	1	500 шт.
ONKA-8921-1545SW	Маркер для тонких панелей Silvermat 15x45 мм (ECO)	55-110	1	1000 шт.
ONKA-8921-1527SW	Маркер для тонких панелей Silvermat 15x27 мм (ECO)	55-110	1	1000 шт.
ONKA-8921-50100SW	Маркер для тонких панелей Silvermat 50x100 мм (ECO)	110	1	1000 шт.

МАРКЕР ДЛЯ ПАНЕЛИ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ



КОД	ОПИСАНИЕ	Лента	Колонка №	ШТ. УП-КА
ONKA-8923-1545OG	Маркер панели средней толщины 15X45 мм Серебристый	55-110	1	1000 шт.
ONKA-8923-1527OG	Маркер панели средней толщины 15X27 мм Серебристый	110	3	1500 шт.
ONKA-8923-50100OG	Маркер панели средней толщины 50X100 мм Серебристый	110	1	250 шт.
ONKA-8923-3065OG	Маркер панели средней толщины 30X65 мм Серебристый	110	1	500 шт.
ONKA-8923-1545OB	Маркер панели средней толщины 15X45 мм Белый	55-110	1	500 шт.
ONKA-8923-1545OK	Маркер панели средней толщины 15X45 мм Красный	55-110	1	500 шт.
ONKA-8923-1545OS	Маркер панели средней толщины 15X45 мм Желтый	55-110	1	500 шт.
ONKA-8923-1527OS	Маркер панели средней толщины 15X27 мм Желтый	55-110	1	500 шт.
ONKA-8923-1527OB	Маркер панели средней толщины 15X27 мм Белый	55-110	1	500 шт.
ONKA-8923-1527OK	Маркер панели средней толщины 15X27 мм Красный	55-110	1	750 шт.
ONKA-8923-3065OK	Маркер панели средней толщины 30X65 мм Красный	110	1	250 шт.
ONKA-8923-3065OB	Маркер панели средней толщины 30X65 мм Белый	110	1	250 шт.
ONKA-8923-3065OS	Маркер панели средней толщины 30X65 мм Желтый	110	1	250 шт.
ONKA-8923-50100OB	Маркер панели средней толщины 50X100 мм Белый	110	1	250 шт.
ONKA-8923-50100OK	Маркер панели средней толщины 50X100 мм Красный	110	1	250 шт.
ONKA-8923-50100OS	Маркер панели средней толщины 50X100 мм Желтый	110	1	250 шт.
ONKA-8923-1827OG	Маркер панели средней толщины 18X27 мм Серый	55-110	1	500 шт.
ONKA-8923-1827OB	Маркер панели средней толщины 18X27 мм Белый	55-110	1	500 шт.
ONKA-8923-1827OK	Маркер панели средней толщины 18X27 мм Красный	55-110	1	500 шт.
ONKA-8923-1827OS	Маркер панели средней толщины 18X27 мм Желтый	55-110	1	500 шт.

ТОЛСТОЛИСТОВОЙ МАРКЕР ДЛЯ ПАНЕЛИ



КОД	ОПИСАНИЕ	Лента	Колонка №	ШТ. УП-КА
ONKA-8922-1227P	Маркер панели толщиной 12,5х27 мм серого цвета	55-110	1	200 шт.
ONKA-8922-1545P	Маркер панели толщиной 15х45 мм серого цвета	55-110	1	125 шт.
ONKA-8922-1527P	Маркер панели толщиной 15х27 мм серого цвета	55-110	1	150 шт.
ONKA-8922-1827P	Маркер панели толщиной 18х27 мм серого цвета	55-110	3	150 шт.
ONKA-8922-1835P	Маркер панели толщиной 18х35 мм серого цвета	55-110	1	125 шт.
ONKA-8922-3040P	Маркер панели толщиной 30х40 мм серого цвета (Кнопка)	55-110	1	100 шт.
ONKA-8922-3060P	Маркер панели толщиной 30х60 мм серого цвета	110	1	125 шт.
ONKA-8922-4590P	Маркер панели толщиной 45х90 мм серого цвета	110	1	100 шт.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ



КОД	ОПИСАНИЕ	Лента	Колонка №	ШТ. УП-КА
ONKA-8924-1510B	Маркер для спирального кабеля 15х10 мм (1.5-2.5-4-6-10 мм2) (белый)	110	4	1000 шт.
ONKA-8924-1915B	Маркер для спирального кабеля 19х15 мм (1.5-2.5-4-6 мм2) (белый)	110	4	2000 шт.
ONKA-8924-1925B	Маркер спирального кабеля 19х25 мм (10-16 мм2) (белый)	110	3	1500 шт.
ONKA-8924-1938B	Маркер для спирального кабеля 19х38 мм (25-35-50 мм2) (белый)	110	2	2000 шт.
ONKA-8924-1915S	Маркер спирального кабеля 19х15 мм (1.5-2.5-4-6 мм2) (желтый)	110	4	2000 шт.
ONKA-8924-1925S	маркер спирального кабеля 19х25 мм (10 -16 мм2) (желтый)	110	3	1500 шт.
ONKA-8924-1938S	маркер спирального кабеля 19х38 мм (25-35-50 мм2) (желтый)	110	2	2000 шт.
ONKA-8924-38180S	Маркер спирального кабеля 38х180 мм (желтый)	110	2	720 шт.

ПРОЗРАЧНЫЕ МАРКIROVОЧНЫЕ ТРУБКИ



КОД	ОПИСАНИЕ	Лента	Колонка №	ШТ. УП-КА
ONKA-8925-104B	10x4 мм маркер белый	70	4	4000 шт.
ONKA-8925-154B	15x4 мм маркер белый	70	4	4000 шт.
ONKA-8925-204B	20x4 мм маркер белый	70	2	3000 шт.
ONKA-8925-304B	30x4 мм маркер белый	70	2	2500 шт.
ONKA-8925-104S	10x4 мм маркер желтый	70	4	4000 шт.
ONKA-8925-154S	15x4 мм маркер желтый	70	4	4000 шт.
ONKA-8925-204S	20x4 мм маркер желтый	70	2	3000 шт.
ONKA-8925-304S	30x4 мм маркер желтый	70	2	2500 шт.

ПРОЗРАЧНЫЕ МАРКIROVОЧНЫЕ ТРУБКИ

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА
ONKA-8926-101	10 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 0,5-1,5 мм ² или кабельной стяжкой	1000 шт.
ONKA-8926-151	15 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 0,5-1,5 мм ² или кабельной стяжкой	1000 шт.
ONKA-8926-201	20 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 0,5-1,5 мм ² или кабельной стяжкой	500 шт.
ONKA-8926-301	30 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 0,5-1,5 мм ² или кабельной стяжкой	500 шт.
ONKA-8926-101.5	10 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 1,5-2,5 мм ² или кабельной стяжкой	1000 шт.
ONKA-8926-151.5	15 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 1,5-2,5 мм ² или кабельной стяжкой	1000 шт.
ONKA-8926-201.5	20 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 1,5-2,5 мм ² или кабельной стяжкой	500 шт.
ONKA-8926-301.5	30 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 1,5-2,5 мм ² или кабельной стяжкой	500 шт.
ONKA-8926-102	10 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 2,5-4 мм ² или кабельной стяжкой	1000 шт.
ONKA-8926-152	15 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 2,5-4 мм ² или кабельной стяжкой	1000 шт.
ONKA-8926-202	20 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 2,5-4 мм ² или кабельной стяжкой	500 шт.
ONKA-8926-302	30 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 2,5-4 мм ² или кабельной стяжкой	500 шт.
ONKA-8926-103	10 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 4-6 мм ² или кабельной стяжкой	1000 шт.
ONKA-8926-153	15 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 4-6 мм ² или кабельной стяжкой	1000 шт.
ONKA-8926-203	20 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 4-6 мм ² или кабельной стяжкой	500 шт.
ONKA-8926-303	30 мм прозрачная трубка / монтаж на провод 4-6 мм ² или кабельной стяжкой	500 шт.
ONKA-8926-420	20x4 мм прозрачная трубка / монтаж кабельной стяжкой (Общее назначение)	1000 шт.


ТЕРМОУСАДКИ И СИСТЕМА МАРКИРОВКИ



Возможно нанесение разметки черной лентой между шлифованный термопринтер боса толщиной 2,5-100 мм любого цвета обеспечивает непрерывную маркировку на расстоянии 16 мм и выше, что возможно при использовании устройства для 2,5-16 мм




ПРОВОЛОЧНЫЕ МАРКЕРЫ (ЖЕЛТЫЙ И БЕЛЫЙ В ОДНОМ РУЛОНЕ)

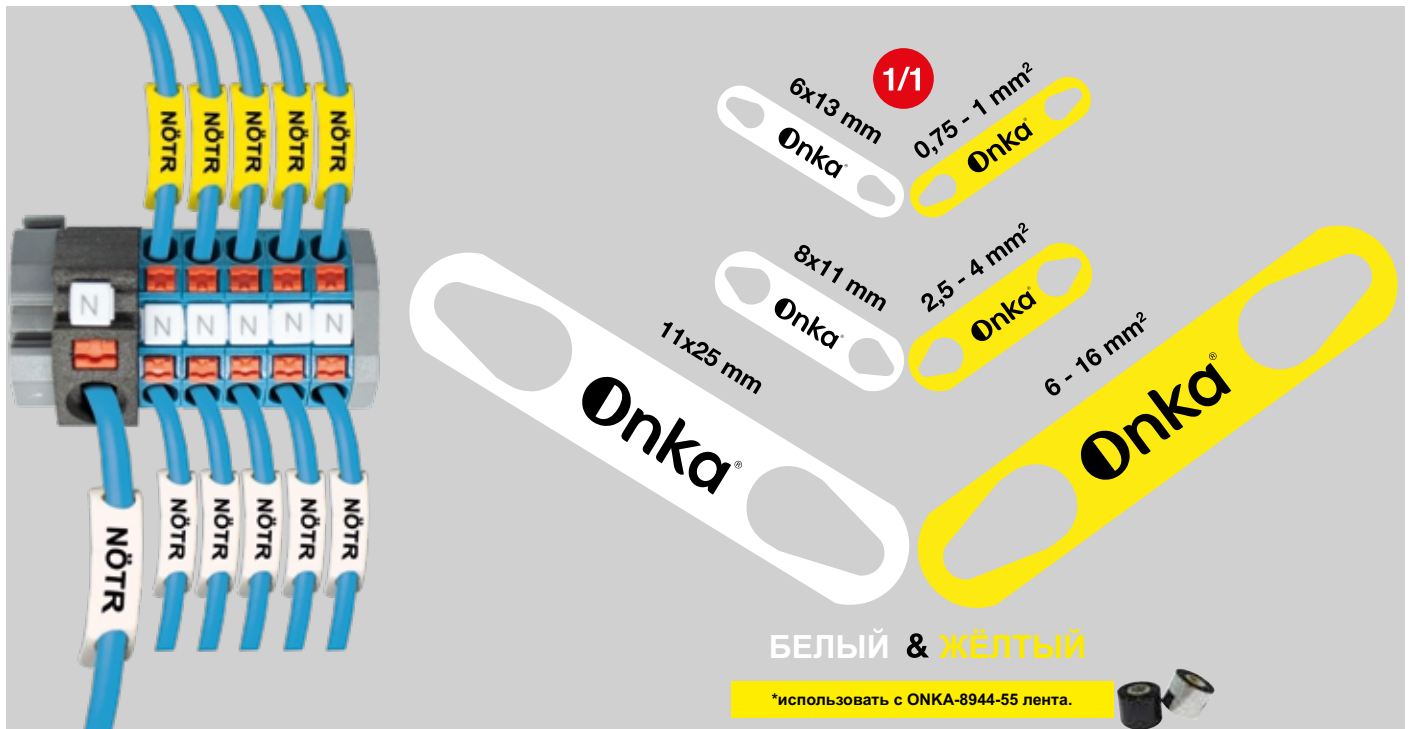

КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	Колонка №	ШТ. УП-КА
ONKA-8925-613SB		Маркер кабеля с фиксацией по щелчку 6x13мм - 0,75/1,5 мм²	2	2000 шт.
ONKA-8925-811SB		Маркер кабеля с фиксацией по щелчку 8x11мм - 2,5/4 мм²	2	2000 шт.
ONKA-8925-1125SB		Маркер кабеля с фиксацией по щелчку 11x25мм - 6/16 мм²	1	1000 шт.

ПЛОТТЕРНЫЙ ПРИНТЕР И СИСТЕМА МАРКИРОВКИ DEKAFIX

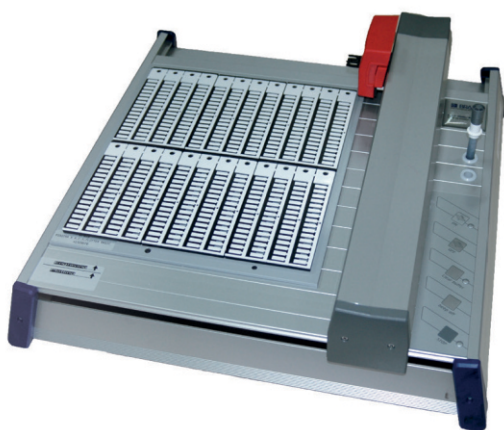

ОДНОРАЗОВАЯ РУЧКА




НАПОЛНЯЕМАЯ РУЧКА



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА
Y111 8717	Плоттерный принтер формата A4	1
Y42 52002	025 Одноразовый плоттерный карандаш (черный)	1
Y145 1849	025 Заполняемая ручка для плоттера	1
Y145 1978	Чернила (черные) 30 мл	1

ПЛОТТЕРНЫЙ ПРИНТЕР И СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ DEKAFIX (ДЛЯ КЛЕММ)

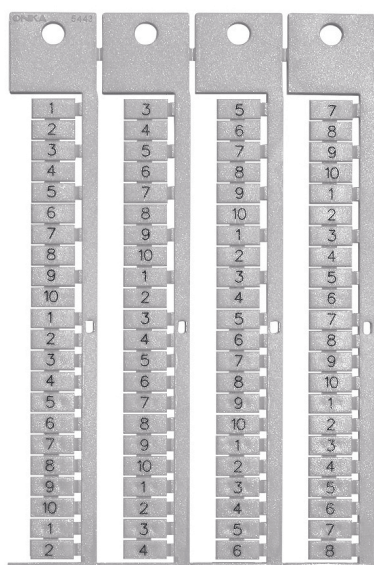

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАТЕРИАЛ:	РА
Температура	-40°C, +140°C
Цвет печати	Черный
Размер	6 x 10 мм

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обменный катон	Горизонтальная печать, вертикальная печать, цифры, буквы, метки
Количество печатаемых символов на 1 шт.	Горизонтально Макс. 6 Вертикально Макс. 3
Специальная печать	Укажите цвет и символы для специальной печати


НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА
1060198	5443	Маркировка без печати (для клемм 1,5 мм ²)	880
1060199	5444	OD10-5P Маркировка с печатью (для клемм 1,5 мм ²)	880
1060192	4440	OD10-6P Маркировка без печати (для клемм 2,5 мм ²)	720
1060193	4441	OD10-6P Маркировка с печатью (для клемм 2,5 мм ²)	720
1060193	4442	OD10-6P Маркировка поштучная без печати	720
1060193	4443	OD10-6P Маркировка поштучная с печатью	720
1060193	4390	OD10-6P Маркировка без печати (для клемм 4 мм ²)	640
1060193	4391	OD10-6P Маркировка без печати (для клемм 4 мм ²)	640
1060193	2630	OD10-8P Маркировка без печати (для клемм размером 6–10 мм ² и больше)	560
1060193	2631	OD10-8P Маркировка с печатью (для клемм размером 6–10 мм ² и больше)	560

OD5 МАРКИРОВКА ДЛЯ КЛЕММ (РАЗМЕР 5x5)

Маркировку клемм OD5 T можно наносить на всю продукцию производства ONKA. Варианты маркировок OD5 дают возможность создавать множество альтернатив в области маркировки. Короткие числовые последовательности, буквы и метки могут быть четко написаны на этикетке OD5 для маркировки продукта.

Также: Все изменения, запрошенные пользователем, могут быть выполнены в соответствии с заказом клиента.

- Разработаны для быстрой установки.
- Можно написать максимум 3 символа.
- Специальные параметры печати могут быть применены в соответствии с запросами пользователя.
- Со специальными недолговечными чернилами можно печатать только методом буферной печати для маркировок OD5.

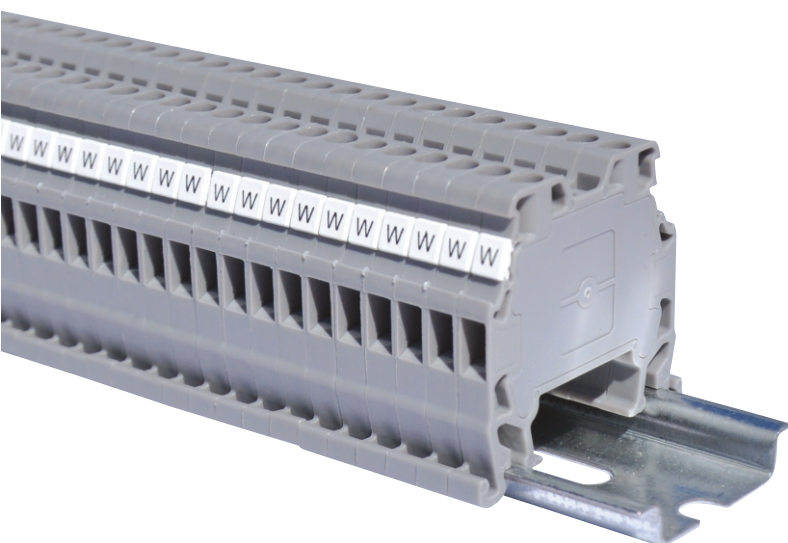

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАТЕРИАЛ:	PA 6.6
Температура	-40°C, +140°C
Цвет печати	Черный

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

УПАКОВКА/ШТ.	500 шт. 1 карта: 5x5 = 50 штук
Размер	5 x 5 мм
Обменный катيون	Горизонтальная печать, вертикальная печать, цифры, буквы, метки
Количество печатаемых символов на 1 шт.	Горизонтально Макс. 6 Вертикально Макс. 3
Специальная печать	Укажите цвет и символы для специальной печати

OD10 МАРКИРОВКА ДЛЯ КЛЕММ

Маркировку клемм OD10-6P можно наносить на всю продукцию производства ONKA. С помощью опций OD10-6P Decafix можно создать множество альтернатив в области маркировки. Короткие цифровые последовательности, буквы и метки могут быть четко написаны на OD10-6P Decafix для нанесения маркировки.

Также: Все изменения, запрошенные пользователем, могут быть выполнены в соответствии с заказом клиента.


- Предназначен для быстрого применения.

На все клеммы 2,5 мм² маркировка может быть установлена сразу на 10 клемм, не отделяя маркировку одна от другой. На другие сечения маркировка устанавливается поштучно.

- В вертикальном положении макс. 3 символа по горизонтали макс. Можно написать до 4 символов.

- Специальные параметры печати могут быть применены в соответствии с запросами пользователя.

- Из-за специальных недолговечных чернил только OD10-6P Decafix можно печатать методом буферной печати.

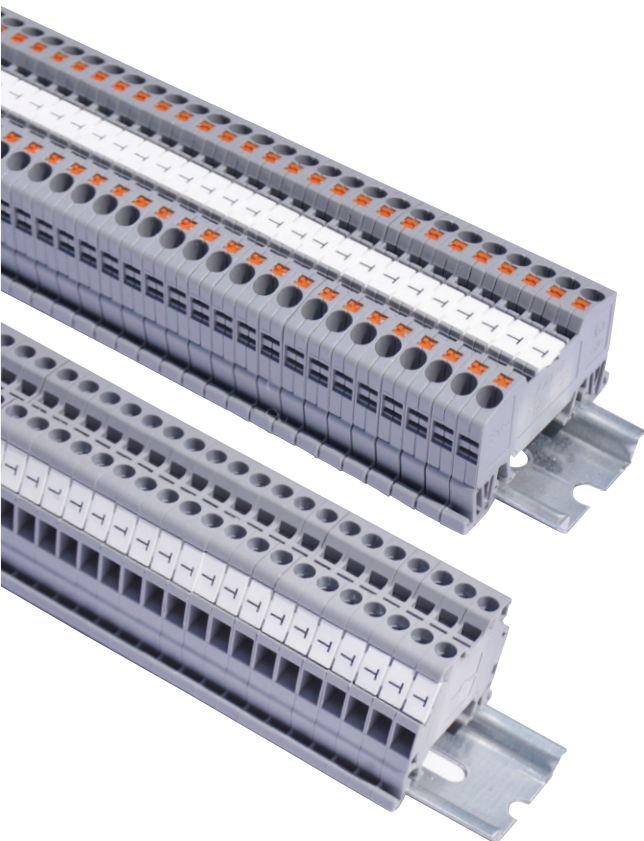

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАТЕРИАЛ:	РА 6.6
Температура	-40°C, +140°C
Цвет печати	Черный

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

УПАКОВКА/ШТ.	300 шт. 1 карта: 10x5 = 30 штук
Размер	OD10 - 1,5 мм ² : 4,8 x 10 мм OD10 - 2,5 мм ² : 5,5 x 10 мм OD10 - 4 мм ² : 6,2 x 10 мм
Обменный катيون	Горизонтальная печать, вертикальная печать, цифры, буквы, метки
Количество печатаемых символов на 1 шт.	Горизонтально Макс. 3 Вертикально Макс. 4
Специальная печать	Укажите цвет и символы для специальной печати

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ (ДЛЯ КЛЕММ)

OD5

Для 9540 - 9541 выберите один из приведенных ниже кодов.

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА	КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА
1060200	Без печати	500	1060254	501-550	500
1060201	Специальная печать	500	1060255	551-600	500
1060212	0	500	1060256	601-650	500
1060213	1	500	1060257	651-700	500
1060214	2	500	1060258	701-750	500
1060215	3	500	1060259	751-800	500
1060216	4	500	1060260	801-850	500
1060217	5	500	1060261	851-900	500
1060218	6	500	1060262	901-950	500
1060219	7	500	1060263	951-999	500
1060220	8	500	1060264	+	500
1060221	9	500	1060265	-	500
1060222	10	500	1060266	ЗНАК ЗА-ЗЕМЛЕНИЯ	500
1060223	1-10	500	1060267	Мр	500
1060224	11-20	500	1060268	РЕ	500
1060225	21-30	500	1060269	L1	500
1060226	31-40	500	1060270	L2	500
1060227	41-50	500	1060271	L3	500
1060228	51-60	500	1060272	A	500
1060229	61-70	500	1060273	B	500
1060230	71-80	500	1060274	C	500
1060231	81-90	500	1060275	D	500
1060232	91-100	500	1060276	E	500
1060233	101-110	500	1060277	F	500
1060234	111-120	500	1060278	G	500
1060235	121-130	500	1060279	H	500
1060236	131-140	500	1060280	I	500
1060237	141-150	500	1060281	J	500
1060238	151-160	500	1060282	K	500
1060239	161-170	500	1060283	L	500
1060240	171-180	500	1060284	M	500
1060241	181-190	500	1060285	N	500
1060242	191-200	500	1060286	O	500
1060243	10,20,.....,100	500	1060287	P	500
1060244	1-50	500	1060288	Q	500
1060245	51-100	500	1060289	R	500
1060246	101-150	500	1060290	S	500
1060247	151-200	500	1060291	T	500
1060248	201-250	500	1060292	U	500
1060249	251-300	500	1060293	V	500
1060250	301-350	500	1060294	W	500
1060251	351-400	500	1060295	X	500
1060252	401-450	500	1060296	Y	500
1060253	451-500	500	1060297	Z	500

OD10 (1,5 мм²)

Для 9770 - 9771 выберите один из приведенных ниже кодов.

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА	КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА
1060298	Без печати	300	1060331	+	300
1060508	Специальная печать	300	1060332	-	300
1060299	0	300	1060333	ЗНАК ЗА-ЗЕМЛЕНИЯ	300
1060300	1	300	1060334	Мр	300
1060301	2	300	1060335	РЕ	300
1060302	3	300	1060336	L1	300
1060303	4	300	1060337	L2	300
1060304	5	300	1060338	L3	300
1060305	6	300	1060339	A	300
1060306	7	300	1060340	B	300
1060307	8	300	1060341	C	300
1060308	9	300	1060342	D	300
1060309	10	300	1060343	E	300
1060310	1-10	300	1060344	F	300
1060311	11-20	300	1060345	G	300
1060312	21-30	300	1060346	H	300
1060313	31-40	300	1060347	I	300
1060314	41-50	300	1060348	J	300
1060315	51-60	300	1060349	K	300
1060316	61-70	300	1060350	L	300
1060317	71-80	300	1060351	M	300
1060318	81-90	300	1060352	N	300
1060319	91-100	300	1060353	O	300
1060320	101-110	300	1060354	P	300
1060321	111-120	300	1060355	Q	300
1060322	121-130	300	1060356	R	300
1060323	131-140	300	1060357	S	300
1060324	141-150	300	1060358	T	300
1060325	151-160	300	1060359	U	300
1060326	161-170	300	1060360	V	300
1060327	171-180	300	1060361	W	300
1060328	181-190	300	1060362	X	300
1060329	191-200	300	1060363	Y	300
1060330	10,20,.....,100	300	1060364	Z	300

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ (ДЛЯ КЛЕММ)

OD10 (2,5 мм²)

Для 9770 - 9771 выберите один из приведенных ниже кодов.




КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА	КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА
1060365	Без печати	300	1060398	+	300
1060509	Специальная печать	300	1060399	-	300
1060366	0	300	1060400	ЗНАК ЗАЗЕМЛЕНИЯ	300
1060367	1	300	1060401	Мр	300
1060368	2	300	1060402	РЕ	300
1060369	3	300	1060403	L1	300
1060370	4	300	1060404	L2	300
1060371	5	300	1060405	L3	300
1060372	6	300	1060406	A	300
1060373	7	300	1060407	B	300
1060374	8	300	1060408	C	300
1060375	9	300	1060409	D	300
1060376	10	300	1060410	E	300
1060377	1-10	300	1060411	F	300
1060378	11-20	300	1060412	G	300
1060379	21-30	300	1060413	H	300
1060380	31-40	300	1060414	I	300
1060381	41-50	300	1060415	J	300
1060382	51-60	300	1060416	K	300
1060383	61-70	300	1060417	L	300
1060384	71-80	300	1060418	M	300
1060385	81-90	300	1060419	N	300
1060386	91-100	300	1060420	O	300
1060387	101-110	300	1060421	P	300
1060388	111-120	300	1060422	Q	300
1060389	121-130	300	1060423	R	300
1060390	131-140	300	1060424	S	300
1060391	141-150	300	1060425	T	300
1060392	151-160	300	1060426	U	300
1060393	161-170	300	1060427	V	300
1060394	171-180	300	1060428	W	300
1060395	181-190	300	1060429	X	300
1060396	191-200	300	1060430	Y	300
1060397	10,20,...,100	300	1060431	Z	300

OD10 (4 мм²)

Для 9770 - 9771 выберите один из приведенных ниже кодов.

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА	КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА
1060432	Без печати	300	1060465	+	300
1060510	Специальная печать	300	1060466	-	300
1060433	0	300	1060467	ЗНАК ЗАЗЕМЛЕНИЯ	300
1060434	1	300	1060468	Мр	300
1060435	2	300	1060469	РЕ	300
1060436	3	300	1060470	L1	300
1060437	4	300	1060471	L2	300
1060438	5	300	1060472	L3	300
1060439	6	300	1060473	A	300
1060440	7	300	1060474	B	300
1060441	8	300	1060475	C	300
1060442	9	300	1060476	D	300
1060443	10	300	1060477	E	300
1060444	1-10	300	1060478	F	300
1060445	11-20	300	1060479	G	300
1060446	21-30	300	1060480	H	300
1060447	31-40	300	1060481	I	300
1060448	41-50	300	1060482	J	300
1060449	51-60	300	1060483	K	300
1060450	61-70	300	1060484	L	300
1060451	71-80	300	1060485	M	300
1060452	81-90	300	1060486	N	300
1060453	91-100	300	1060487	O	300
1060454	101-110	300	1060488	P	300
1060455	111-120	300	1060489	Q	300
1060456	121-130	300	1060490	R	300
1060457	131-140	300	1060491	S	300
1060458	141-150	300	1060492	T	300
1060459	151-160	300	1060493	U	300
1060460	161-170	300	1060494	V	300
1060461	171-180	300	1060495	W	300
1060462	181-190	300	1060496	X	300
1060463	191-200	300	1060497	Y	300
1060464	10,20,...,100	300	1060498	Z	300

КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ТИПА КСГ

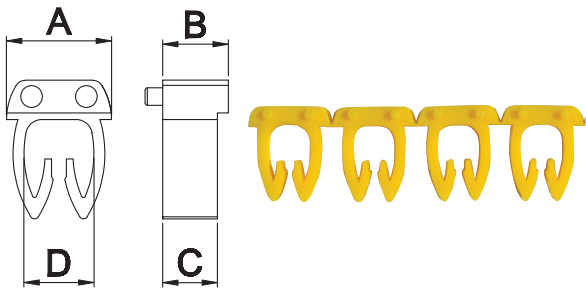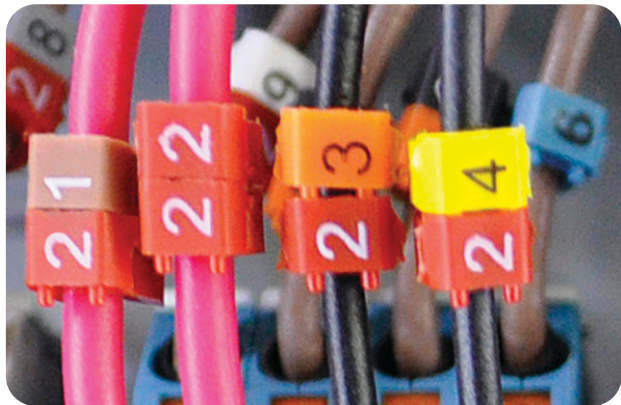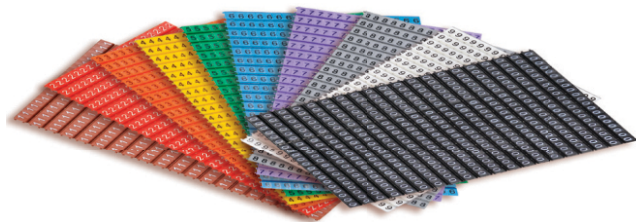

РАЗМЕРЫ (мм)	№	A	B	C	D
	1	4,4	3	2,5	2,7
	2	5	3	2,5	3,2
	3	7,4	3	2,5	4,9

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

МАТЕРИАЛ:	РА 6.6
Температура	-40°C, +140°C
Цвет печати	Черный, белый
СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	№1: 0,75 - 1,5 мм² №2: 1,50 - 2,50 мм² №3: 4,00 - 6,00 мм²

N0:1

0,75 - 1,50 мм²

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА
1150006	9848	0 ПЕЧАТЬ	400/20000
1150007	9849	1 ПЕЧАТЬ	400
1150013	9852	2 ПЕЧАТЬ	400
1150014	9853	3 ПЕЧАТЬ	400
1150015	9854	4 ПЕЧАТЬ	400
1150016	9855	5 ПЕЧАТЬ	400
1150017	9856	6 ПЕЧАТЬ	400
1150018	9857	7 ПЕЧАТЬ	400
1150019	9858	8 ПЕЧАТЬ	400
1150020	9859	9 ПЕЧАТЬ	400
1150027	9866	A ПЕЧАТЬ	400
1150028	9867	B ПЕЧАТЬ	400
1150029	9868	C ПЕЧАТЬ	400
1150030	9869	D ПЕЧАТЬ	400
1150031	9870	E ПЕЧАТЬ	400
1150032	9871	F ПЕЧАТЬ	400
1150033	9872	G ПЕЧАТЬ	400
1150034	9873	H ПЕЧАТЬ	400
1150035	9874	I ПЕЧАТЬ	400
1150036	9875	J ПЕЧАТЬ	400
1150037	9876	K ПЕЧАТЬ	400
1150038	9877	L ПЕЧАТЬ	400
1150040	9879	M ПЕЧАТЬ	400
1150041	9880	N ПЕЧАТЬ	400
1150042	9881	O ПЕЧАТЬ	400
1150043	9882	P ПЕЧАТЬ	400
1150045	9884	R ПЕЧАТЬ	400
1150046	9885	S ПЕЧАТЬ	400
1150048	9887	T ПЕЧАТЬ	500
1150049	9888	U ПЕЧАТЬ	400
1150050	9889	V ПЕЧАТЬ	400
1150051	9890	W ПЕЧАТЬ	400
1150052	9891	X ПЕЧАТЬ	400
1150053	9892	Y ПЕЧАТЬ	400
1150054	9893	Z ПЕЧАТЬ	400
1150039	9878	Mr ПЕЧАТЬ	400
1150024	9878	ПЕЧАТЬ	400
1150021	9860	_ ПЕЧАТЬ	400
1150047	9886	± ПЕЧАТЬ	400
1150023	9862	~ ПЕЧАТЬ	400
1150044	9883	Q ПЕЧАТЬ	400
1150026	9865	AS ПЕЧАТЬ	400

N0:2

1,50 - 2,50 мм²



НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА
1150004	9846	0 ПЕЧАТЬ	400/20000
1150005	9847	1 ПЕЧАТЬ	400
1150057	9896	2 ПЕЧАТЬ	400
1150058	9897	3 ПЕЧАТЬ	400
1150059	9898	4 ПЕЧАТЬ	400
1150060	9899	5 ПЕЧАТЬ	400
1150061	9900	6 ПЕЧАТЬ	400
1150062	9901	7 ПЕЧАТЬ	400
1150063	9902	8 ПЕЧАТЬ	400
1150064	9903	9 ПЕЧАТЬ	400
1150072	9911	A ПЕЧАТЬ	400
1150073	9912	B ПЕЧАТЬ	400
1150074	9913	C ПЕЧАТЬ	400
1150075	9914	D ПЕЧАТЬ	400
1150076	9915	E ПЕЧАТЬ	400
1150077	9916	F ПЕЧАТЬ	400
1150078	9917	G ПЕЧАТЬ	400
1150079	9918	H ПЕЧАТЬ	400
1150080	9919	I ПЕЧАТЬ	400
1150081	9920	J ПЕЧАТЬ	400
1150082	9921	K ПЕЧАТЬ	400
1150086	9925	L ПЕЧАТЬ	400
1150088	9927	M ПЕЧАТЬ	400
1150089	9928	N ПЕЧАТЬ	400
1150090	9929	O ПЕЧАТЬ	400
1150091	9930	P ПЕЧАТЬ	400
1150093	9932	R ПЕЧАТЬ	400
1150094	9933	S ПЕЧАТЬ	400
1150096	9935	T ПЕЧАТЬ	500
1150097	9936	U ПЕЧАТЬ	400
1150098	9937	V ПЕЧАТЬ	400
1150099	9938	W ПЕЧАТЬ	400
1150100	9939	X ПЕЧАТЬ	400
1150101	9940	Y ПЕЧАТЬ	400
1150102	9941	Z ПЕЧАТЬ	400
1150087	9926	Mr ПЕЧАТЬ	400
1150068	9907	ПЕЧАТЬ	400
1150065	9904	_ ПЕЧАТЬ	400
1150095	9934	⊥ ПЕЧАТЬ	400
1150067	9906	~ ПЕЧАТЬ	400
1150092	9931	Q ПЕЧАТЬ	400
1150071	9910	AC ПЕЧАТЬ	400

N0:3

4,00 - 6,00 мм²

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА
1150002	9844	0 ПЕЧАТЬ	400
1150003	9845	1 ПЕЧАТЬ	400
1150105	9944	2 ПЕЧАТЬ	400
1150106	9945	3 ПЕЧАТЬ	400
1150107	9946	4 ПЕЧАТЬ	400
1150108	9947	5 ПЕЧАТЬ	400
1150109	9948	6 ПЕЧАТЬ	400
1150110	9949	7 ПЕЧАТЬ	400
1150111	9950	8 ПЕЧАТЬ	400
1150112	9951	9 ПЕЧАТЬ	400
1150119	9958	A ПЕЧАТЬ	400
1150120	9959	B ПЕЧАТЬ	400
1150121	9960	C ПЕЧАТЬ	400
1150122	9961	D ПЕЧАТЬ	400
1150123	9962	E ПЕЧАТЬ	400
1150124	9963	F ПЕЧАТЬ	400
1150125	9964	G ПЕЧАТЬ	400
1150126	9965	H ПЕЧАТЬ	400
1150127	9966	I ПЕЧАТЬ	400
1150128	9967	J ПЕЧАТЬ	400
1150129	9968	K ПЕЧАТЬ	400
1150130	9969	L ПЕЧАТЬ	400
1150132	9971	M ПЕЧАТЬ	400
1150133	9972	N ПЕЧАТЬ	400
1150134	9973	O ПЕЧАТЬ	400
1150135	9974	P ПЕЧАТЬ	400
1150137	9976	R ПЕЧАТЬ	400
1150138	9977	S ПЕЧАТЬ	400
1150140	9979	T ПЕЧАТЬ	500
1150141	9980	U ПЕЧАТЬ	400
1150142	9981	V ПЕЧАТЬ	400
1150143	9982	W ПЕЧАТЬ	400
1150144	9983	X ПЕЧАТЬ	400
1150145	9984	Y ПЕЧАТЬ	400
1150146	9985	Z ПЕЧАТЬ	400
1150131	9970	Mr ПЕЧАТЬ	400
1150116	9955	ПЕЧАТЬ	400
1150113	9952	_ ПЕЧАТЬ	400
1150139	9978	⊥ ПЕЧАТЬ	400
1150115	9954	~ ПЕЧАТЬ	400
1150136	9975	Q ПЕЧАТЬ	400
1150001	9843	AC ПЕЧАТЬ	400

МАРКИРОВКА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ

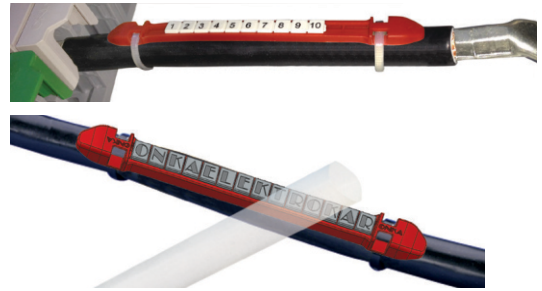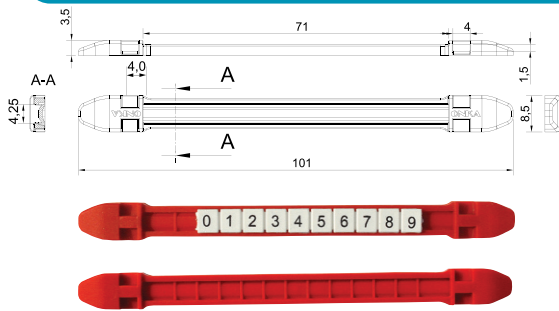



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

МАТЕРИАЛ:	РА 6.6
Температура	-40°C, +140°C

АКСЕССУАРЫ		См. страницу
Маркировка	9540 - 9541	Стр. 116-120
Кабельные Стяжки	8480 - 8483	Стр. 116-120

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. УП-КА
● 1150154	7134	Этот продукт можно использовать с кабельными стяжками 2,5–3,6 мм и маркировкой Od5. Изоляцию можно обеспечить термоусадочной трубкой.	50
● 1150155	7135		
● 1150156	7136		
● 1150157	7137		
● 1150158	7138		
○ 1150159	7139		

ПЛАСТИКОВАЯ МАРКИРОВКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ СТЯЖКОЙ

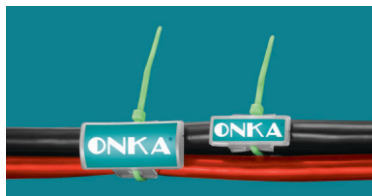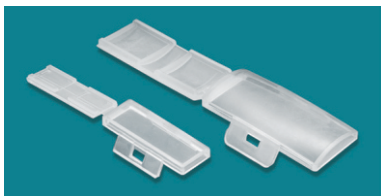

КОД	ШИРИНА	ДЛИНА	ШТ. / УП-КА
8560	33	12	100
8561	44	19	100

ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВОЧНОЙ БИРКИ



IRPSET-3014



IRPSET-3015




IRPSET-3016




IRPSET-3017

КОД	ДЛИНА	ШТ. / УП-КА
3014	СИГНАЛЬНЫЙ МАРКЕР ДЛЯ ПАНЕЛИ 30X14 мм	100
3015	СИГНАЛЬНЫЙ МАРКЕР ДЛЯ ПАНЕЛИ 27X12 мм	100
3016	СИГНАЛЬНЫЙ МАРКЕР ДЛЯ ПАНЕЛИ 27X18 мм	100
3017	СИГНАЛЬНЫЙ МАРКЕР ДЛЯ ПАНЕЛИ 27X12 мм	100


ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВОЧНОЙ БИРКИ




17 x 70 mm



17 x 52 mm



17 x 30 mm


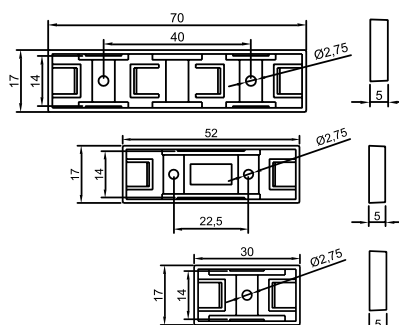


ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

МАТЕРИАЛ:	РА 6.6
Температура	-40°C, +140°C

НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ / УП-КА
1130001	7114	Маркер панели 17x30 мм	100
1130002	7115	Маркер панели 17x30 мм	100
1130003	7116	Маркер панели 17x30 мм	50

МАРКЕР ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ (САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 1 МТ.)

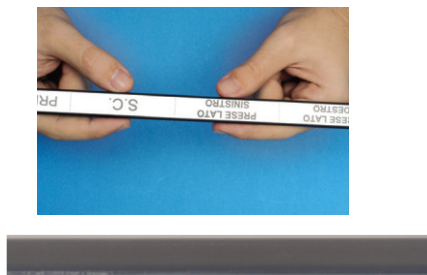

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

МАТЕРИАЛ:	РА 6.6		
Температура	-40°C, +140°C		
НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. / УП-КА
1130007	7126	15 мм x 1000 мм Клейки маркер для панелей	50

ЭТИКЕТКА АВТОМАТА (КЛЕЙКАЯ, 2 МТ.)



КОД	НОВЫЙ КОД	ШТ. / УП-КА
21200	21 x 2000 мм Этикетка на клейкой панели	200
30200	30 x 2000 мм Этикетка на клейкой панели	150
40200	30 x 2000 мм Этикетка на клейкой панели	150


МАРКЕРНАЯ НОЖКА ПАНЕЛИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	ШТ. / УП-КА
IRPAY-1001	СПОСОБНОСТЬ ПОЧВЫ	RAL 7035	200

MRK - ОРК ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК В ВИДЕ МОЛНИИ

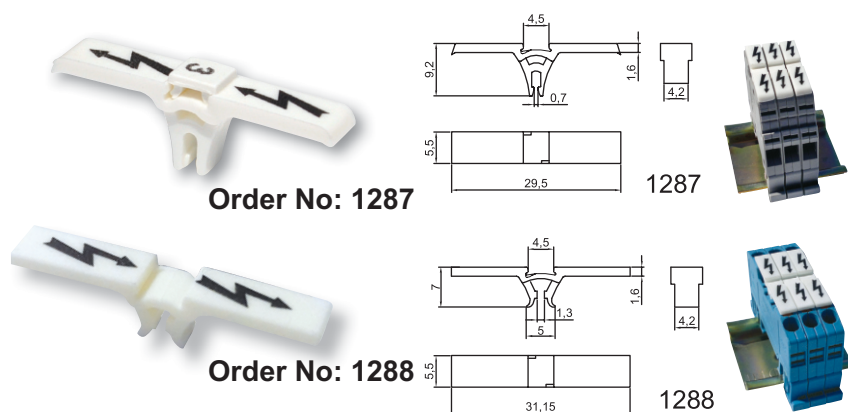

Order No: 1287


Order No: 1288

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

МАТЕРИАЛ:	РА 6.6		
Температура	-40°C, +140°C		
Цвет печати	ЧЕРНЫЙ		

АКСЕССУАРЫ		См. страницу	
Маркировка	9540 - 9541	Стр. ???	
НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ / УП-КА
1060074	1287	Маркер MRK (винтовая крышка)	1000
1060075	1288	Маркер ОРК (винтовая крышка)	1000

MRK - ОРК СЛОТ ДЛЯ МАРКЕРА

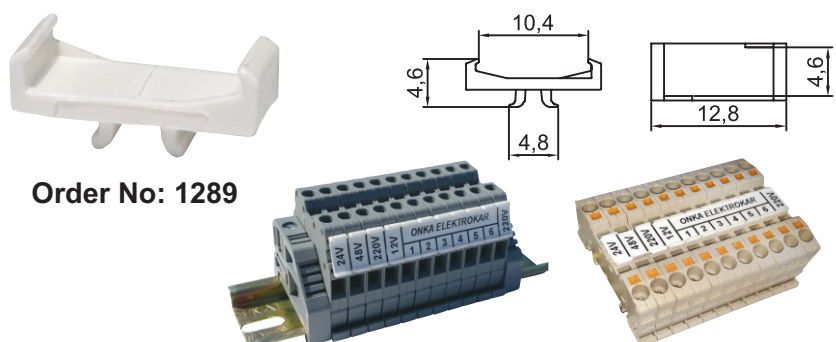

Order No: 1289

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

МАТЕРИАЛ:	РА 6.6		
Температура	-40°C, +140°C		

АКСЕССУАРЫ		См. страницы	
Маркировка	8943 - S11	Стр. ???	
НОВЫЙ КОД	СТАРЫЙ КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ / УП-КА
1060076	1289	MRK - ОПК	1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

TS EN 60529 КЛАССЫ ЗАЩИТЫ IP				TS EN 62262 Степень Защита от ударов	
Первый номер	Защита от Твердых веществ	Второй номер	Защита от воды	IK	Степень защиты от ударов
0	Защита от воды	0	нет защиты	00	0
1	Защита от проникновения твердых предметов размером более 50 мм	1	Защита от проникновения вертикально падающих капель	01	0,15
2	Защита от проникновения твердых предметов размером более 12,5 мм	2	Защита от капель воды падающих под углом 15 градусов	02	0,20
3	Защита от твердых предметов размером более 2,5 мм	3	Защита от капель воды падающих под углом 15 градусов	03	0,35
4	Защита от проникновения твердых предметов размером более 1 мм	4	Защита от капель воды падающих под углом 60 градусов	04	0,50
5	Защита от пыли	5	Защита от струй воды со всех сторон	05	0,70
6	Полная защита от пыли	6	Полная защита от сильных струй воды и морских волн	06	1
-		7	Полная защита от кратковременного погружения в воду на глубину до 1 м.	07	2
-	-	8	Полная защита погружения в воду до 30 мин. на глубину свыше 1м.	08	5
-	-	-	-	1	6
-	-	-	-	09	10
-	-	-	-	10	20

Допустимая нагрузка по току стандартных клеммных колодок и таблица моментов затяжки для винтовых клеммных колодок

Размер мм²	Размер AWG/kcmil	Допустимая нагрузка по току, Ампер	Размер болта Образование:	Момент затяжки (Nm)
0,2	24	4	-	-
0,34	22	5	-	-
0,5	20	6	-	-
0,75	18	9	-	-
1	-	13,5	-	-
1,5	16	17,5	2,5	0,4
2,5	14	24	2,5	0,4
4	12	32	3	0,5
6	10	41	3,5	0,8
10	8	57	3,5	0,8
16	6	76	5	2
25	4	101	-	-
35	2	125	5	2
50	0	150	8	6
70	00	192	8	6
95	000	232	8	6
-	0000	-	-	-
120	250 kcmil	269	8	6
150	300 kcmil	309	-	-
185	350 kcmil	353	-	-
240	500 kcmil	425	-	-
300	600 kcmil	520	-	-

Метрический Размер ISO мм²	Сравнение размеров AWG/kcmil и метрических размеров	
	Размер AWG/kcmil	Эквивалентное метрическое пространство
0,2	24	0,205
0,34	22	0,324
0,5	20	0,519
0,75	18	0,82
1	-	-
1,5	16	1,3
2,5	14	2,1
4	12	3,3
6	10	5,3
10	8	8,4
16	6	13,3
25	4	21,2
35	2	33,6
50	0	53,5
70	0	67,4
95	0	85
-	0	107,2
120	250 kcmil	127
150	300 kcmil	152
185	350 kcmil	177
240	500 kcmil	253
300	600 kcmil	304

Соотношение между заявленным поперечным сечением клеммных колодок и заявленная пропускная способность соединения			
Поперечное сечение		Поперечное сечение, которое может подключить клемма, согласно EN 60947-7-1	
(мм²)	AWG	(мм²)	AWG
0,2	24	0,2	24
0,34	22	0,2-0,34	24-22
0,5	20	0,2-0,34-0,5	24-22-20
0,75	18	0,34-0,5-0,75	22-20-18
1	-	0,5-0,75-1	-
1,5	16	0,75-1-1,5	20-18-16
2,5	14	1-1,5-2,5	18-16-14
4	12	1,5-2,5-4	16-14-12
6	10	2,5-4-6	14/12/10
10	8	4-6-10	12-10-8
16	6	6-10-16	10-8-6
25	4	10-16-25	8-6-4
35	2	16-25-35	6-4-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ Н05, ИСПОЛЗУЕМОГО В ПАНЕЛИ

NYAF	Номинальное ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ	Внешний диаметр кабеля	ВЕС НЕТТО :	Максимальная допустимая нагрузка по току		Расстояние
	мм²	Др.	кг/км	Трубка	Воздух	Метр
Н05-VK	0,5	2	9	-	12	100
	0,75	2,2	11	-	15	100
	1	2,5	14	-	19	100
Н07-VK	1,5	2,8	19	14,5	24	100
	2,5	3,5	30	19,5	32	100
	4	4	44	26	42	100
	6	4,4	62	34	54	100
	10	5,7	110	46	73	100
	16	7,2	167	61	98	100
	25	8,6	262	80	129	100
	35	10,2	350	99	158	1000
	50	12,2	510	119	198	1000
	70	13,9	677	151	245	1000
	95	15,7	891	182	292	1000
	120	17,5	1109	210	344	1000
	150	19,2	1371	240	391	1000
	185	21,1	1695	273	448	1000
	240	23,5	-	320	528	1000

МЕДНЫЕ ШИНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						(ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 35 С - НАГРЕВ 30°C)				
РАЗМЕРЫ	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ	ВЕС	КОЛИЧЕСТВО ШИН С ИЗОЛЯЦИЕЙ				КОЛИЧЕСТВО ШИН БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ			
ДР.	(мм²)	кг/т	1	2	3	4	1	2	3	4
12x2	23,5	0,209	125	225	-	-	110	200	-	-
15x2	29,5	0,262	155	270	-	-	140	240	-	-
15x3	44,5	0,396	185	330	-	-	170	300	-	-
20x2	39,5	0,351	205	350	-	-	185	315	-	-
20x3	59,5	0,529	245	425	-	-	220	380	-	-
20x5	99,1	0,882	325	560	-	-	295	500	-	-
25x3	74,5	0,663	300	520	-	-	270	460	-	-
25x5	124	1,11	395	670	-	-	350	600	-	-
30x3	89,5	0,796	355	610	-	-	315	540	-	-
30x5	149	1,33	450	780	-	-	400	700	-	-
40x3	119	1	460	790	-	-	420	710	-	-
40x5	199	1,77	600	1000	-	-	520	900	-	-
40x10	399	3,55	850	1500	2060	2800	760	1350	1850	2500
50x5	249	2,22	720	1220	1750	2300	630	1100	1650	2100
50x10	499	4,44	1030	1800	2450	3330	920	1600	2250	3000
60x5	299	2,66	850	1430	1950	2650	760	1250	1760	2400
60x10	599	5,33	1200	2100	2800	3700	1060	1900	2600	3500
80x5	399	3,55	1070	1900	2500	3200	970	1700	2300	3000
80x10	799	7,11	1560	2500	3300	4500	1380	2300	3100	4200
100x5	499	4,44	1350	2300	3000	3800	1200	2050	2850	3500
100x10	999	8,89	1880	3100	4000	5400	1700	2800	3650	5000
120x10	1200	10,7	2200	3500	4500	6100	2000	3100	4100	5700
160x10	1600	14,2	2800	4400	5800	7800	2500	3900	5300	7300
200x10	2000	17,8	3350	5300	6900	9400	3000	6350	6350	8800

АЛЮМИНИЕВЫЕ ШИНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						(ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 35 С - НАГРЕВ 30°C)				
РАЗМЕРЫ	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ	ВЕС	КОЛИЧЕСТВО ШИН С ИЗОЛЯЦИЕЙ				КОЛИЧЕСТВО ШИН БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ			
ДР.	(мм²)	кг/т	1	2	3	4	1	2	3	4
12x2	23,5	0,0633	95	170	-	-	75	135	-	-
15x2	29,5	0,0795	120	205	-	-	90	160	-	-
15x3	44,5	0,12	140	250	-	-	110	200	-	-
20x2	39,5	0,107	155	265	-	-	1150	210	-	-
20x3	59,5	0,161	185	325	-	-	140	255	-	-
20x5	99,1	0,268	245	420	-	-	185	330	-	-
25x3	74,5	0,201	230	390	-	-	170	315	-	-
25x5	124	0,335	295	510	-	-	220	410	-	-
30x3	89,5	0,242	265	435	-	-	195	365	-	-
30x5	149	0,403	340	595	-	-	255	475	-	-
40x3	119	0,323	350	600	-	-	265	475	-	-
40x5	199	0,538	435	760	-	-	330	620	-	-
40x10	399	1,08	635	1140	1570	2140	490	925	1280	1700
50x5	249	0,673	530	920	1330	1760	405	740	1070	1430
50x10	499	1,35	780	1370	1860	2530	595	1090	1520	2050
60x5	299	0,808	635	1100	1520	2020	475	855	1240	1640
60x10	599	1,62	910	1600	2170	2890	695	1260	1800	2380
80x5	399	1,08	835	1430	1900	2470	645	1110	1570	2120
80x10	799	2,16	1190	2030	2720	3600	890	1620	2240	3000
100x5	499	1,35	1030	1790	2330	2950	780	1370	1900	2470
100x10	999	2,7	1440	2420	3250	4100	1100	1950	2650	3500
100x15	1500	4,04	1760	2900	3800	4900	1400	2400	3200	4200
120x10	1200	3,24	1710	2850	3650	4750	1300	2280	3100	4100
120x15	1800	4,86	2070	3360	4400	5400	1550	2750	3700	4750
160x10	1600	4,32	2200	3600	4750	5900	1650	2850	3950	5050
160x15	2400	6,47	2600	4250	5450	7050	2000	3400	4600	5950
200x10	2000	5,4	2850	4600	5900	7500	2150	3650	4950	6400
200x15	3000	8,09	3300	5200	6550	8200	2550	4200	5600	7300

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (EN 60947-7-1 / 8.3.3.2)

ПРОДУКТ	Сечение гибкого проводника без наконечника мин.	Сечение гибкого проводника без наконечника макс.	Сечение гибкого проводника с наконечником мин.	Сечение гибкого проводника с наконечником макс.	Стандартное сечение провода мин.	Стандартное сечение провода макс.	Поперечное сечение проводника гибкое, с двойными наконечниками.
MRK 1,5 мм²	0,34 мм²	2,5 мм²	0,34 мм²	2,5 мм²	0,50 мм²	2,5 мм²	2x0.75 мм²
MRK 2,5 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,50 мм²	4 мм²	2x0.75 мм²
MRK 4 мм²	0,34 мм²	6 мм²	0,34 мм²	6 мм²	0,50 мм²	6 мм²	2x0.75 мм²
MRK 6 мм²	1,5 мм²	10 мм²	0,34 мм²	10 мм²	1,5 мм²	10 мм²	-
MRK 10 мм²	0,75 мм²	16 мм²	0,34 мм²	16 мм²	1 мм²	16 мм²	2x4 мм²
MRK 16 мм² SLIM	1,5 мм²	25 мм²	0,34 мм²	25 мм²	1 мм²	25 мм²	2x6 мм²
MRK 35 мм² SLIM	10 мм²	50 мм²	4 мм²	35 мм²	4 мм²	35 мм²	2x16 мм²
MRK 50 мм²	16 мм²	70 мм²	6 мм²	50 мм²	10 мм²	70 мм²	2x16 мм²
MRK 70 мм²	16 мм²	95 мм²	6 мм²	95 мм²	16 мм²	95 мм²	2x16 мм²
MRK 95 мм²	25 мм²	120 мм²	10 мм²	95 мм²	16 мм²	120 мм²	2x16 мм²
MRK 120 мм² SLIM	35 мм²	120 мм²	16 мм²	120 мм²	25 мм²	-	2x16 мм²
MRK 2.5 мм² SLIM	0,34 мм²	2,5 мм²	0,34 мм²	2,5 мм²	0,50 мм²	4 мм²	2x1 мм²
MRK 4 мм² SLIM	0,34 мм²	6 мм²	0,34 мм²	6 мм²	0,50 мм²	6 мм²	2x1.5 мм²
MRK 16 мм² SLIM	1,5 мм²	25 мм²	0,34 мм²	25 мм²	1 мм²	25 мм²	2x6 мм²
MRK 35 мм² SLIM	10 мм²	50 мм²	4 мм²	35 мм²	4 мм²	35 мм²	2x16 мм²
MRK-D 2.5 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,50 мм²	4 мм²	2x1 мм²
MRK-D 4 мм²	0,34 мм²	6 мм²	0,34 мм²	6 мм²	0,50 мм²	6 мм²	2x1.5 мм²
MRK-S 6 мм²	0,34 мм²	10 мм²	0,34 мм²	10 мм²	0,50 мм²	10 мм²	2x2.5 мм²
ПЕРЕХОДНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ (18)	0,34 мм²	16 мм²	0,34 мм²	16 мм²	0,50 мм²	16 мм²	-
ПЕРЕХОДНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ (23)	0,34 мм²	16 мм²	0,34 мм²	16 мм²	0,50 мм²	16 мм²	-
MRK 6 мм² TEST	0,75 мм²	10 мм²	0,34 мм²	10 мм²	0,50 мм²	10 мм²	2x2.5 мм²
MRK 6 мм² TEST ОТКЛЮЧЕНИЯ	1 мм²	10 мм²	0,34 мм²	10 мм²	0,50 мм²	10 мм²	2x2.5 мм²
MRK 10 мм² TEST ОТКЛЮЧЕНИЯ	0,75 мм²	16 мм²	0,34 мм²	10 мм²	0,50 мм²	16 мм²	2x4 мм²
MTK 2,5 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,50 мм²	4 мм²	2x1 мм²
MRK 4 мм²	0,34 мм²	6 мм²	0,34 мм²	6 мм²	0,50 мм²	6 мм²	2x1.5 мм²
MRK 10 мм²	2,5 мм²	16 мм²	0,34 мм²	16 мм²	1 мм²	16 мм²	2x4 мм²
MRK 16 мм²	2,5 мм²	25 мм²	0,5 мм²	25 мм²	1 мм²	25 мм²	2x6 мм²
MTK 35 мм²	6 мм²	50 мм²	4 мм²	35 мм²	4 мм²	35 мм²	2x16 мм²
ОПК 1,5 мм²	0,34 мм²	2,5 мм²	0,34 мм²	2,5 мм²	0,50 мм²	2,5 мм²	2x0.75 мм²(*WPS)
ОПК 2.5 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,50 мм²	4 мм²	2x1 мм²(*WPS)
ОПК 4 мм²	0,34 мм²	6 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,50 мм²	6 мм²	2x1.5 мм²
ОПК 6 мм²	0,34 мм²	10 мм²	0,34 мм²	10 мм² (*WPS)	0,50 мм²	10 мм²	2x2.5 мм²
ОПК 10 мм²	0,34 мм²	16 мм²	0,34 мм²	16 мм² (*WPS)	0,50 мм²	16 мм²	2x4 мм²
ОПК 16 мм²	0,34 мм²	25 мм²	0,34 мм²	25 мм²	0,50 мм²	25 мм²	2x6 мм²
ОПК 35 мм²	0,34 мм²	50 мм²	0,34 мм²	35 мм²	0,50 мм²	50 мм²	2x10 мм²
ОПК 2.5 мм² SLIM	0,34 мм²	2,5 мм²	0,34 мм²	2,5 мм²	0,50 мм²	2,5 мм²	2x0.75 мм²(*WPS)
ОПК 4 мм² SLIM	0,34 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,50 мм²	4 мм²	2x1 мм²(*WPS)
ОПК-Д 2,5 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,50 мм²	4 мм²	2x1 мм²(*WPS)
ОПК-Д 4 мм²	4 мм²	6 мм²	0,34 мм²	6 мм² (*WPS)	1,5 мм²	6 мм²	2x1.5 мм² (*WPS)
ОПК-Т 2,5 мм²	1 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм² (*WPS)	0,50 мм²	4 мм²	2x1 мм²(*WPS)
ОПК-Д 4 мм²	4 мм²	6 мм²	0,34 мм²	6 мм² (*WPS)	1,5 мм²	6 мм²	2x1.5 мм² (*WPS)
ОПК-С 2,5 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,50 мм²	4 мм²	2x1 мм²(*WPS)
ОПК 2,5 мм² (1 ВХОД-2 ВЫХОДА)	1,5 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,50 мм²	4 мм²	2x1 мм²(*WPS)
ОПК 2,5 мм² (2 ВХОДА-2 ВЫХОДА)	0,34 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,50 мм²	4 мм²	2x1 мм²(*WPS)
ОПК 2,5 мм² (2 ВХОДА-2 ВЫХОДА)	1,5 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,50 мм²	4 мм²	2x1 мм²(*WPS)
ОТК 4 мм²	1 мм²	6 мм²	0,34 мм²	6 мм²	0,50 мм²	6 мм²	2x1.5 мм² (*WPS)
ОТК 10 мм²	0,5 мм²	16 мм²	0,34 мм²	16 мм² (*WPS)	0,50 мм²	16 мм²	2x4 мм²(*WPS)
МПК 2.5 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм² (*WPS)	0,50 мм²	4 мм²	2x1 мм²(*WPS)
МР 2.5 мм²	2,5 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм²	0,50 мм²	4 мм²	2x1 мм²(*WPS)
МПК(Т) 2.5 мм²	0,75 мм²	4 мм²	0,34 мм²	4 мм²	1 мм²	4 мм²	2x1 мм²(*WPS)

*WPS (без пластиковой втулки)

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (EN 60947-7-1 / 8.3.3.2)

КОД ПРОДУКТА	РАЗМЕР ДО УСАДКИ (мм)	РАЗМЕР ПОСЛЕ УСАДКИ (мм)	СООТВЕТСТВИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ШИНАМ (мм)	ПРИГОДНОСТЬ К КАБЕЛЮ И КАБЕЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКАМ ОДИНОЧНЫЙ ПРОВОД (2мм)	КОЛИЧЕСТВО В РУЛОНЕ (м)
МАК 01.5	1,5	0,75		Соответствие	200
МАК 02.5	2,5	1,25		0,5-0,75	200
МАК 03.5	3,5	1,75		0,75-1-1,5	200
МАК 04.5	4,5	2,25		1,5-2,5	100
МАК 05.0	5	2,5		2,5	100
МАК 06.0	6	3		4-6	100
МАК 07.0	7	3,5		6	100
МАК 08.0	8	4		6-10	100
МАК 10	10	5		10-16	100
МАК 12	12	6		10-16	100
МАК 13	13	6,5	12X2-15X2-15X3	16-25	100
МАК 16	16	8	20X2-20X3	16-25-35-50	100
МАК 18	18	9	20X5	35-50	100
МАК 20	20	10	20X5-25X3-25X5	70	100
МАК 22	22	11	25X5-30X3-30X5	70-95	100
МАК 25	25	12,5	25X5-30X3-30X5	70-95	50
МАК 28	28	14	40X3	70-95	50
МАК 30	30	15	40X3-40X5	120	50
МАК 32	32	16	30X10-40X5	120-150	50
МАК 35	35	17,5	30X10-40X5-40X10	150	50
МАК 38	38	19	40X5-40X10	185-240	50
МАК 40	40	20	50X5	185-240-300	50
МАК 45	45	22,5	50X5-50X10	240-300-400	25
МАК 50	50	25	60X5-60X10	400	25
МАК 60	60	30	80X5-80X10		25
МАК 70	70	35	100X5-100X10		25
МАК 80	80	40	100X5-100X10		25
МАК 90	90	45	100X10		25
МАК 100	100	50	120X10		25
МАК 120	120	60	120X10-160X10		25
МАК 150	150	75	160X10		25

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ КОД ЦВЕТА ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОБАВЛЕН К КОДУ ПРОДУКТА

11 ЧЕРНЫЙ	12 ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый	13 КРАСНЫЙ	14 ЖЕЛТЫЙ	15 СИНИЙ	16 ЗЕЛЕНый	17 СЕРый	18 КОРИЧНЕ-Вый	19 БЕЛый	20 ПРОЗРАЧ-Ный
-----------	------------------	------------	-----------	----------	------------	----------	----------------	----------	----------------

ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ